

2010/03

3. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格：AC100V-416W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

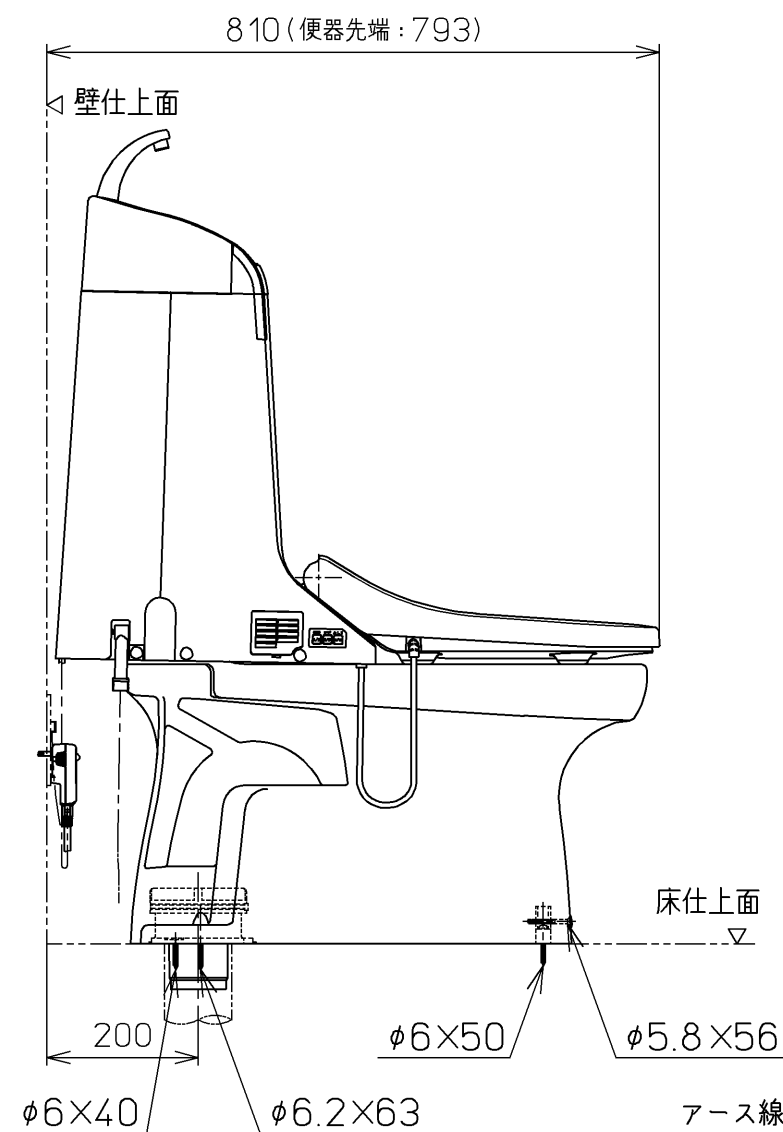

アース線 $L=200$

電源コード $L=1000$

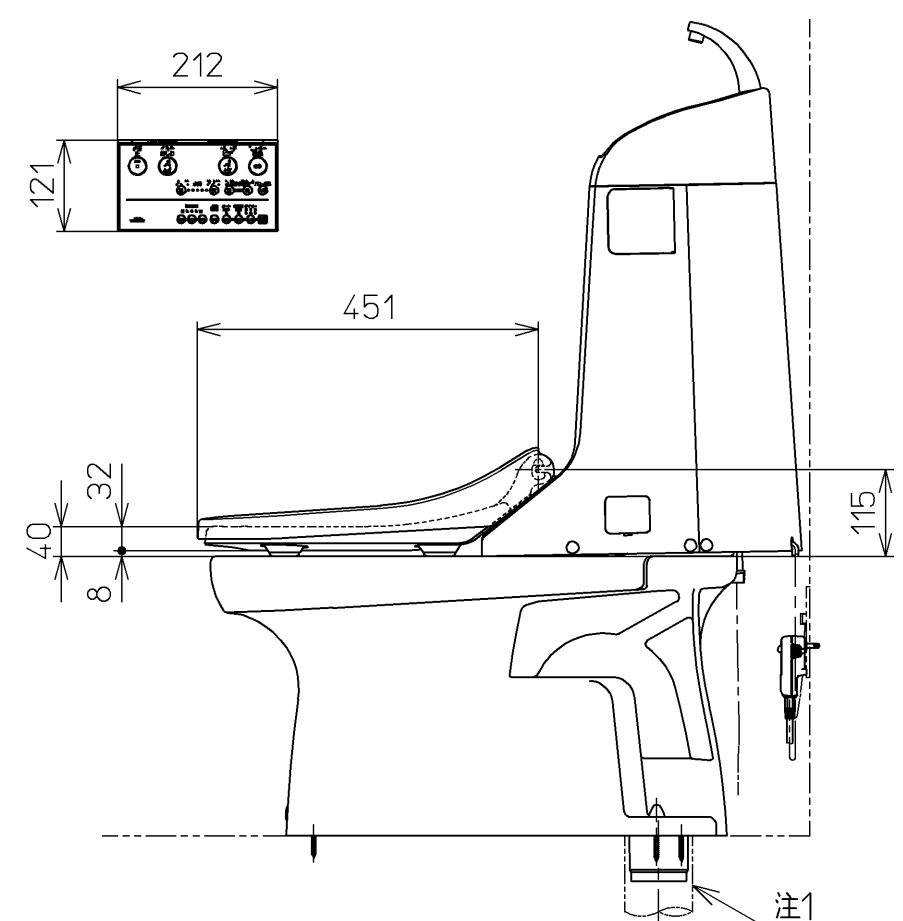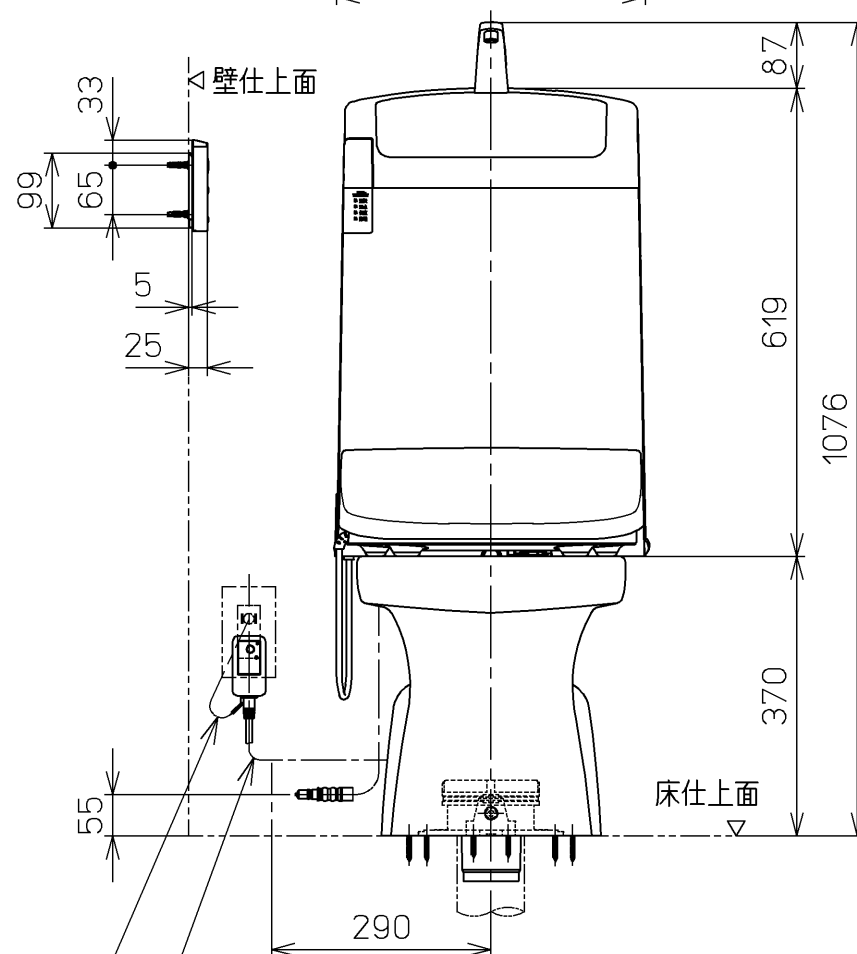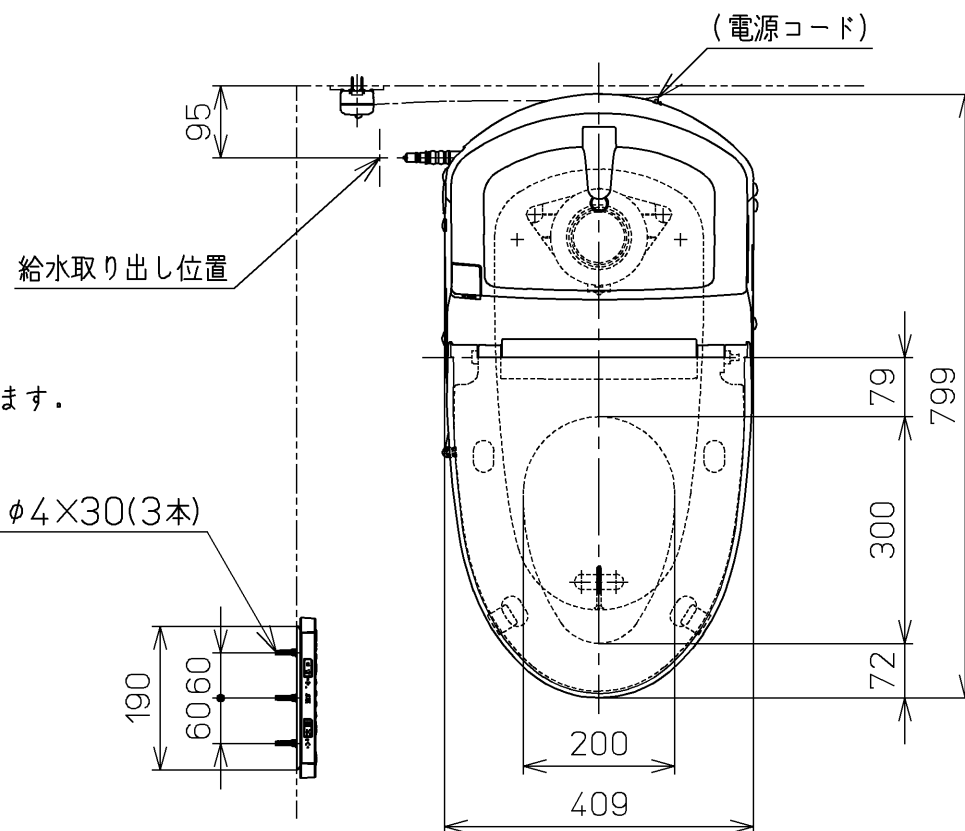

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 水抜方式		機能部: TCF9042LGRV27		品番 CES9042BLGRT27
		陶器部: CS352BR		図番 CES9042BLGRT27_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)