

生産中止図面

2012/01

*定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

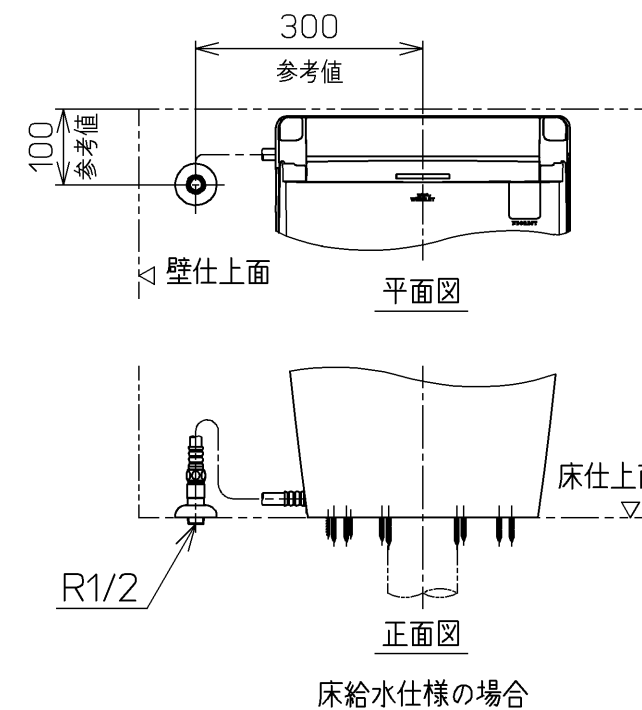
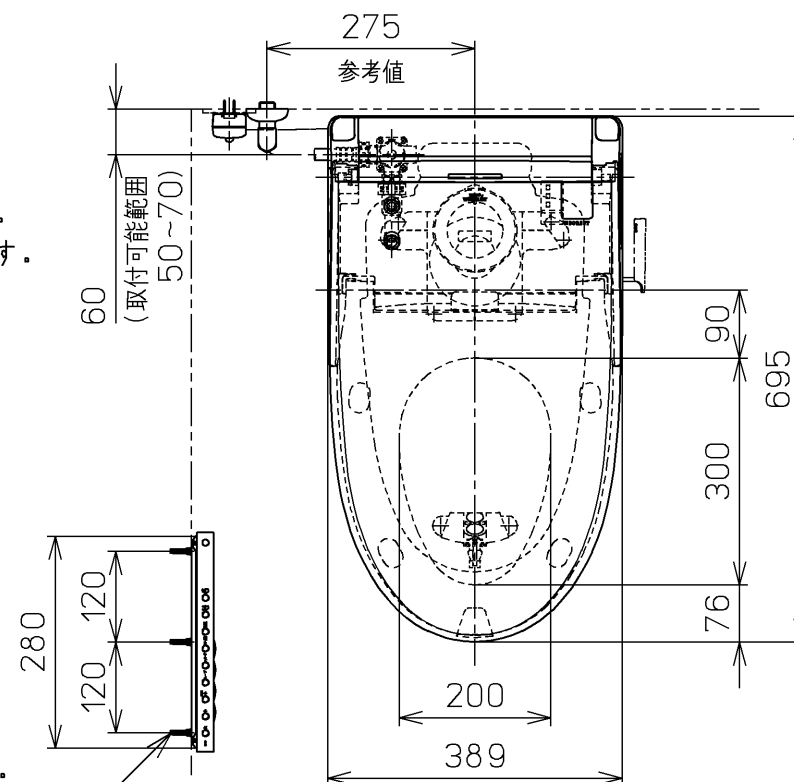


排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

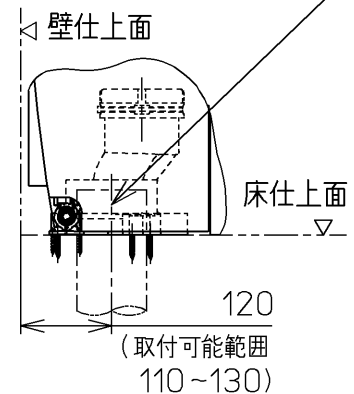


排水芯120mmの場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

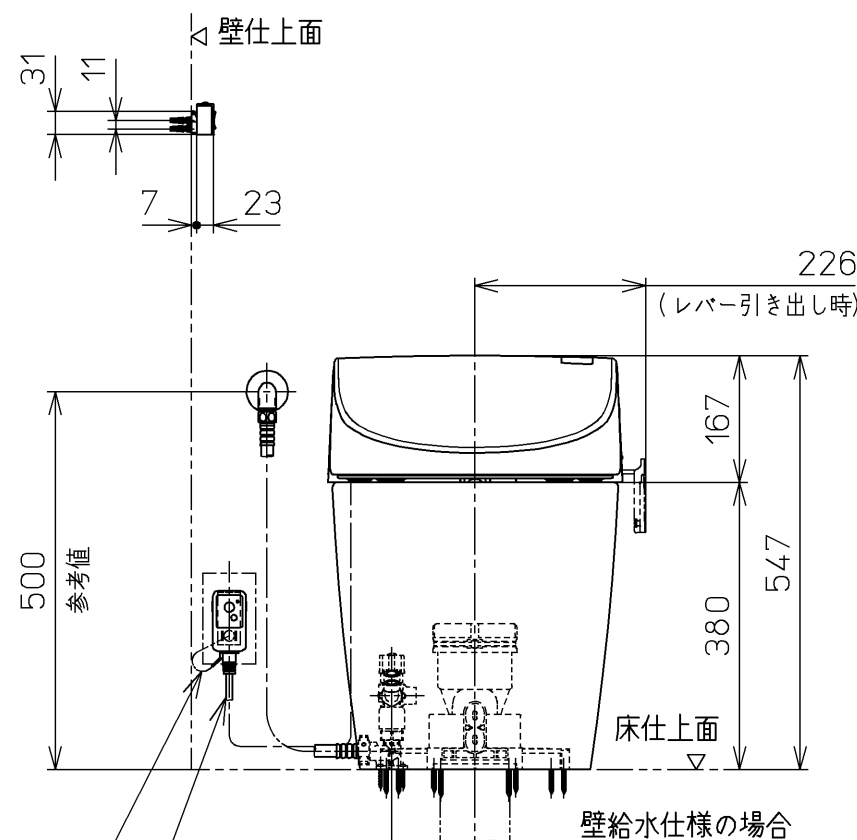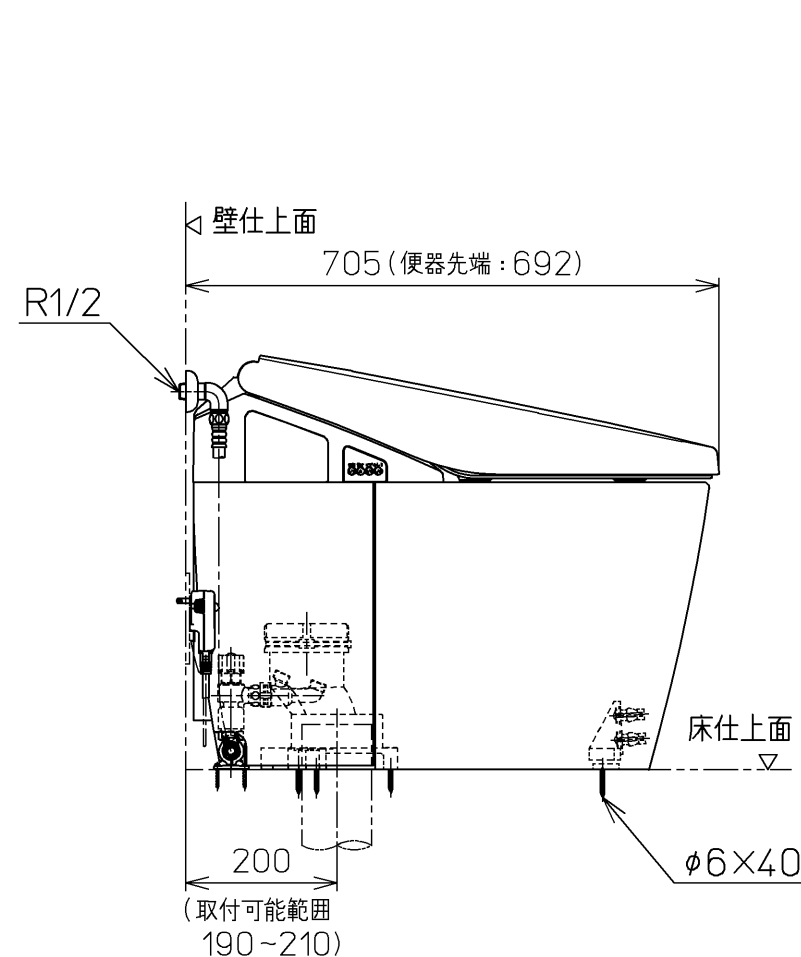

壁給水仕様の場合

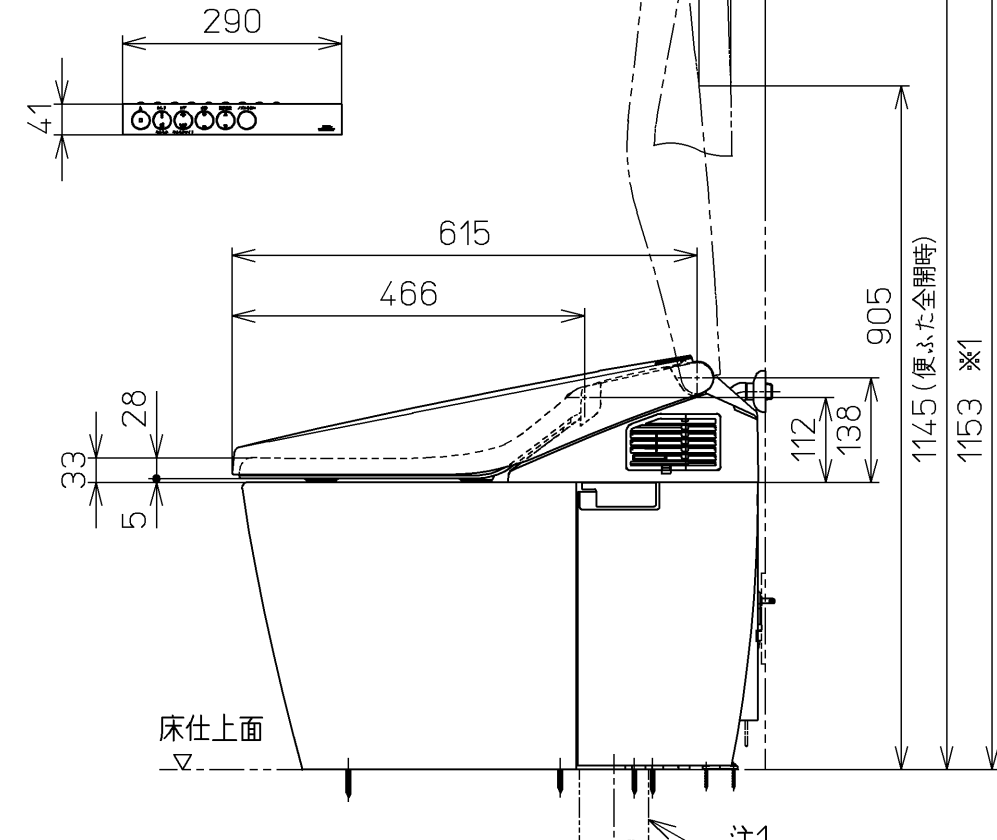

注1

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9795FJ	
梶原	青柳 松井	10-12-08	1 : 10	図番	CES9795FJ=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)						