

生産中止図面

＜特殊内容＞
2008/08

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

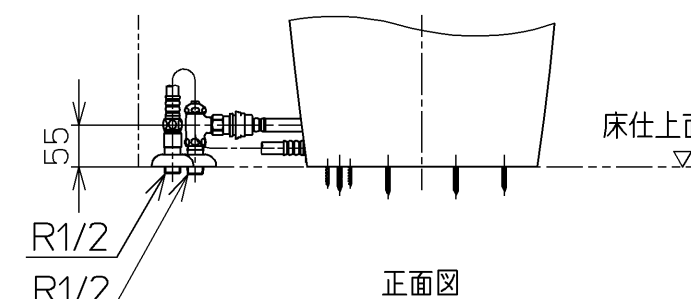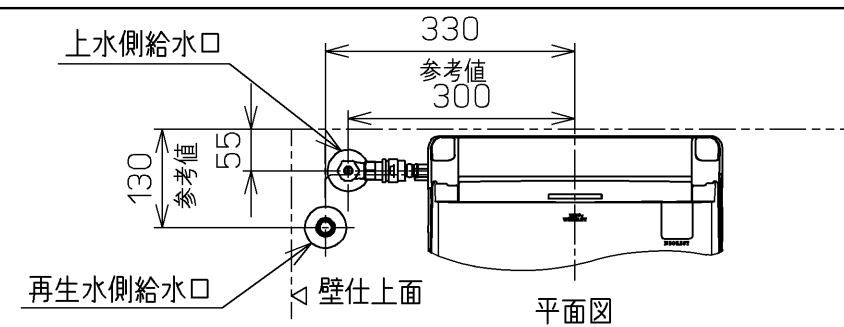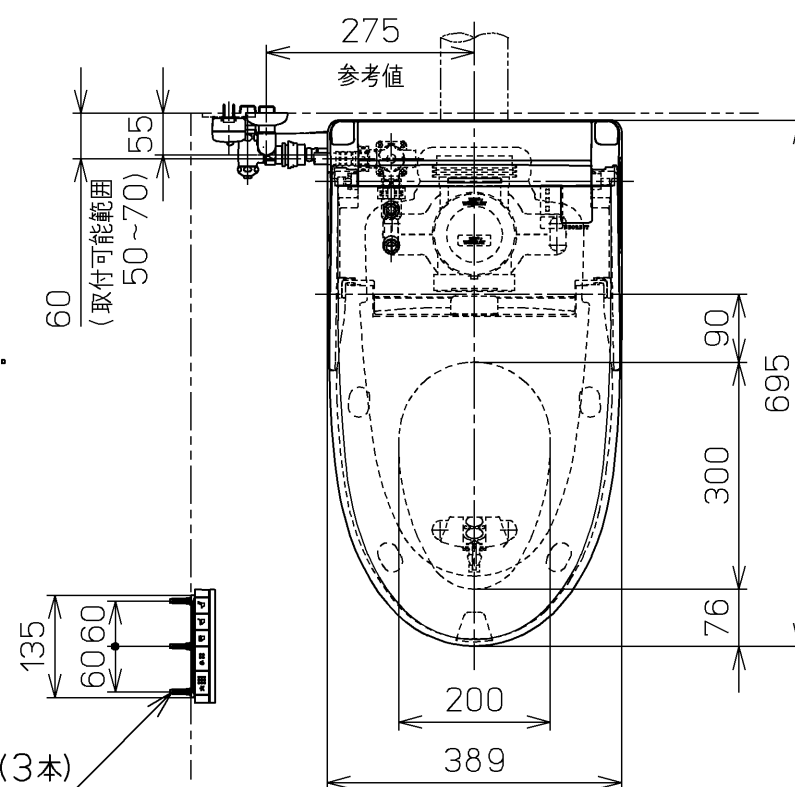

床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)

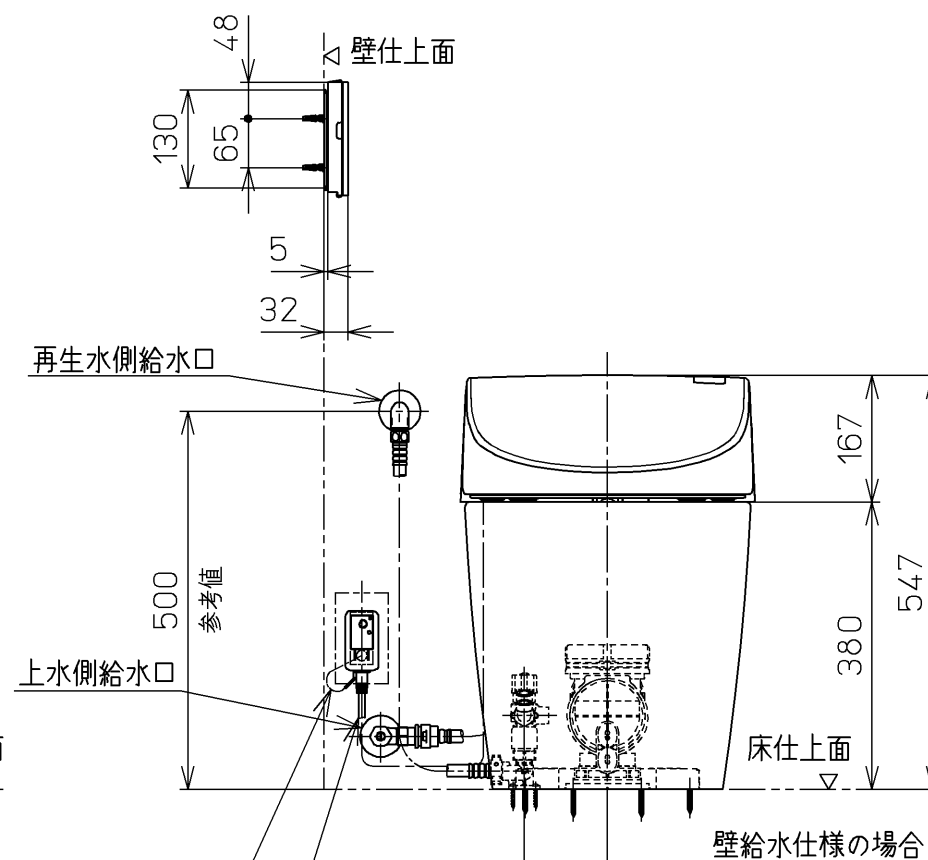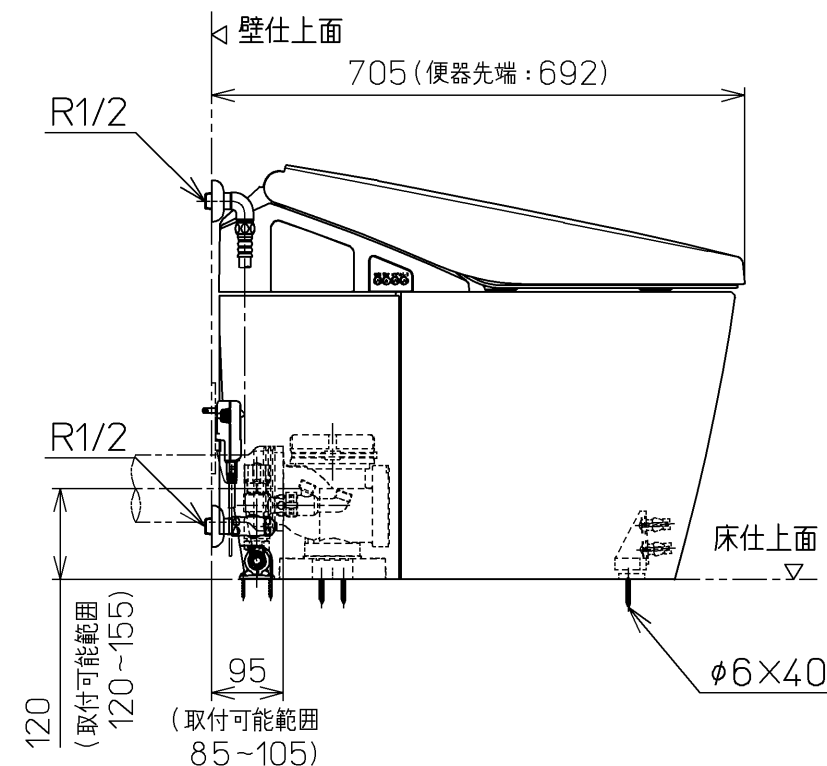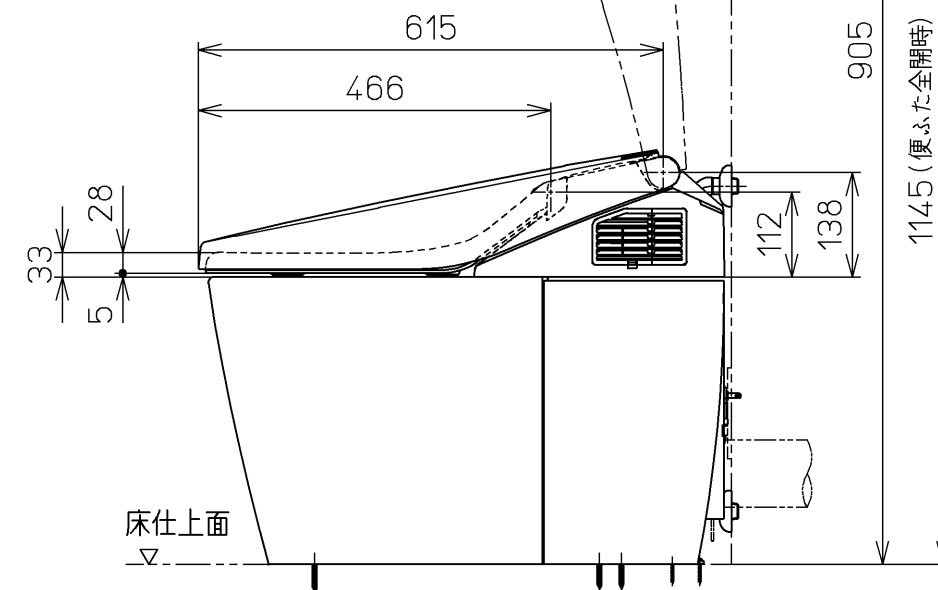

壁給水仕様の場合

110
(取付可能範囲
100~120)
電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-01-28	尺度 1 : 10	品番 CES9783PMT15
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9783V15 陶器部：CS967BPM V1		図番 CES9783PMT15_A0101