
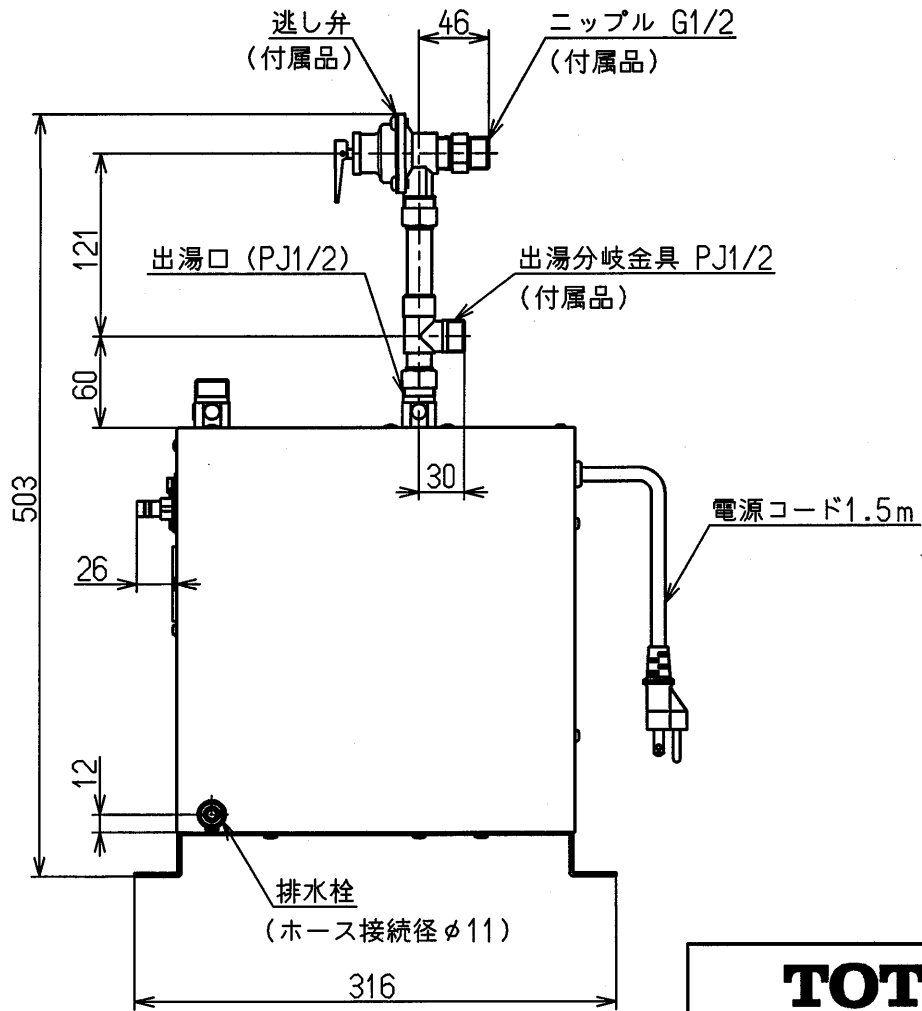
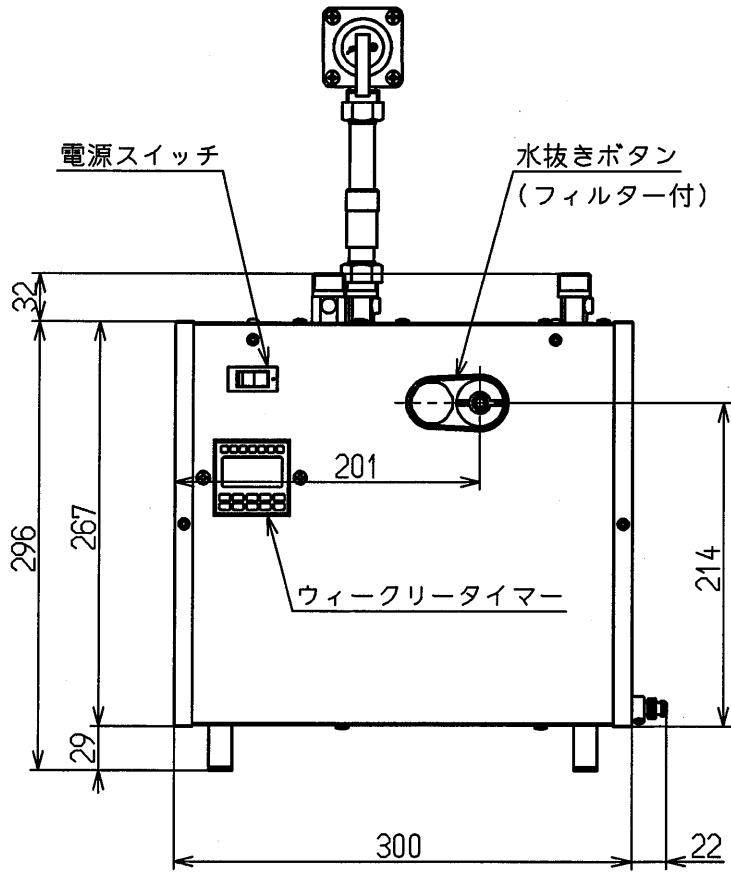


生産中止図面
2009/04

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■本体仕様	
項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-C
品番	REW05A1CN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	5.3L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A (I)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	300mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ 注意書,逃し弁,出湯分岐金具,ニップル,パッキン(2ヶ)

■別売品		
品名	品番	
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管		RHE436-20
		RHE436-30
		RHE436-40
		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
		RHE140
排水配管用アダプター		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1

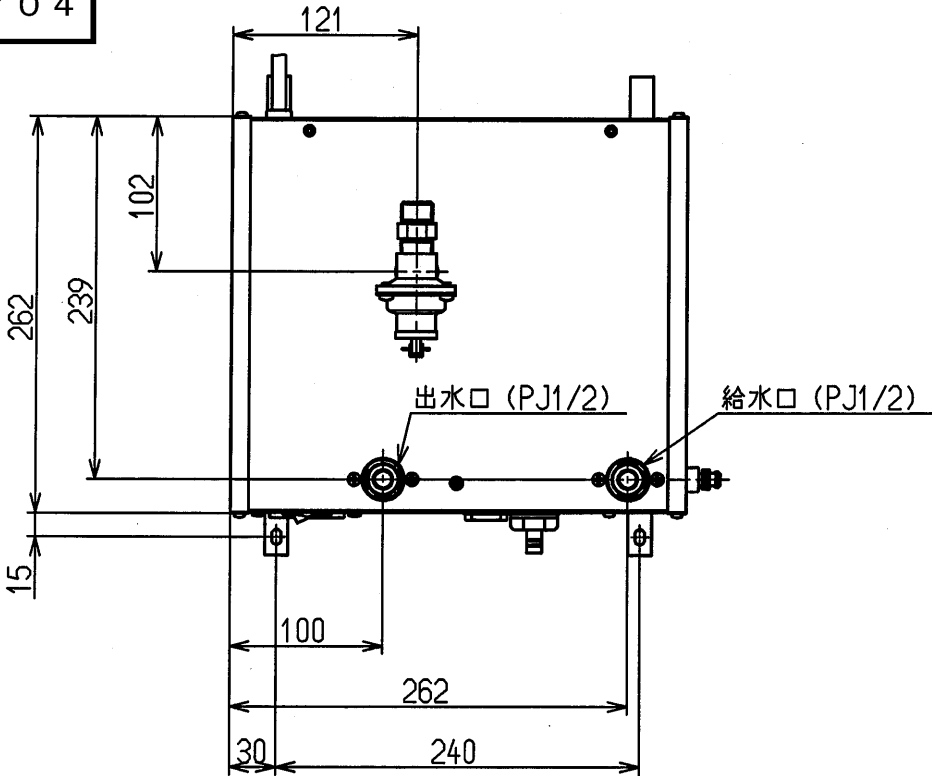

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-C
立花	河野	尺度	
備考		05.05.13	図番
		1:5	
			REW05A1CN