



生産中止図面
2006/04

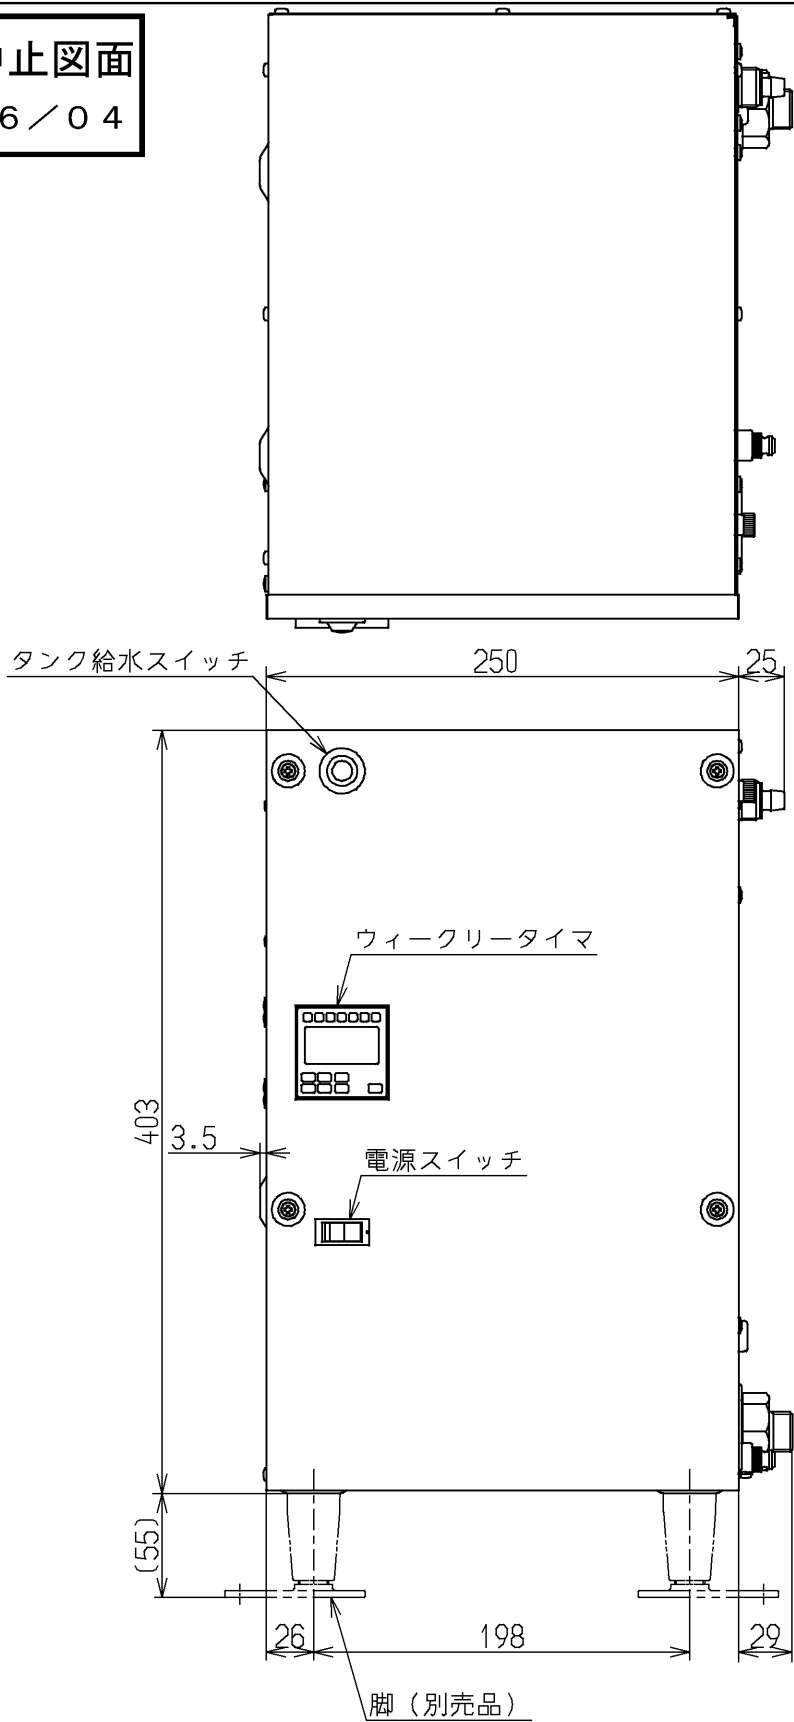

■別売品

品 名			品 番
ス パ ウ ト	曲線タイプ (湯水切替無)	ポップアップ有	TEL71ACX
		ポップアップ無	TEL70ACX
	直線タイプ	ポップアップ有	TEL71BCX
		ポップアップ無	TEL70BCX
	コンテンポラリタイプ	ポップアップ無	TEN12ACX
止水栓 (アングル形、フィルタ付)			TL347C
湯ぱっと用脚			RHE1N
連結管 (500mm)			TN65LX50
膨張水処理ユニット			RHE22NJ

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

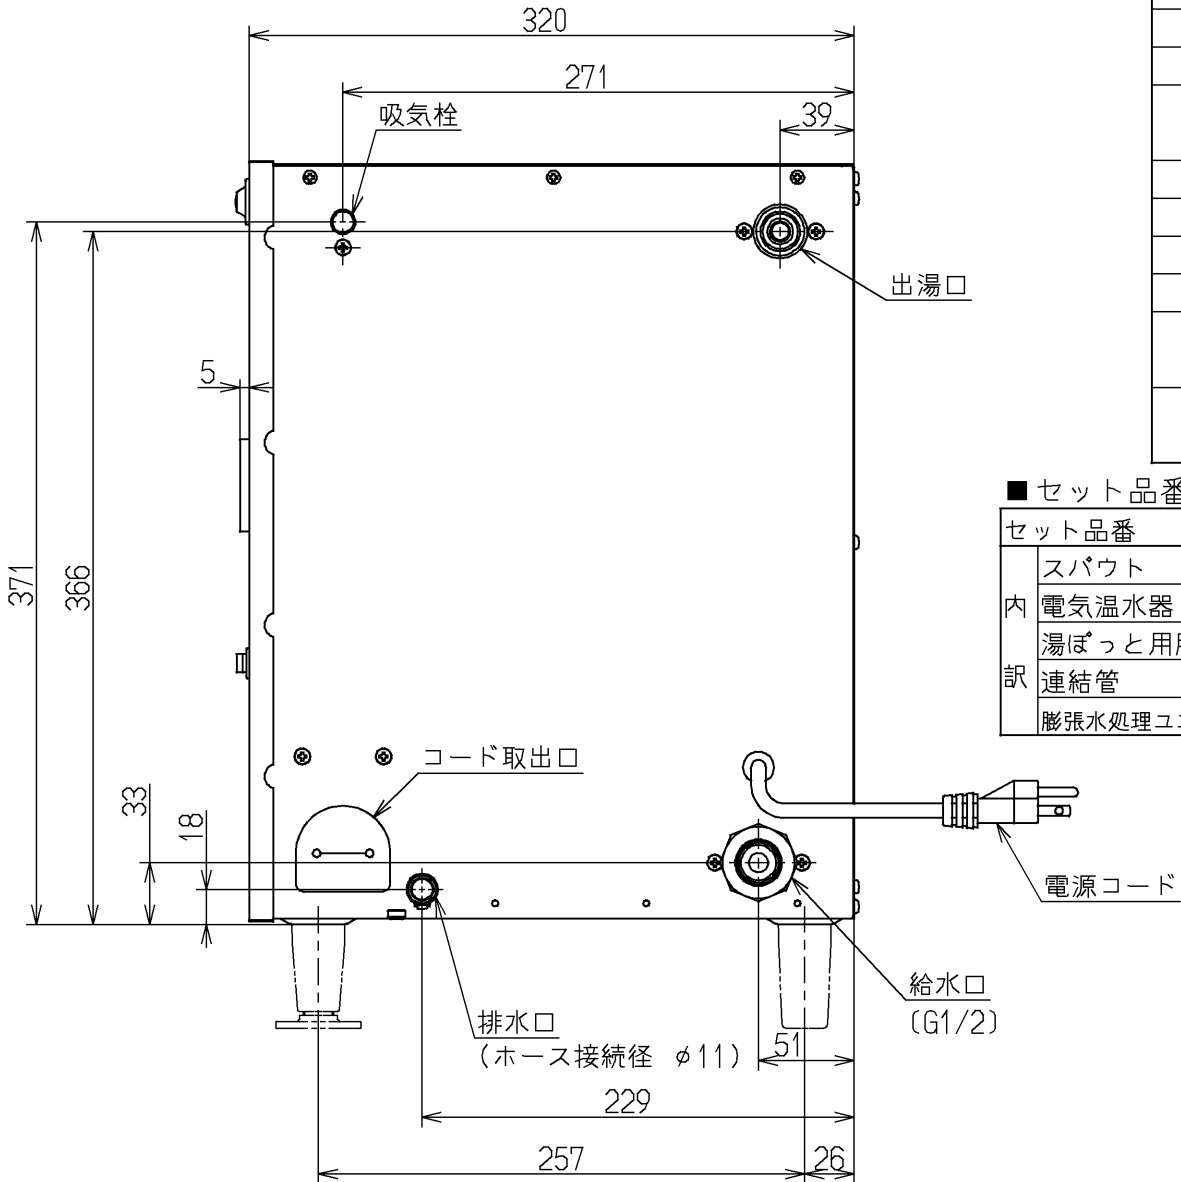

■仕 様

項 目	仕 様
名 称	自動水栓一体形電気温水器
品 番	REA12G
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
貯 湯 量	11.7L
電 源	100V (50/60Hz)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	125V 12A
外形寸法	幅250mm×奥行320mm×高さ404mm
満水質量	約21kg
使用水圧	0.07~0.75MPa
出湯温度	約38℃ (温度範囲 約30℃~43℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF60±3℃、ON50±3℃
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口
給水口	G1/2おねじ
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリータイマ (停電保証機能付)
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰バイメタル式) 設定温度 72±3℃
付属部品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 注意書、 水抜きチューブ

■セット品番

セット品番	REAS12G71AK	REAS12G70AK	REAS12G71BK	REAS12G70BK	REAS12G12AK
スパウト	TEL71ACX	TEL70ACX	TEL71BCX	TEL70BCX	TEN12ACX
電気温水器	REA12G				
湯ぱっと用脚	RHE1N				
連結管	TN65LX50				
膨張水処理ユニット	RHE22NJ				

TOTO		単位	名称
		m m	
製図	検図	日付	自動水栓一体形電気温水器
川	河	大	
淵	野	坪	
備考		05.11.24	図番
湯ぱっとオート (タイマー付、適温出湯)		1 : 4	
			REA12G