

生産中止図面

2010/Q3

＜特殊内容＞

1.流動式にしたもの。

*定格：AC100V-414W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

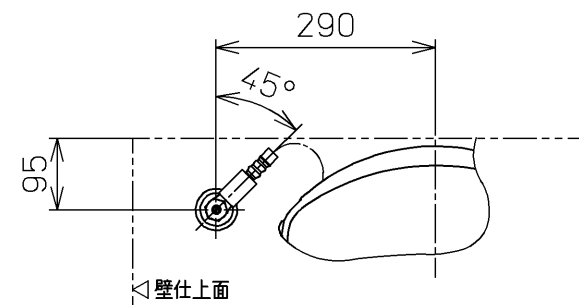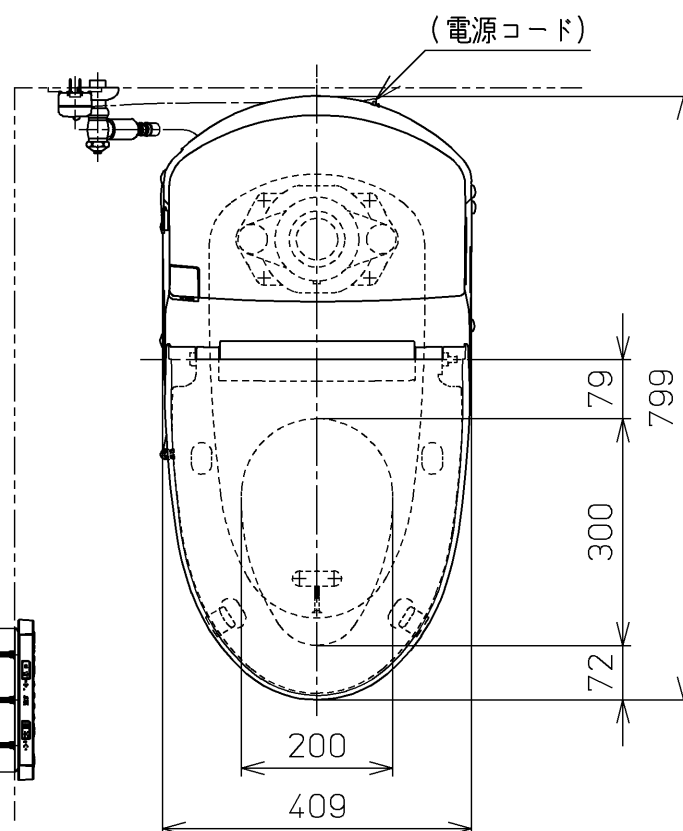



平面図

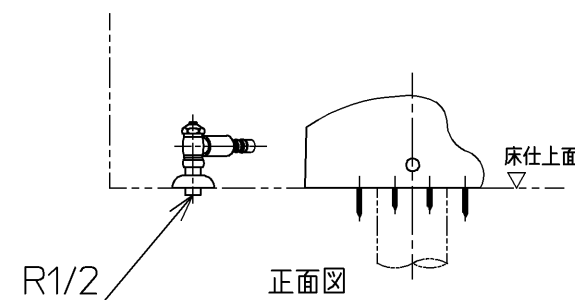


正面図

床給水仕様の場合

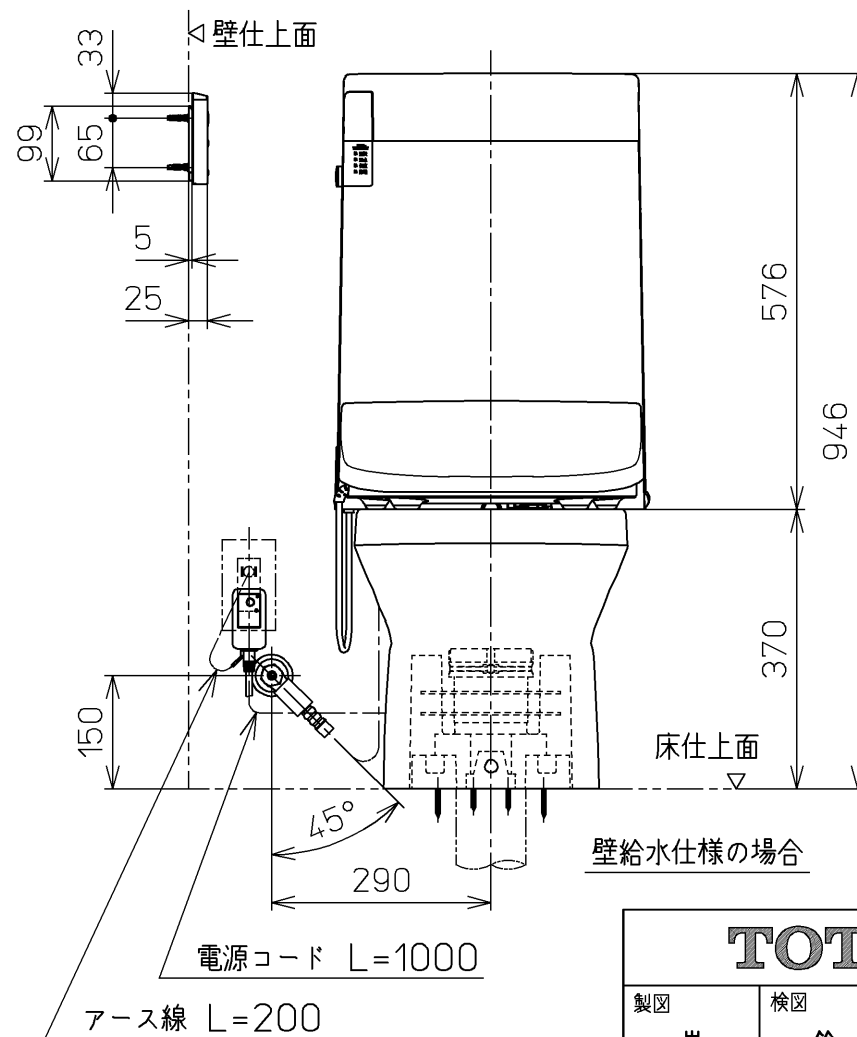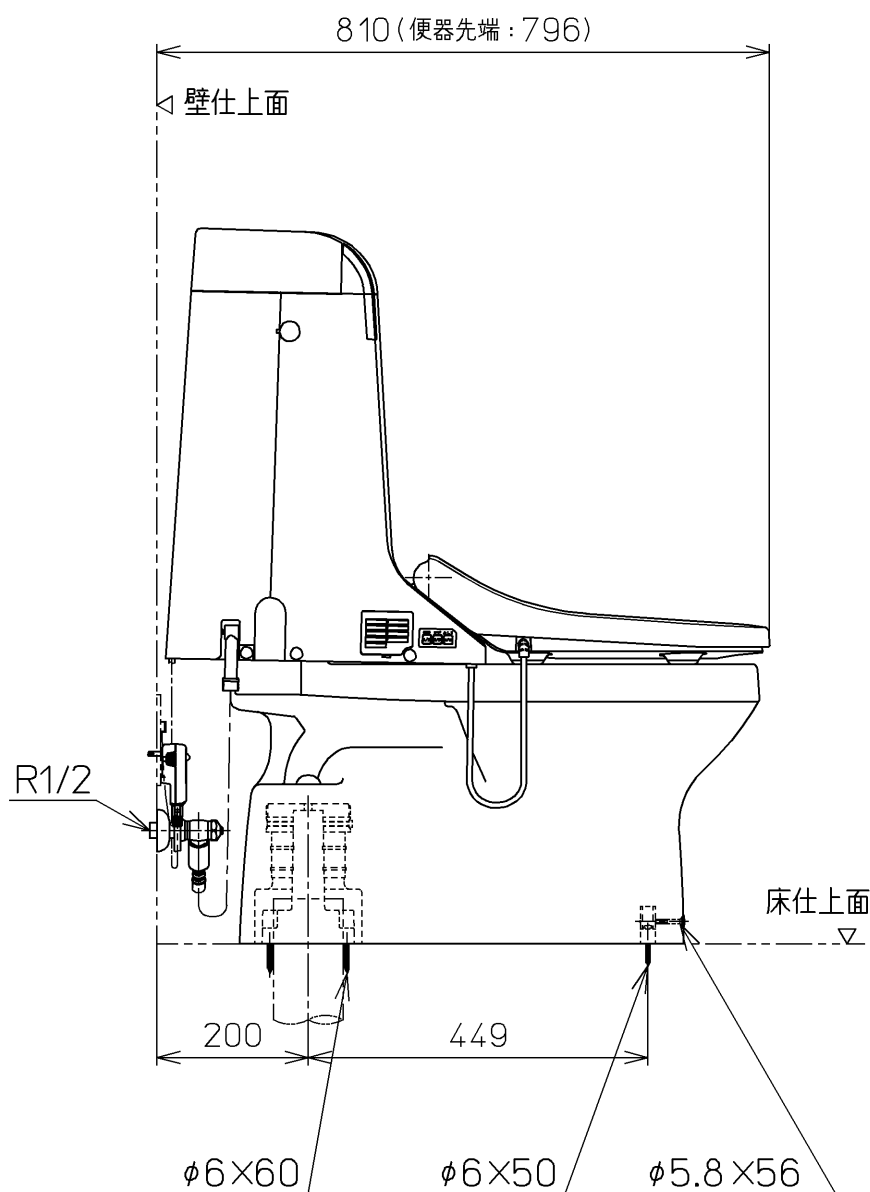

壁給水仕様の場合

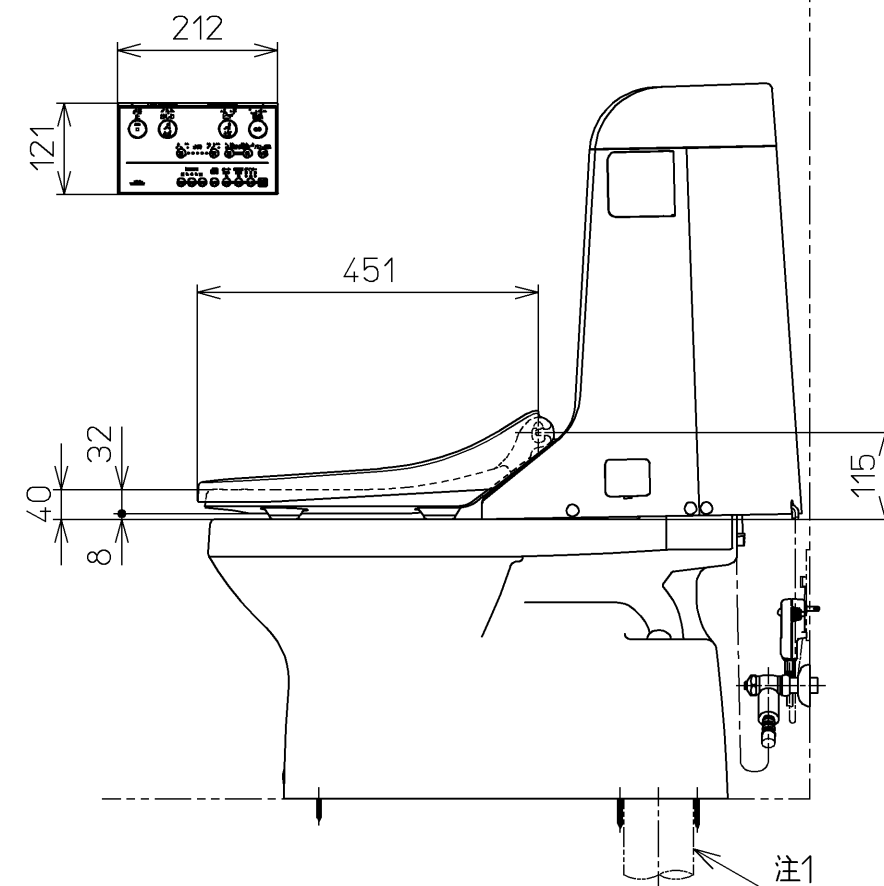

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	品番 CES9143BERT14
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9143ERV14		図番 CES9143BERT14_A0102
		陶器部：CS393B		