

生産中止区画

2020/10

*定格 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

*注2: 排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1: 便ふた全開時お掃除リフト時

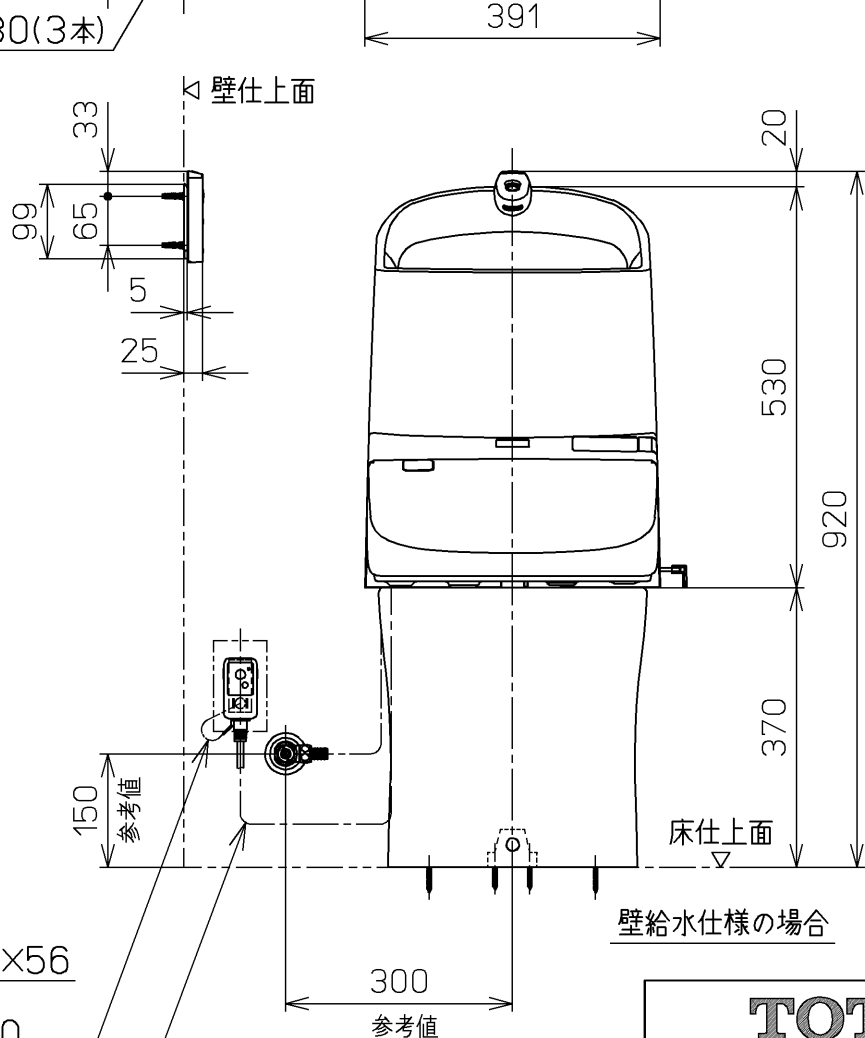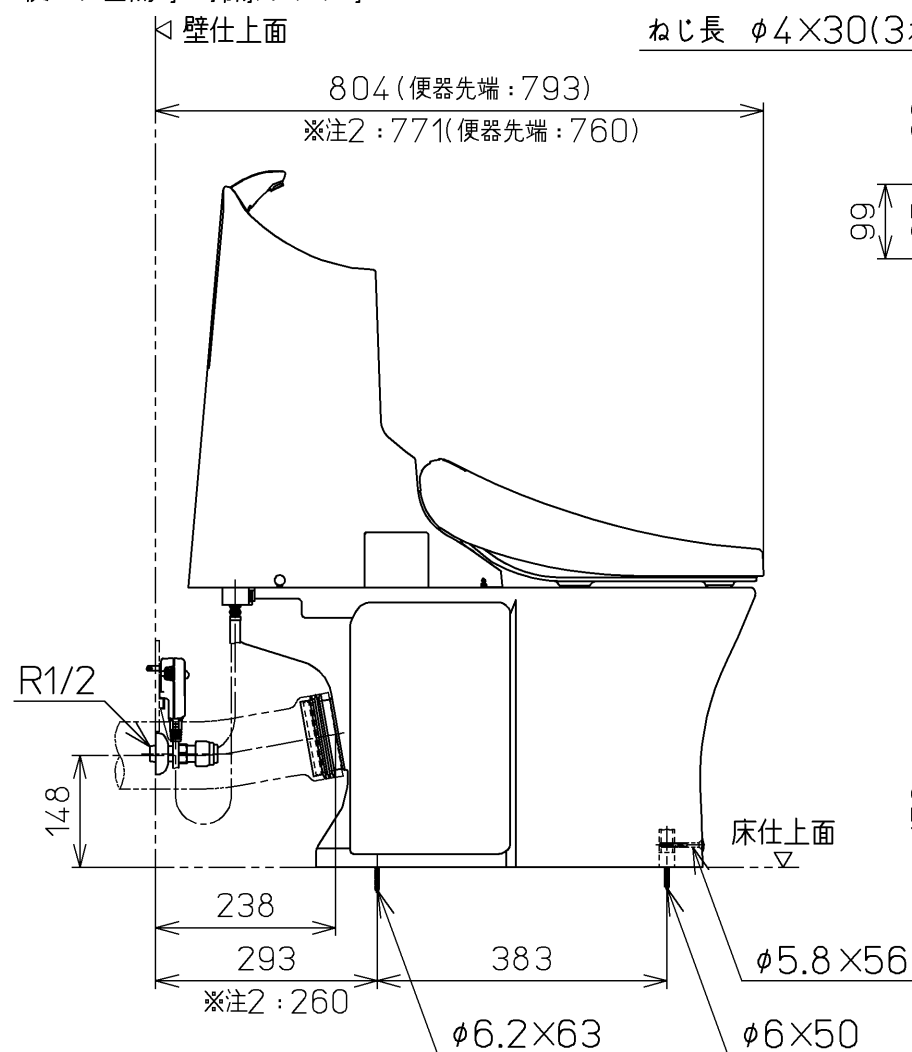

壁給水仕様の場合

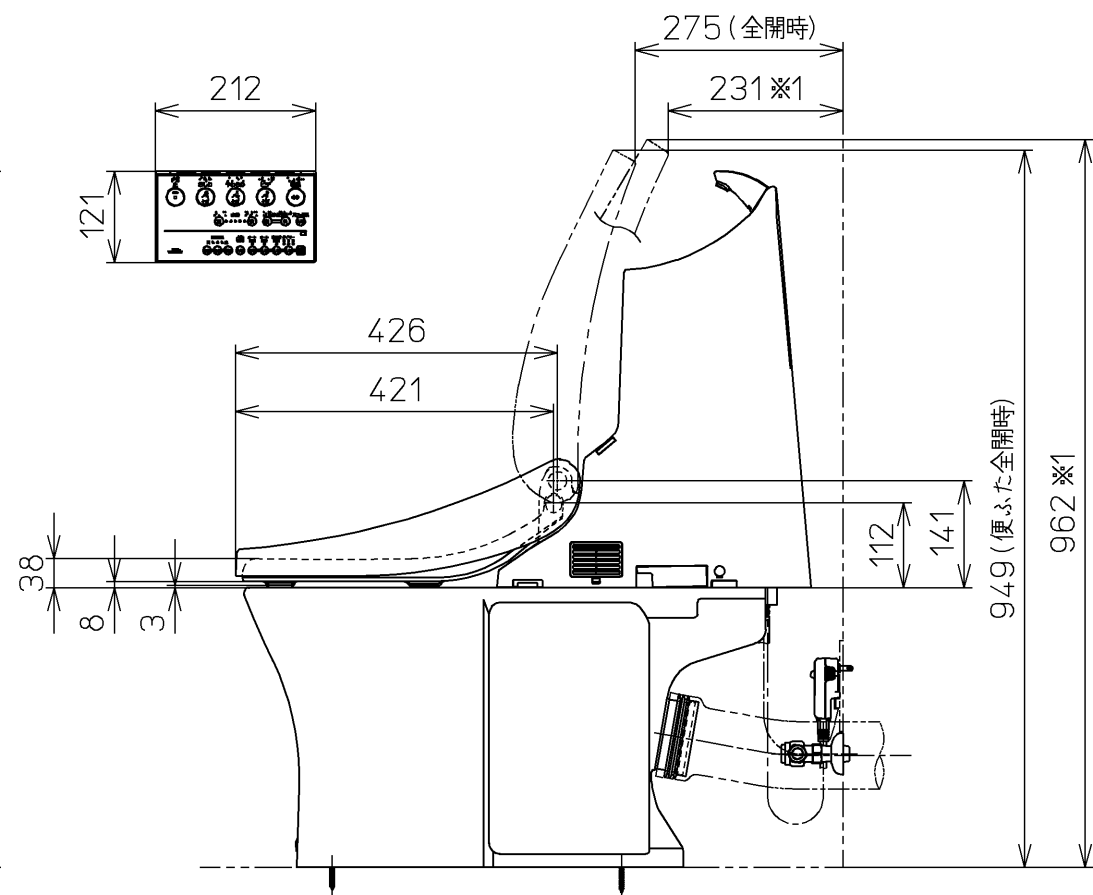

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9333PXL	
檜原	高祖	14-03-11	1 : 10	図番	CES9333PXL=A0100	
備考 GG3-800 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				ページNo.	2-1	(改)

A3

△

生産中止図面

2020/10

*定格 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・0.2MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開時お掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

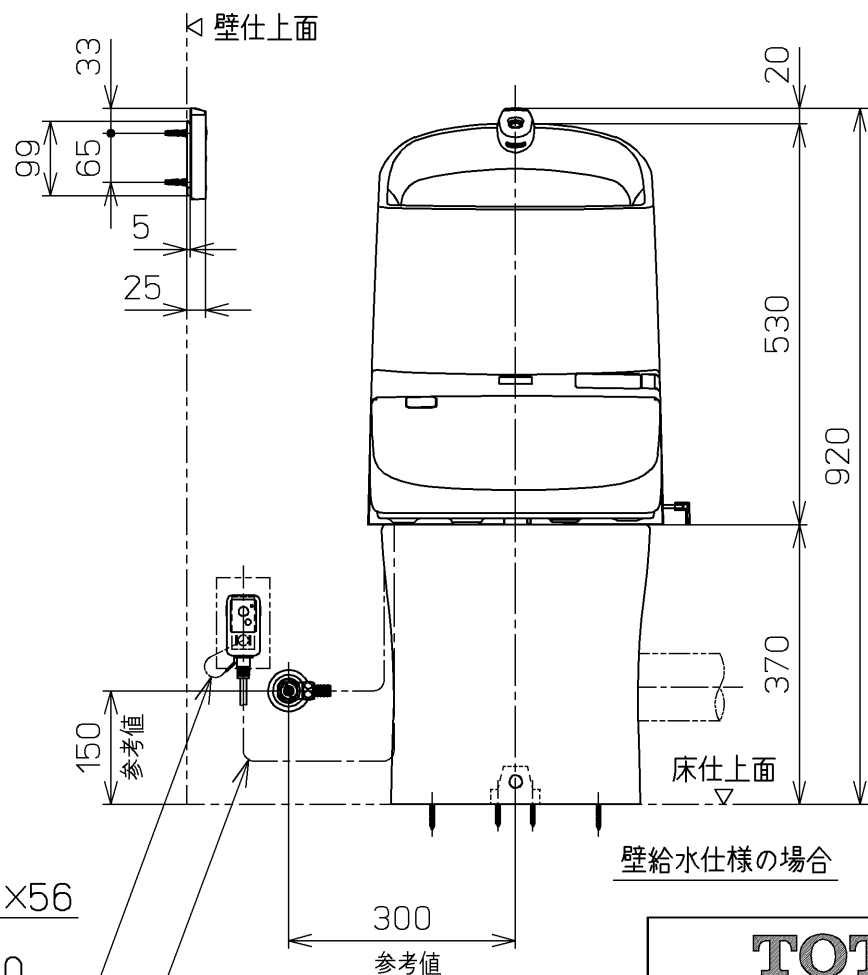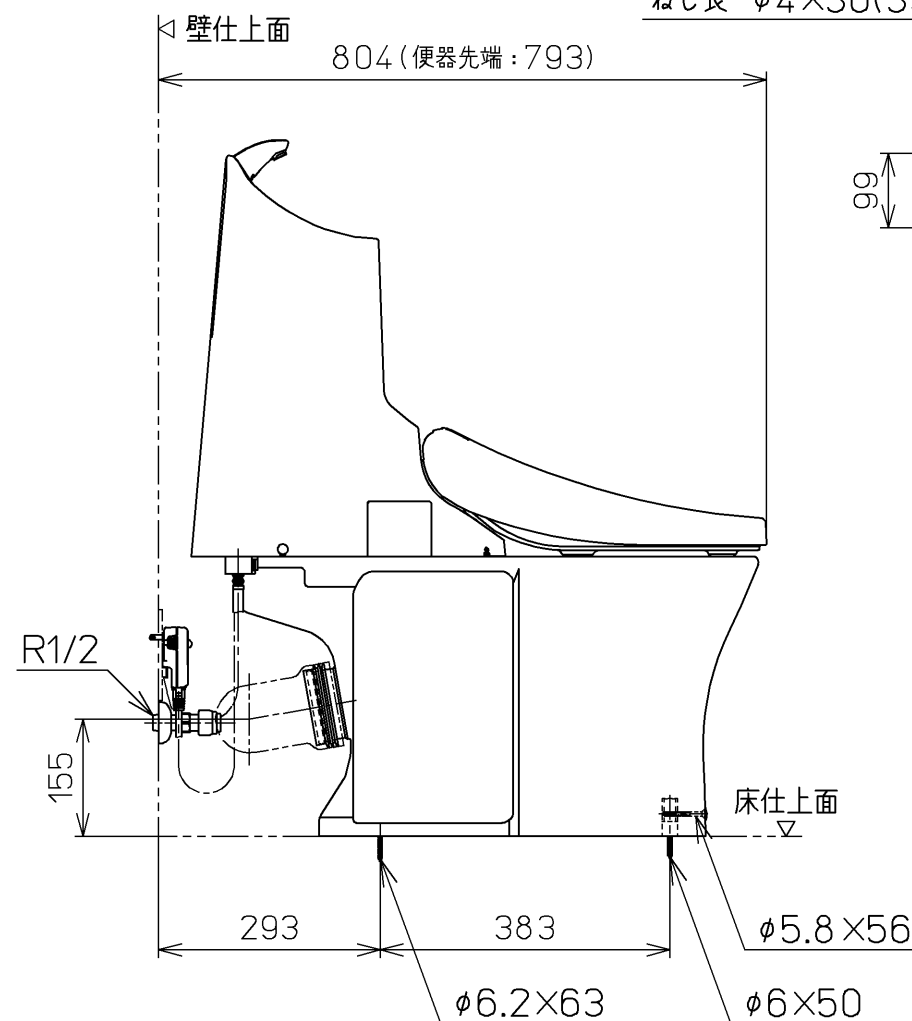

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

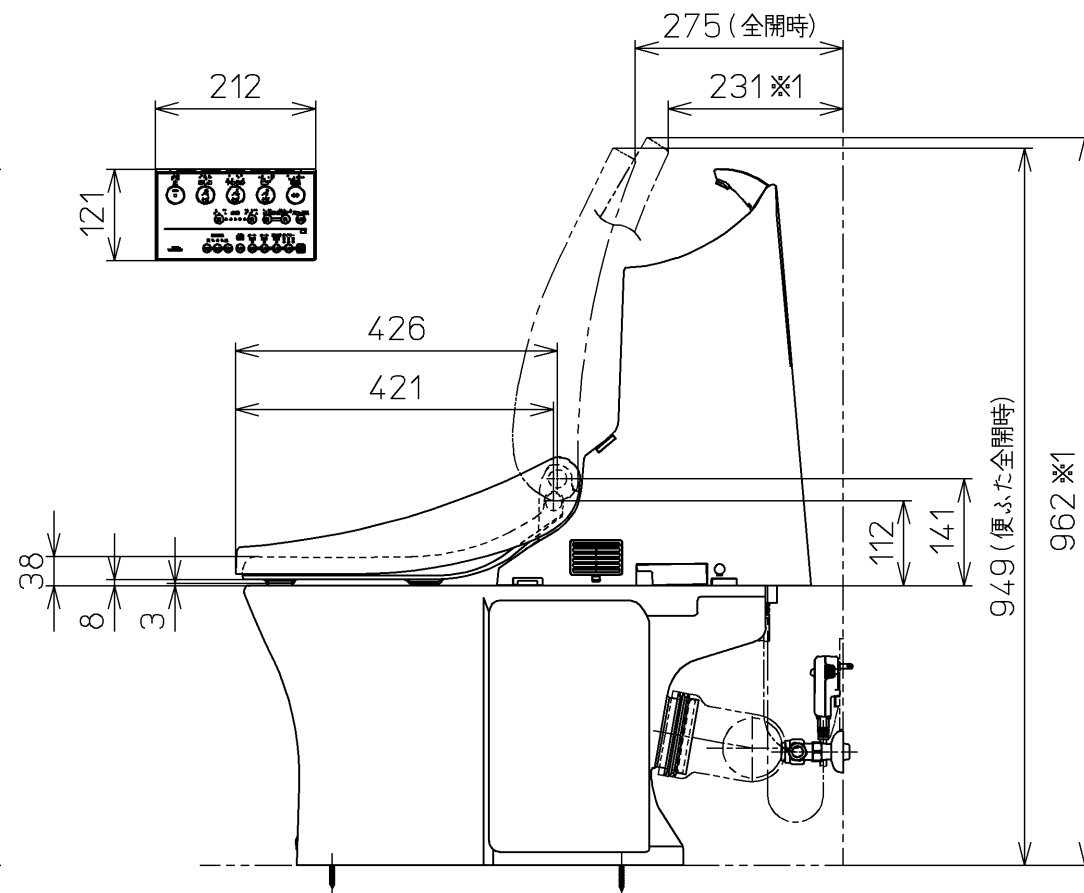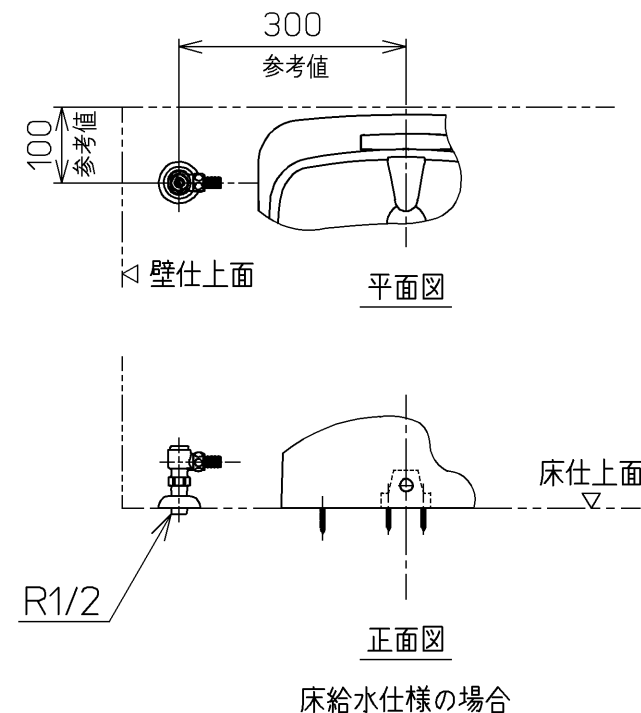

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 橋原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9333PXL
備考 GG3-800 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9333PXL=A0200