




生産中止図面

2009/03

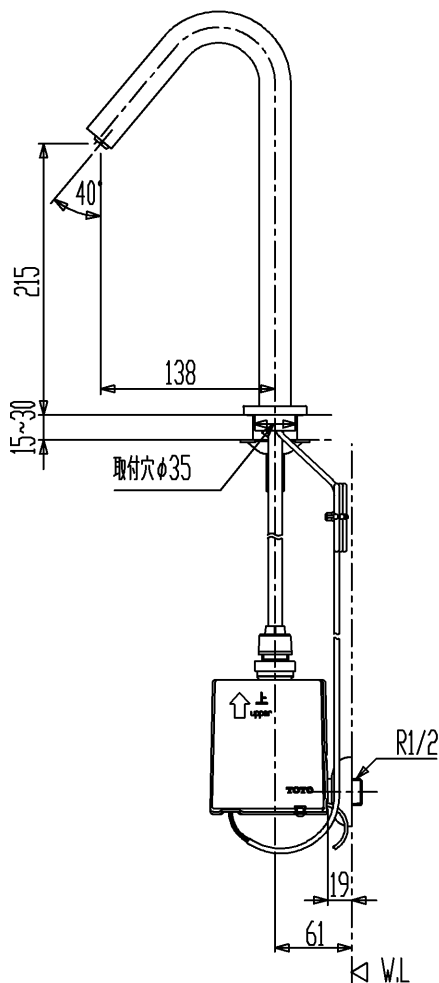

仕様		
用途	パブリック/一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
吐水流量	定流量弁 (4L/min用※) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。 (3) 自動止水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。	

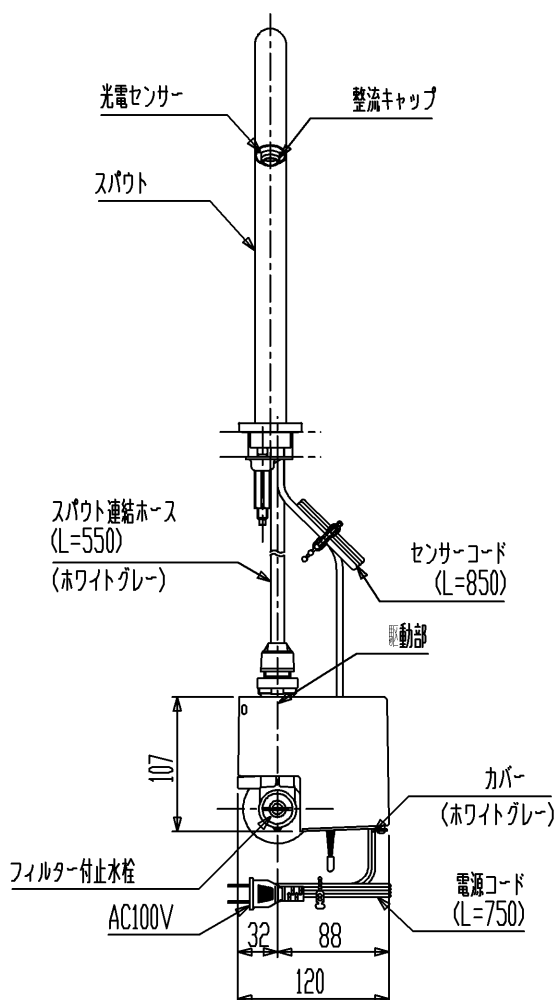

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 自動単水栓
製図 石原	検図 福田	日付 04.08.30	尺度 1 : 6	品番 CET900
備考 (社) 日本水道協会認証品、ポップアップなし				団番 CET900