
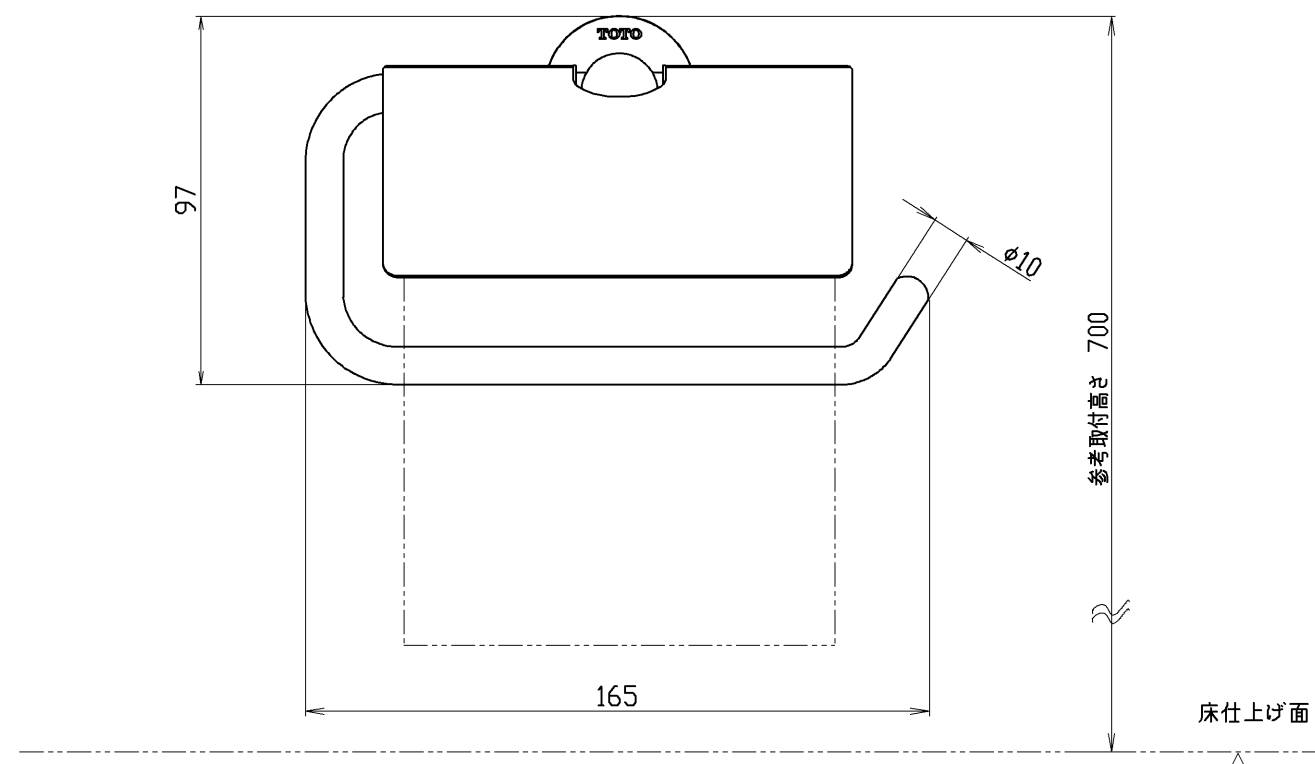


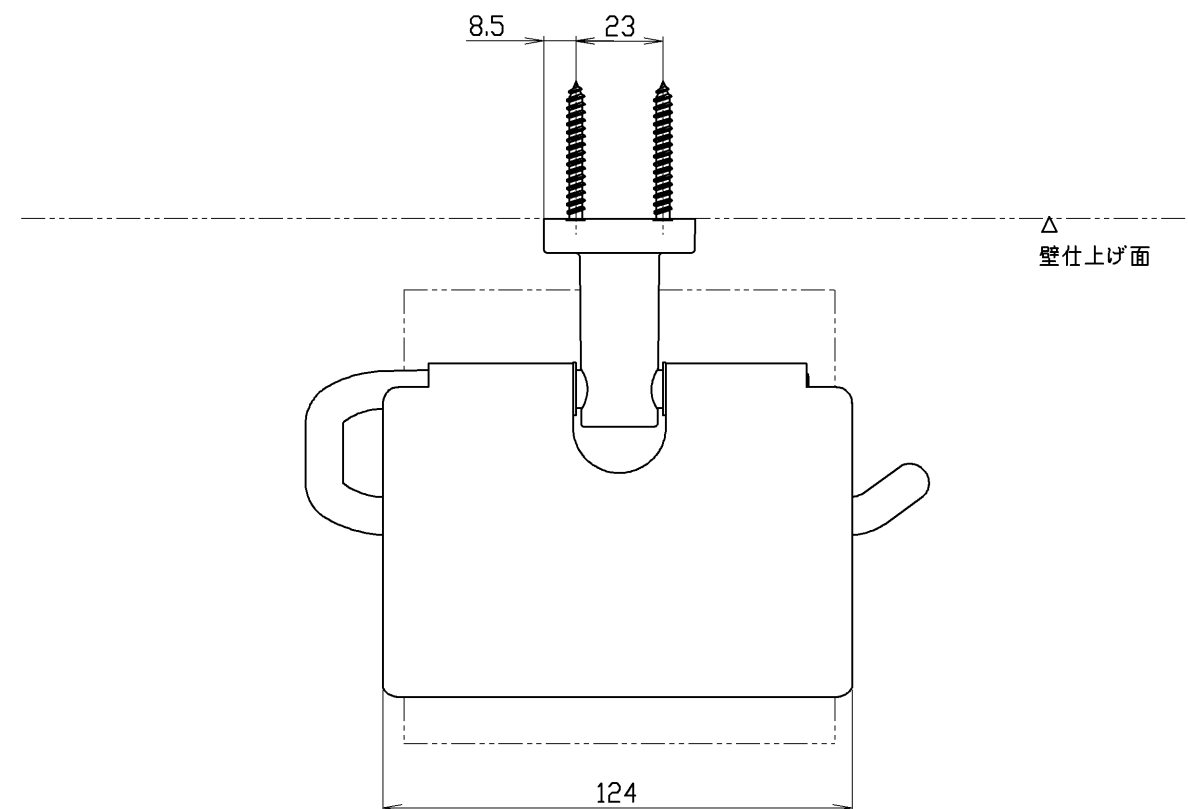

●使用に関するおねがい


・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できます。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130mm以上の空間が必要。
- ※芯棒の向きは変更できません。

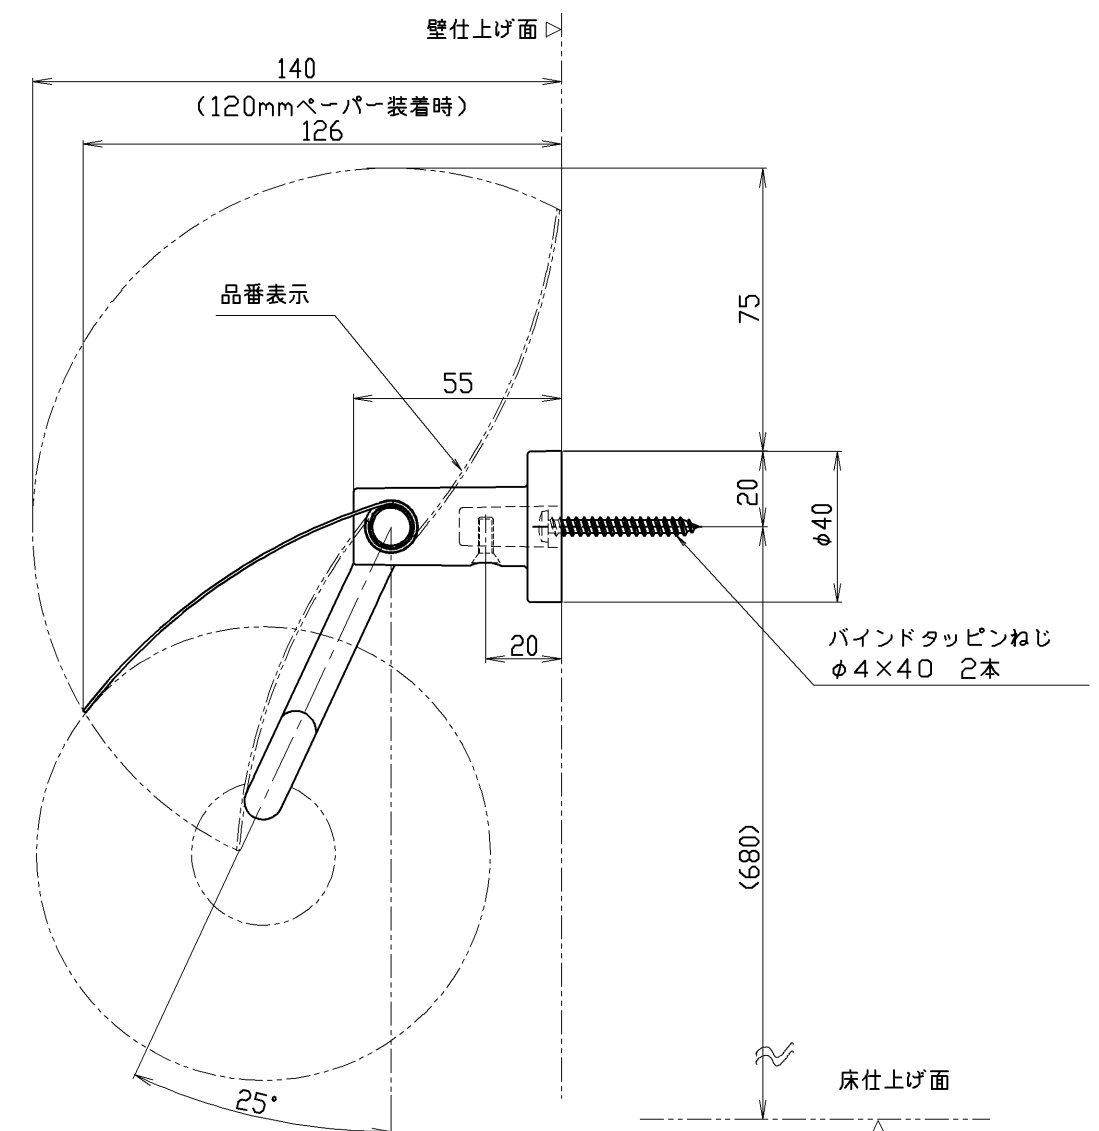

TOTO		単位 mm	名称 紙巻器
製図 金村	検図 木場 泰 高良	日付 2014.07.18	尺度 1 : 2
備考 ■ YH406 紙切板 : ステンレス製 【鏡面仕上げ】 ブラケット : 亜鉛ダイカスト製【クロムメッキ仕上げ】			品番 YH406
			図番 YH406