
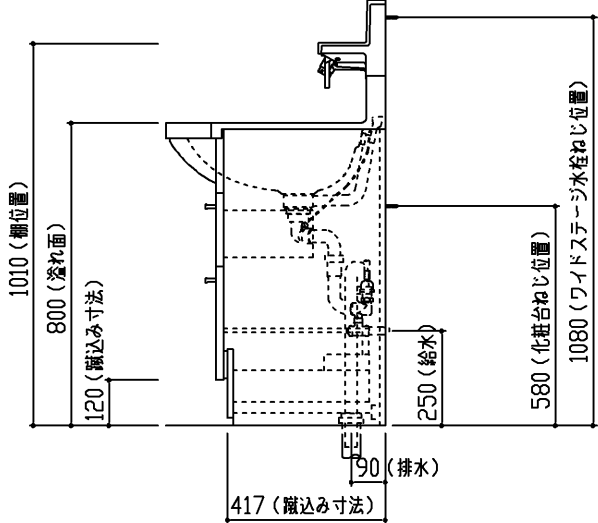
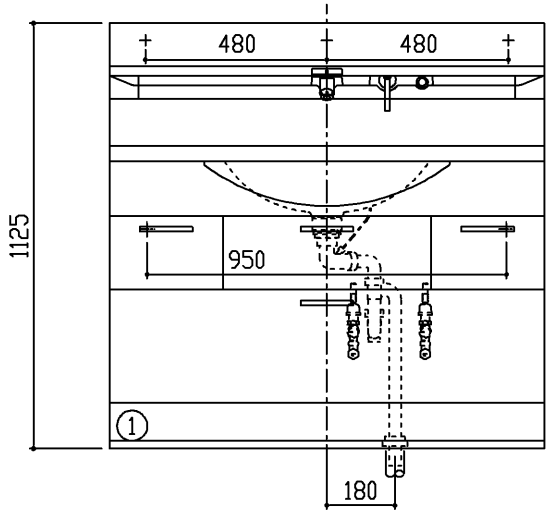


生産中止図面  
2007/06

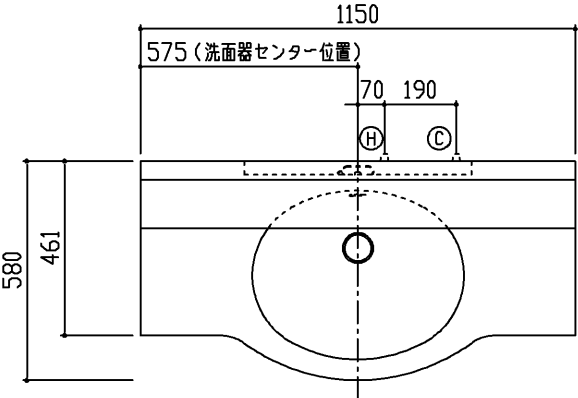

| ●扉色記号 | 扉色名            | 把手         |
|-------|----------------|------------|
| A     | イノセンスホワイト      | グリップ<br>把手 |
| C     | マイルドチェリー       |            |
| P     | イノセンスピンク       |            |
| M     | レオナメープル        | ライン<br>把手  |
| B     | オブティダークブルー     |            |
| J     | オブティルージュ       |            |
| F     | オブティホワイト       | フィン<br>把手  |
| E     | クリスタルスノー       |            |
| Y     | クリスタルブラウン      |            |
| W     | クリスタルルルーチェホワイト |            |

| 商 品 リ ス ト No.LDJWS=00058 |             |                   |    |
|--------------------------|-------------|-------------------|----|
| No                       | 品 番         | 品 名               | 個数 |
| ①                        | LDSJ115JBK● | 洗面化粧台（ストックカーゴタイプ） | 1  |

- 製品情報
- ※ 洗面器は、ハイバックガード・ボウル一体型（12L）
  - ※ 水栓は、シャワー付シングル水栓（タッチ水栓）  
最低必要水圧（流動圧）0.07MPa以上確保してください
  - ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
  - ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
  - ※ ワイドステージ水栓の耐荷重5kg以下
  - ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
  - ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
  - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水給湯接続は、R1/2
  - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
  - ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
  - ※ コーキングはカウンター部分のみ。棚部分（水栓）はメンテナンスの為コーキングしないでください

《注意》把手は扉カラーによって異なります。図中の把手はグリップ把手です。  
ライン把手・フィン把手については、カタログでご確認ください。

|      |                                 |           |              |          |     |                       |
|------|---------------------------------|-----------|--------------|----------|-----|-----------------------|
| TOTO | 名 称<br>コンポーネント・J<br>ワイドステージシリーズ | 製 図<br>中野 | 単 位<br>mm    | 現場名（備考欄） | 品 番 | 図 番<br>50 LDJWS=00058 |
|      |                                 | 検 図<br>樽角 | 尺 度<br>1: 20 |          |     |                       |