



2004/08

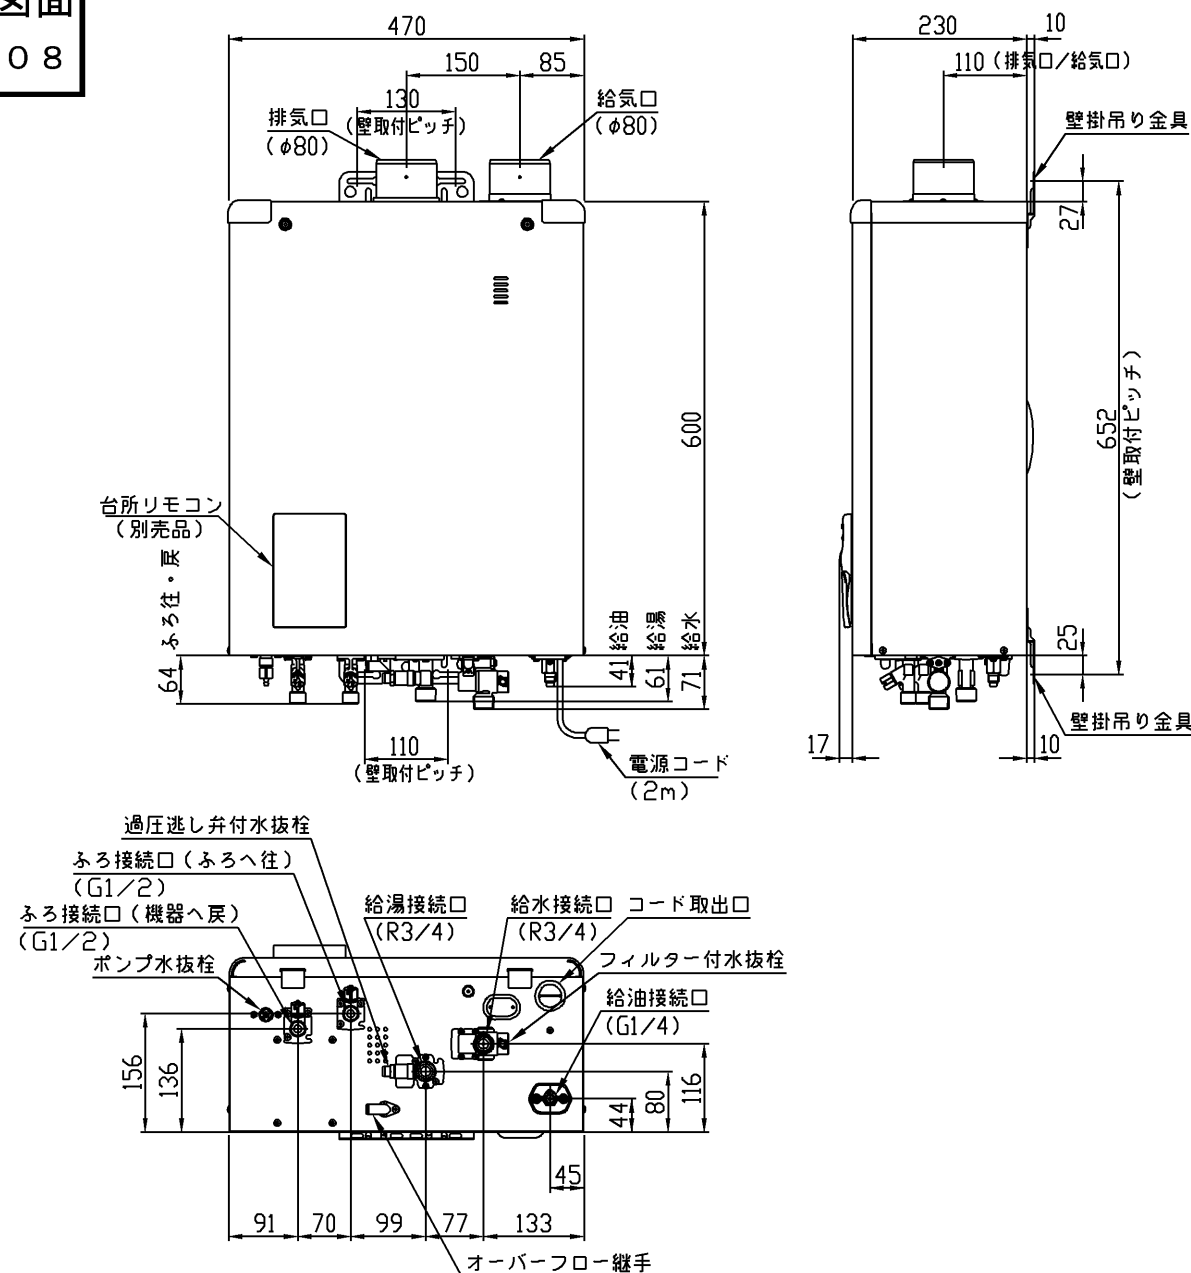

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。
(1:5)

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC136F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC603F1#SV）

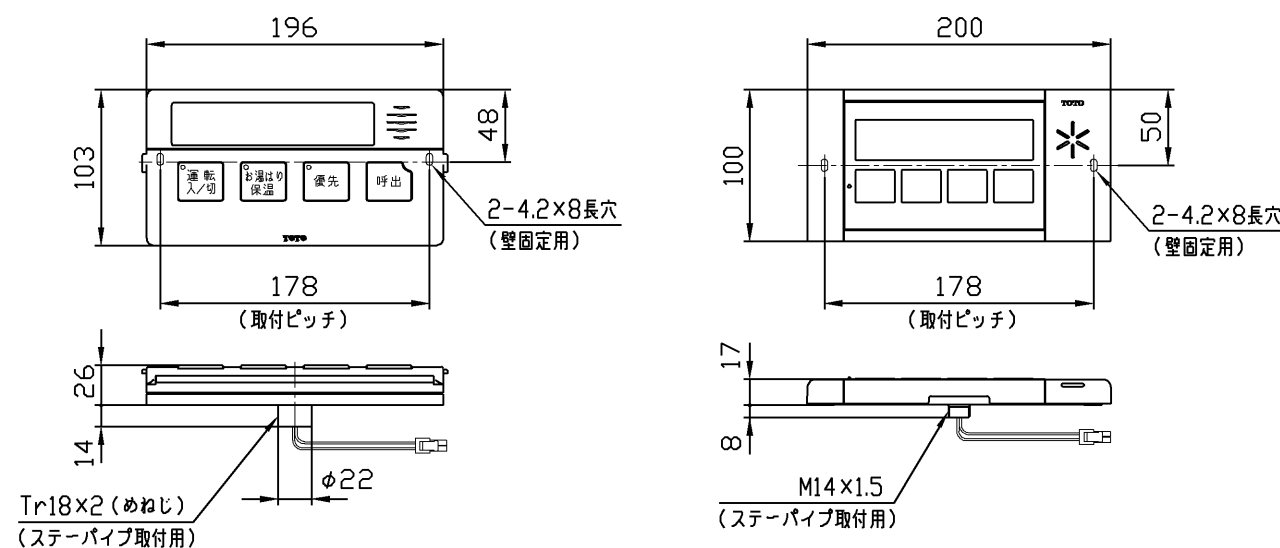

■ 別売品

品 名		品 番
給排気筒トップセット		RAE22PN
給排気筒トップセット（後）		RAE23PN
浴室リモコン	音声ガイド	RAC136F
	インターホン	RAC603F1#SV
	ネットワーク	RAC603F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC136K
	インターホン	RAC603K1#SV
	ネットワーク	RAC603K1G1#SV
サ ブ リ モ コ ン		RAC136S
リモコンコード	浴室リモコン用	RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
ペ ア チ ュ ー ブ		RHG274-10・25・50・102・25Z
ペ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LH -SG・SGL・UG・LG
直 管		RHA1349-10・15・20・100
ス ラ イ ド 管		RHA1350-35・50・80・140
エ ル ボ		RHA1351
厚壁用アダプタ		RHA1352
壁掛金具補強板		RHG741
配 管 カ バ ー		RHA1370
油 タ ン ク	角 型 （容量 90L）	RHA1321
	丸 型 （容量 90L）	RHA1268
	壁ピタタイプ （容量 95L）	RHA1014
	壁ピタタイプ （容量 190L）	RHA1251
	角 型 （容量 190L）	RHA1015
	ステンレス （容量 90L）	RHA1322
油切れ検知装置		RHA1134・-10
オイルサーバ		RHA1232

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ セット品番

セ ッ ト 品 番	RPES44WAF・B	RPEJ44WAF・E
本 体	RPE44WAF・B	
リモコン	RACS136 (RAC136F+RAC136K)	RAC603F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA1358-8	
給排水筒トップセット	RAE22PN	

■ 仕様

名 称	自動石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE44WAF	
品 番	RPE44WAF・WAFB	
種 類	燃焼方式	回転霧化式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	5.2 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0kW
湯沸効率	ふろ側	80.0%
連続給湯効率	給湯側	86.0%
連続給湯出力	給湯側	46.5kW
熱交換器容量	給湯側	0.6L
	ふろ側	0.3L
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa	
伝熱面積	給湯側	1.24 m ²
	ふろ側	1.24 m ²
外 形 寸 法	幅470mm 奥行230mm 高さ600mm	
質 量	32kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 80/70W、燃焼時 108/98W
電力	給湯・ふろ同時使用	点火時 180/195W、燃焼時 205/225W
給排気筒の型式の呼び	RAE22PN、RAE23PN	
給排気筒の呼び径	D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm	
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	46dB (A)	
循環管取付口径	G1/2	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	10A	
温度ヒューズ	184℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、 過圧防止安全装置、バーナ温度安全装置、 油面検知装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 化粧板、リモコン取付板、ネジ（φ4×8）×2、 リモコンコード（0.8m）、 ホッパー（ネジ2個付）、排水チューブ×2、 追焚接続金具×2、送油ゴム継手、アース線、 木ネジ（φ5.1×32）×5、 カールプラグ（8×35）×5、 送油ゴムホース、ニップル、フレアナット、 給水接続口保温材、給湯接続口保温材、 高地対応コネクタ×2	

※RPE44WAFBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋内壁掛型 F F）
製図 澤 山	検図 大 江	承認 矢 野	日付 04.11.16	尺度 1:10	
備考 RPEシリーズ・オート					品番 RPE44WAF・B
					図番 RPE44WAF・B