

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。






・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

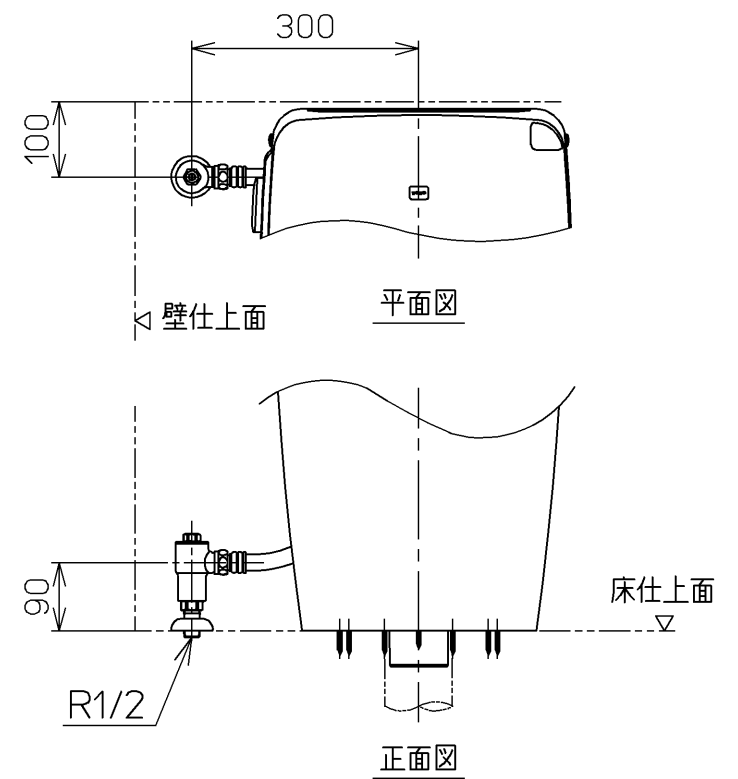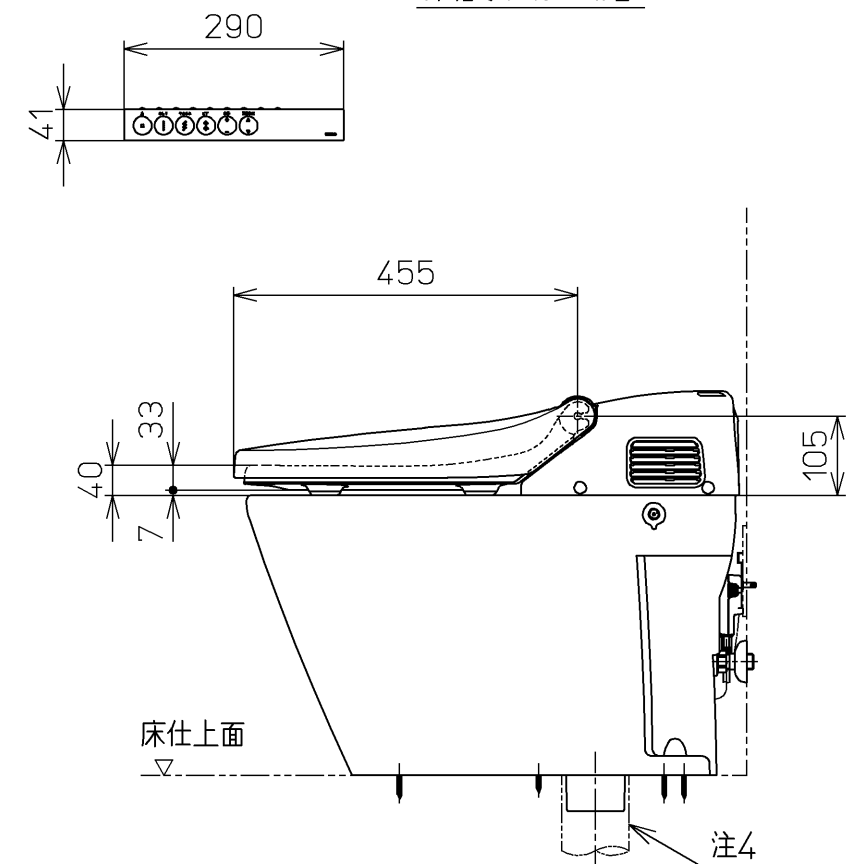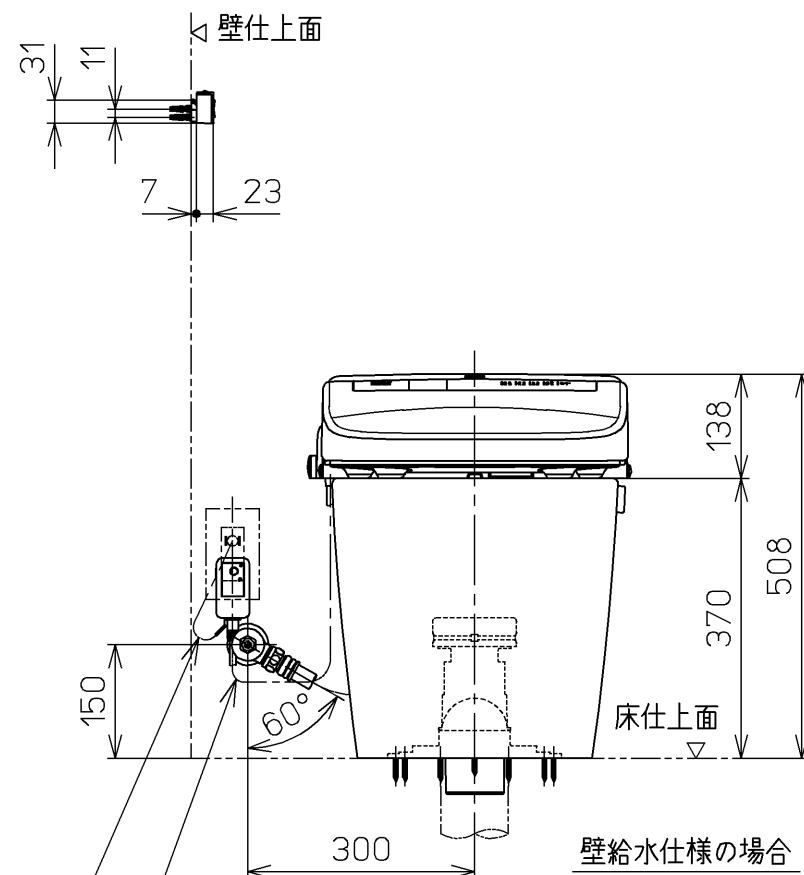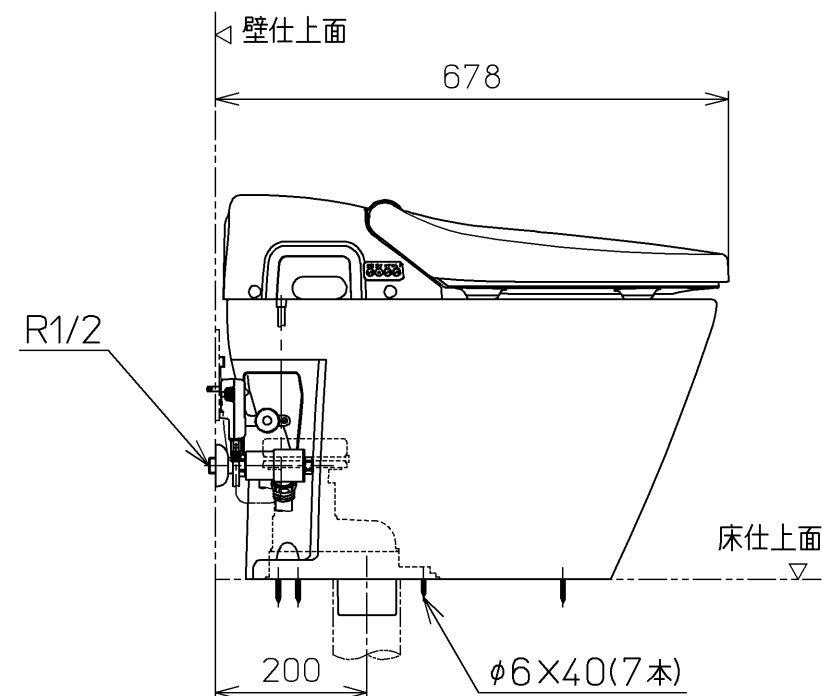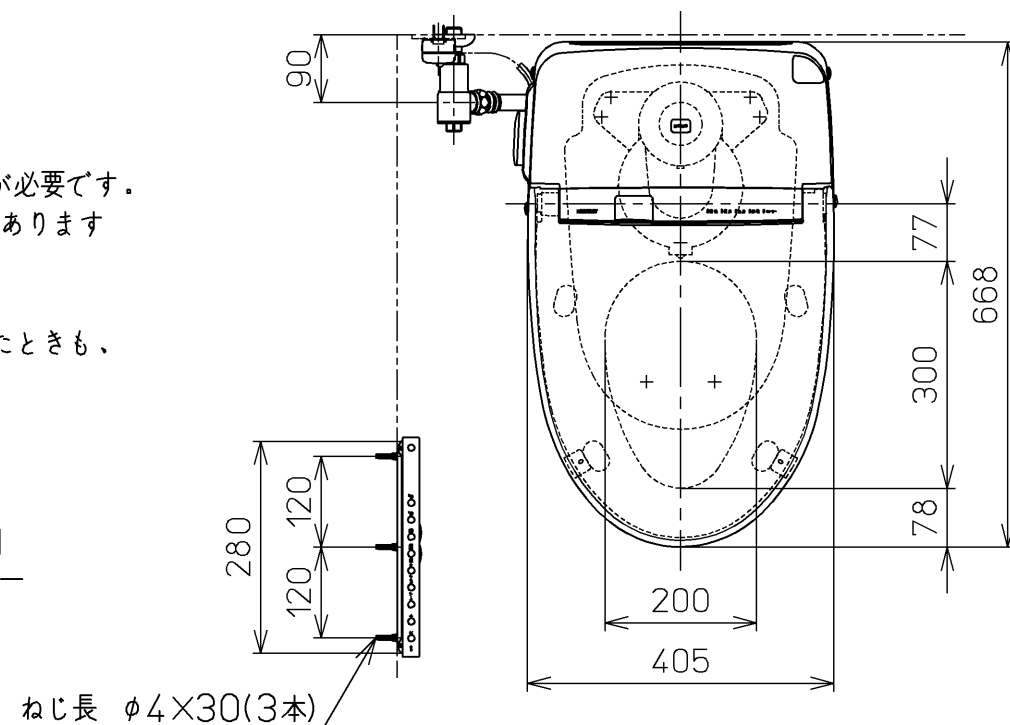

床給水仕様の場合

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9572GJ	
岩田	江 中 山	05-10-27	1 : 10	図番	CES9572GJ=A1010	
備考 ネオレストSD-G(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				ページNo.	1-1	(改)