
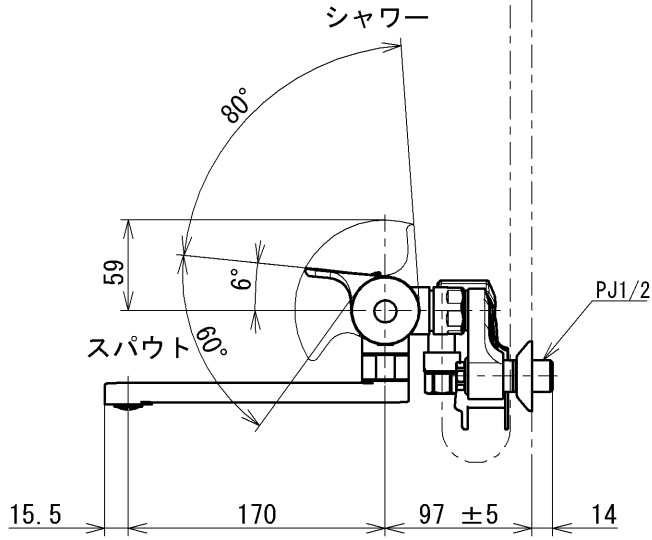
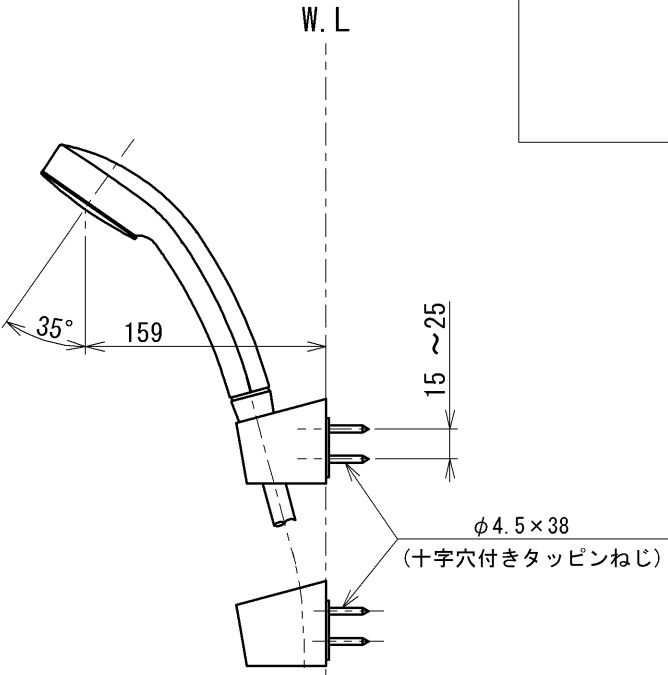
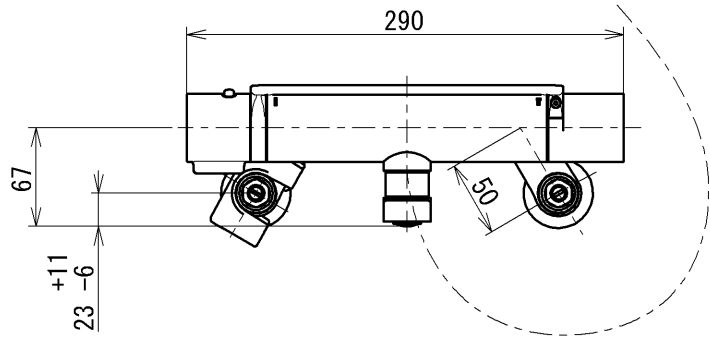
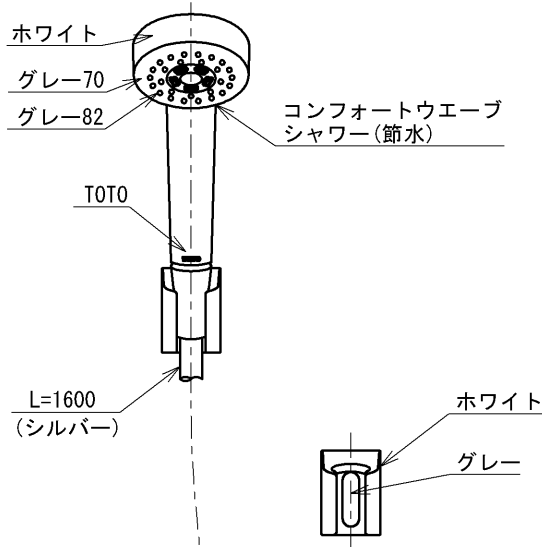


生産中止図面
2024/06

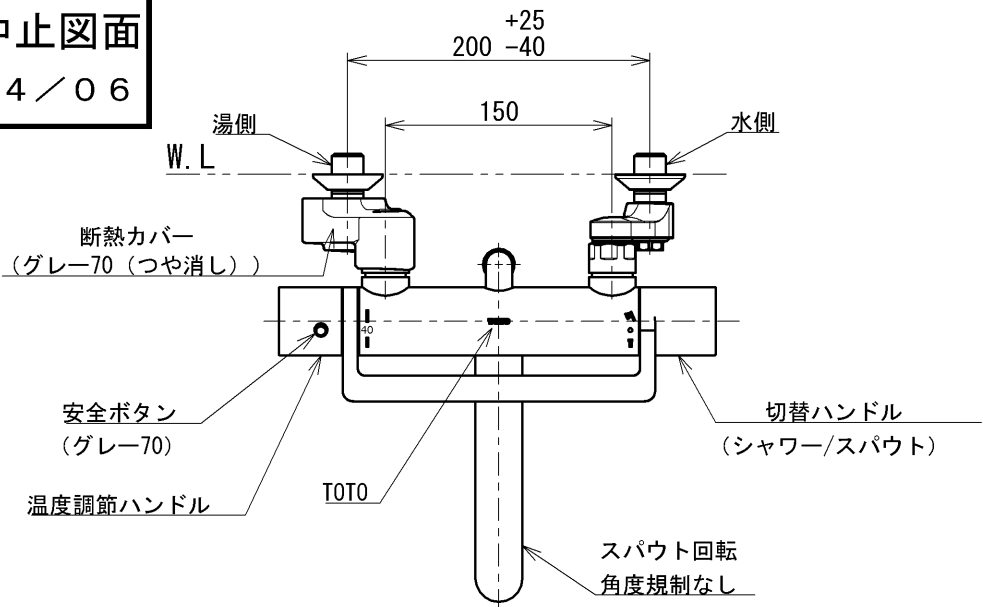

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯
B1
節湯
B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓 コンフォートウェーブ1モード	
製図	検図	日付	尺度	品番	TBY01405J
岩中	小楠 小楠	2020-05-14	1:5	図番	TBY01405J=SA00.002.00
備考				逆止弁付	