


生産中止図面

2024/06

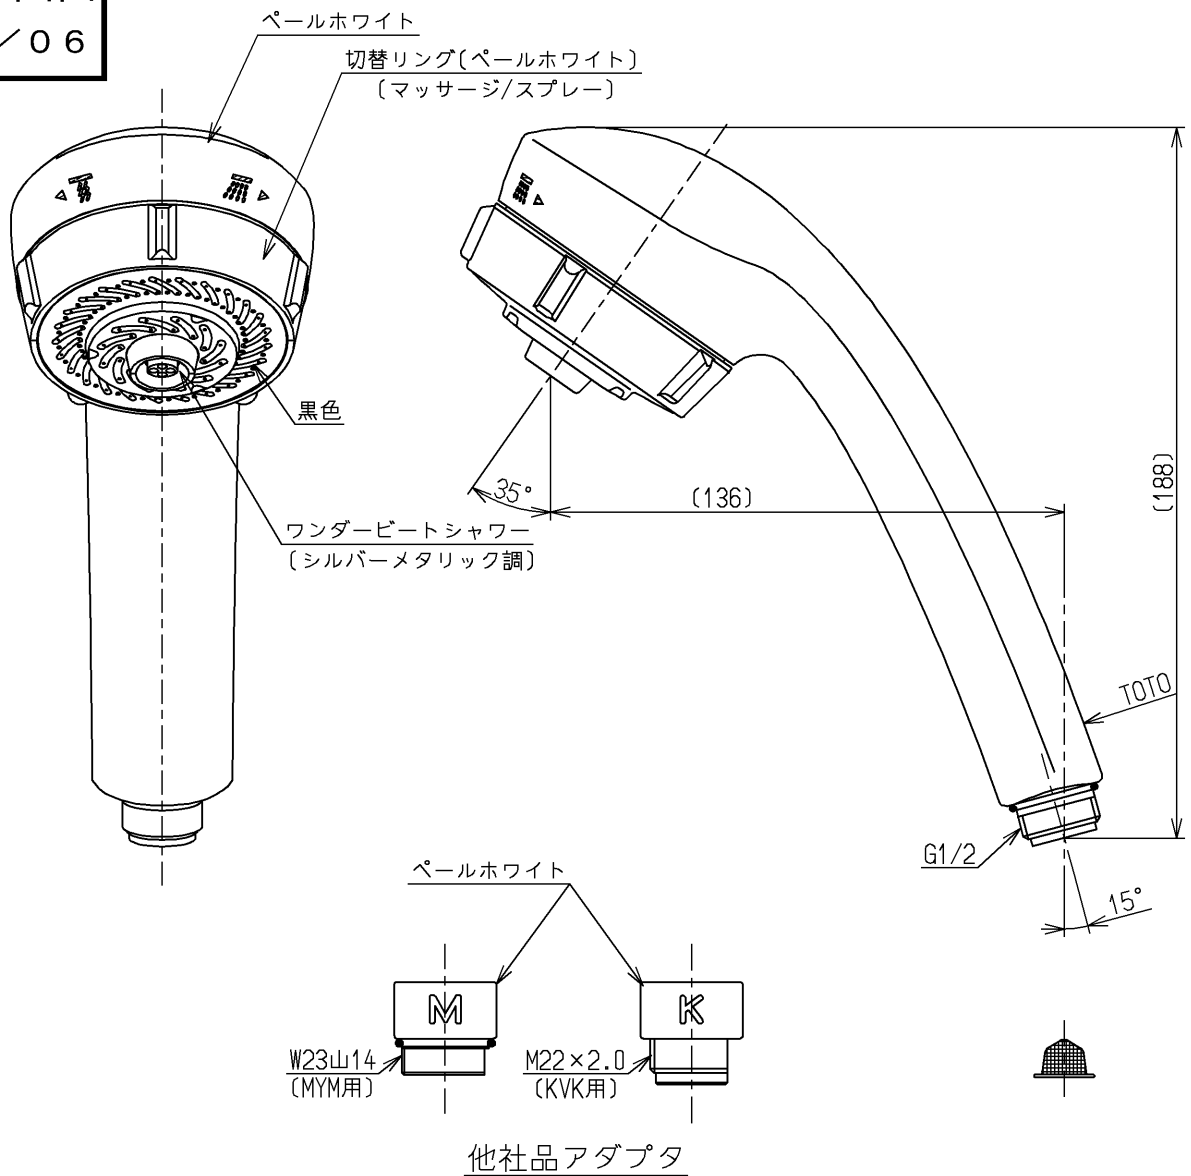

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧:0.07MPa(流動時)
タッチ水栓の場合の最低必要水圧:0.1MPa(流動時)
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 中野	検図 藤村	日付 14.01.31	尺度 1:2	ワンダービート
備考				図番 THYC10R