

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

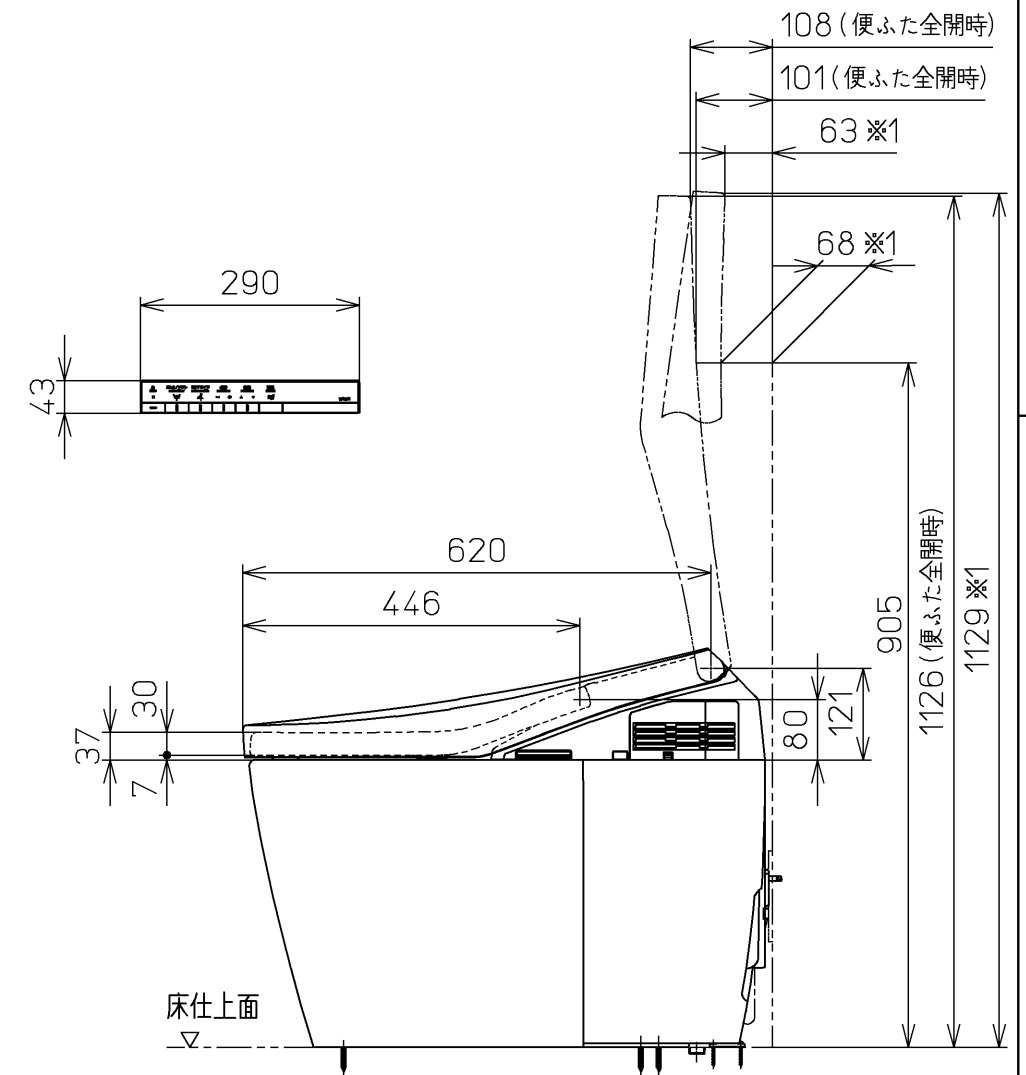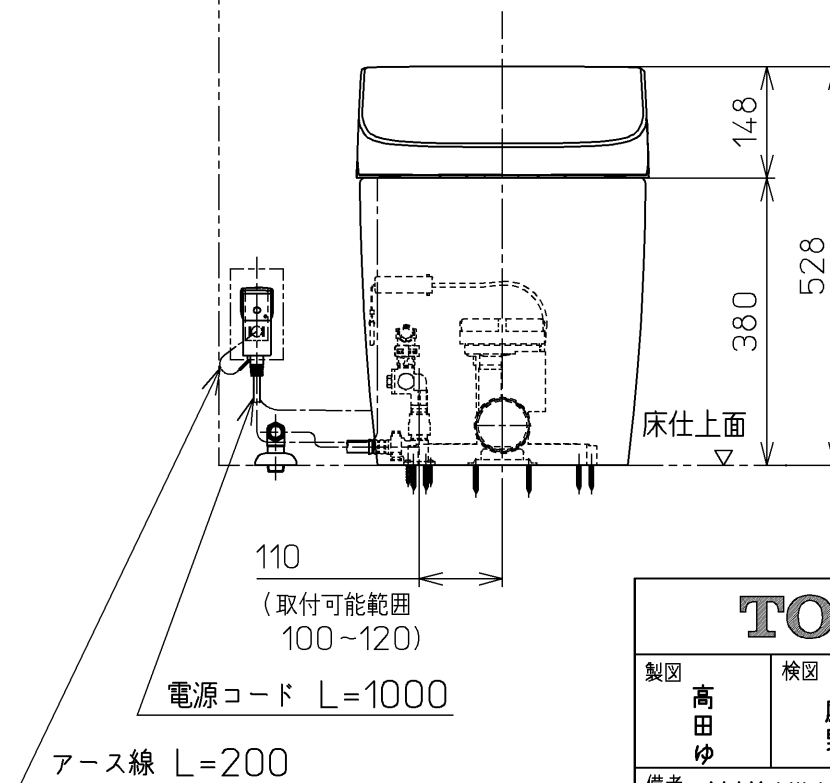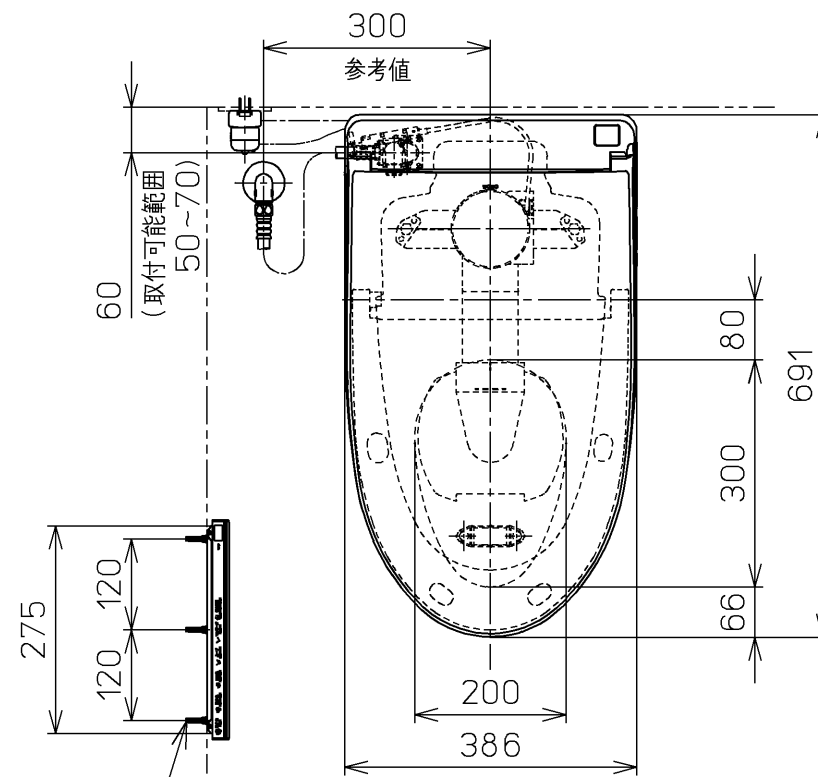

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9788HMWR	
備考 AH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水 リモデルタイプ				図番 CES9788HMWR=A0100	
A3				ページNo. 1-1	(改)