
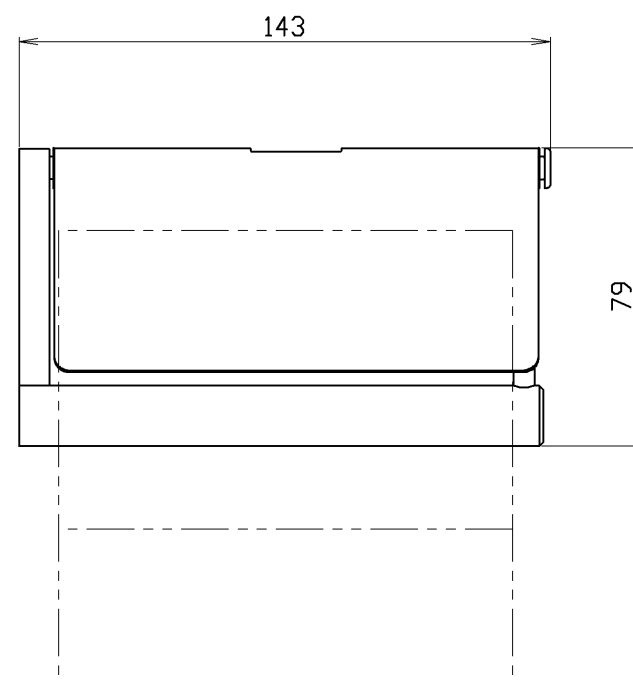


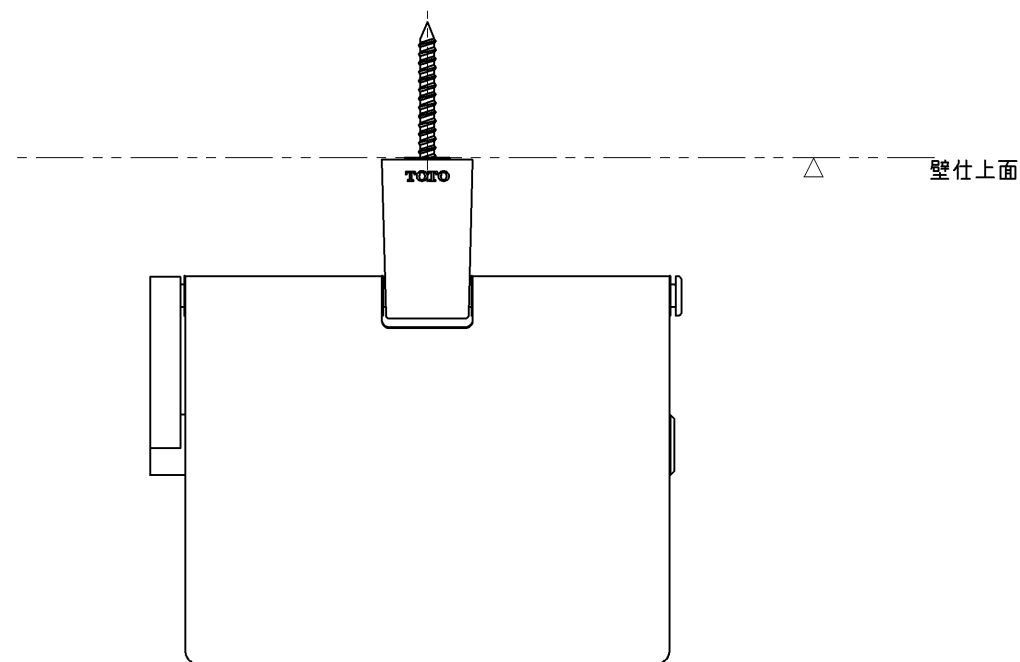

●使用に関するおねがい


- ・使用可能ペーパー：外径120 mm以下、幅114 mm以下、芯内径φ32～38 mm
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38 mm）を使用すると、使いづらい場合があります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12 mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30 mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面。中心が便器先端から前方100 mm、床から高さ700 mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130 mm以上の空間が必要。

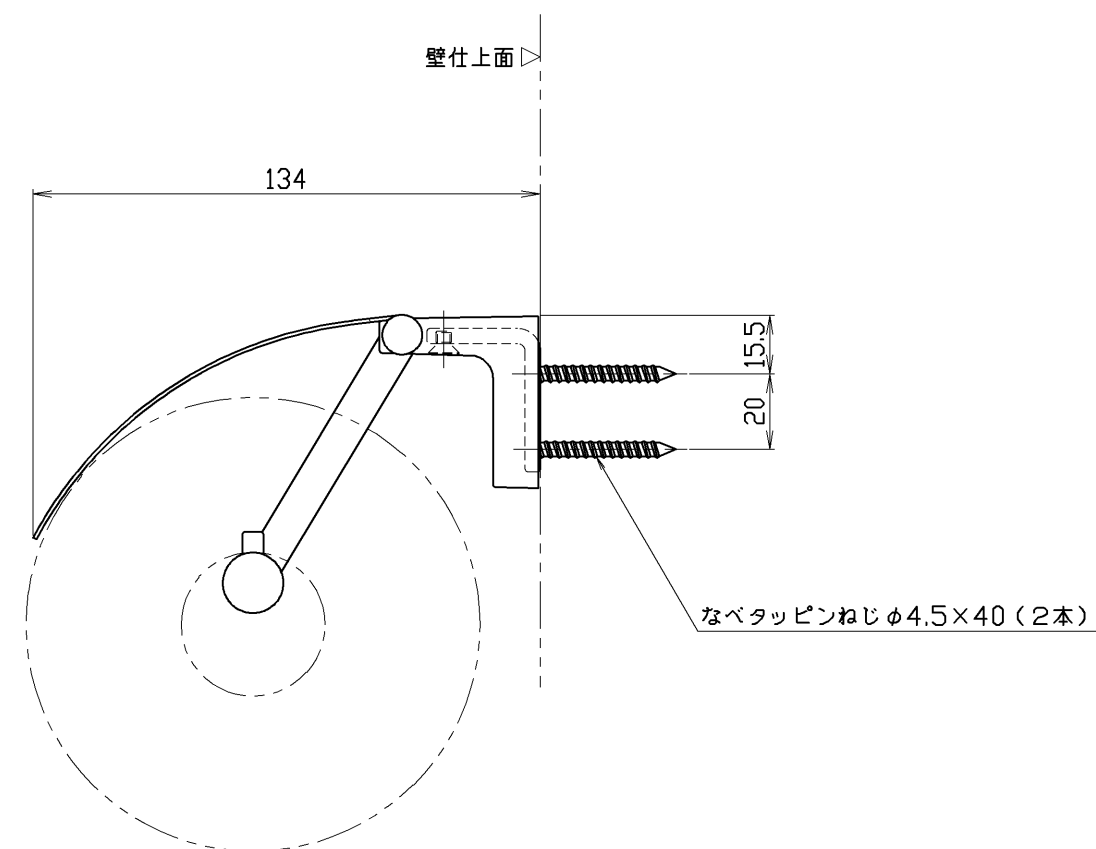

TOTO				単位 mm	名称
製図 木場	検図 秦	承認 高良	日付 14.05.28	尺度 1：2	紙巻器
備考 本体・紙切板：黄銅製（クロムメッキ仕上げ） ブラケット：亜鉛ダイカスト製（クロムメッキ仕上げ）					品番 YH45R
					図番 YH45R