

生産中止図面

2009/07

*定格 AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



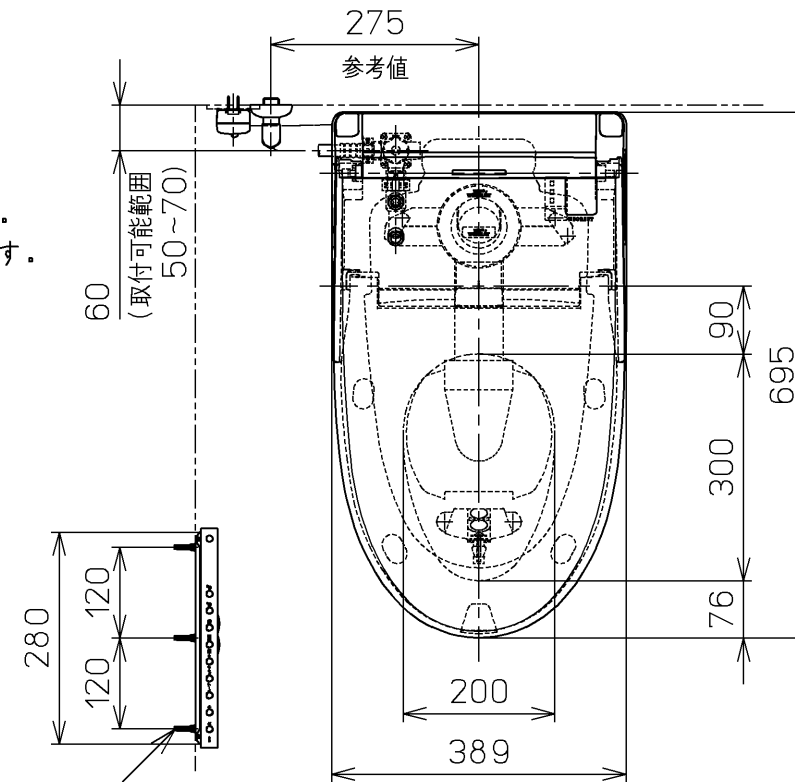


ねじ長 φ4×30(3本)

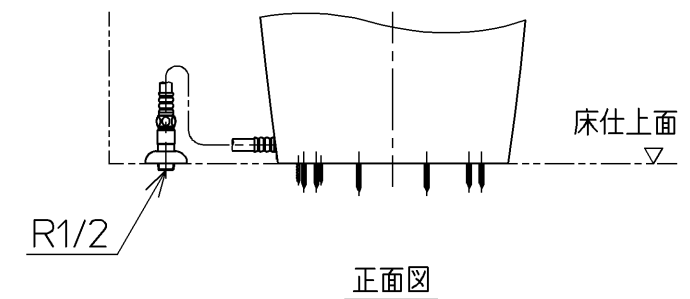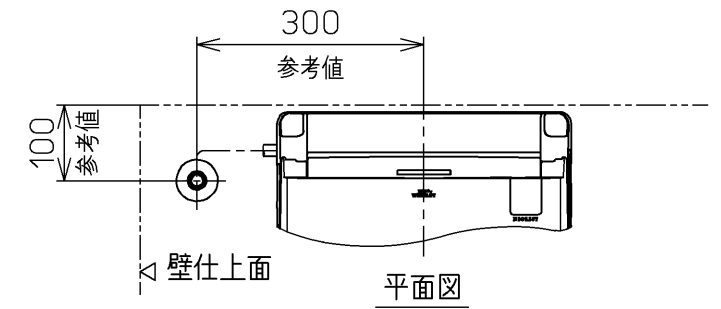

正面図
床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)

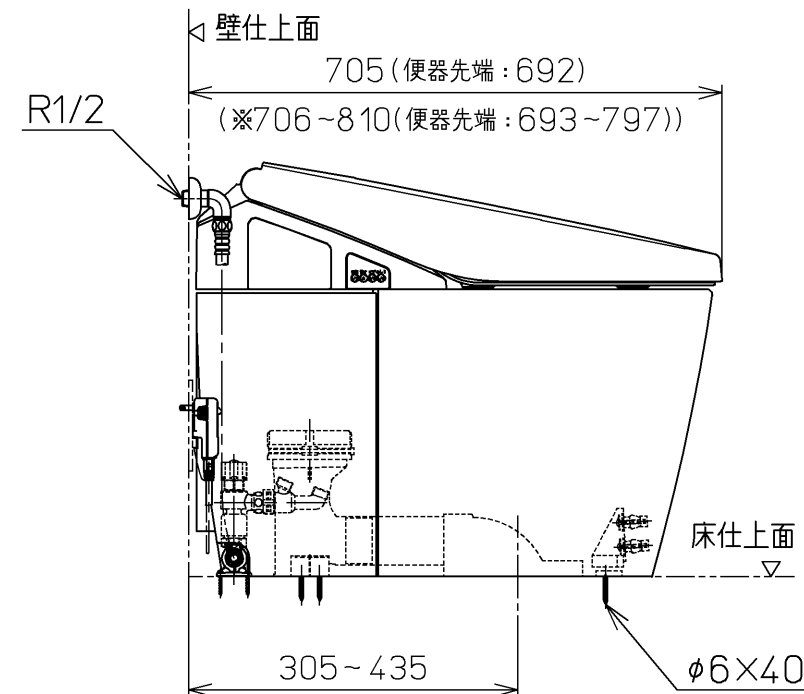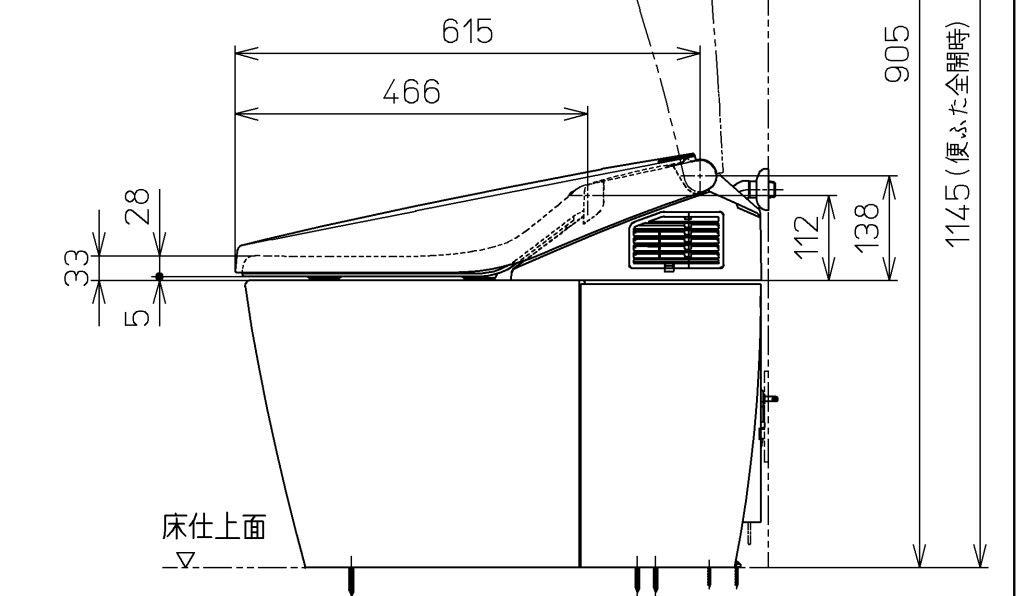


R1/2

705 (便器先端 : 692)
(※706~810(便器先端 : 693~797))

305~435

ラフィン調節可能範囲
※436~540は便器を
前に出して施工

φ6×40

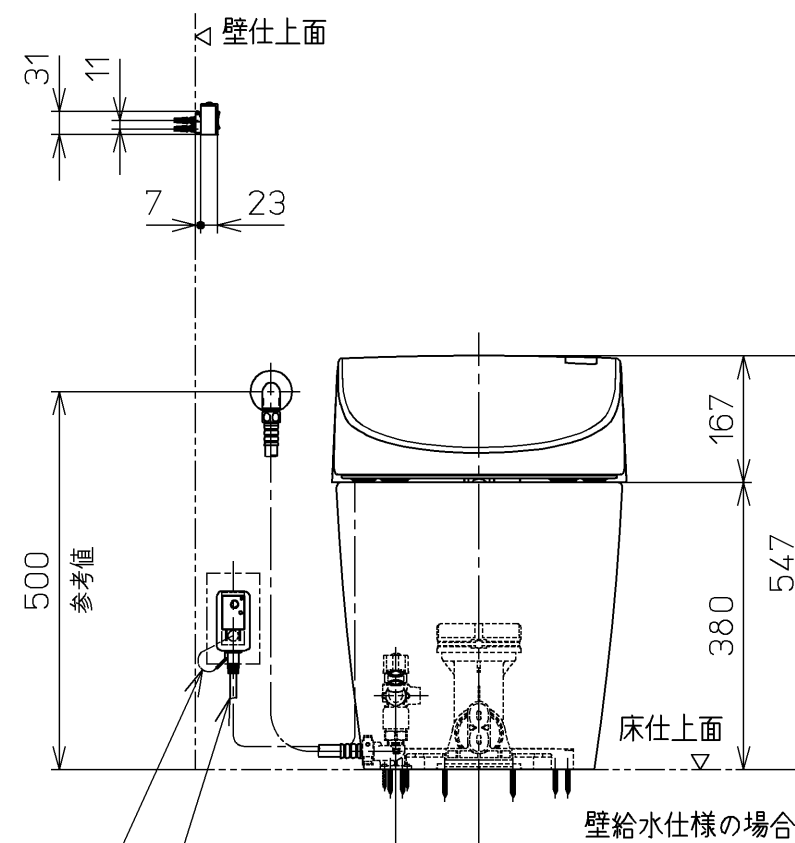

壁給水仕様の場合

110
(取付可能範囲
100~120)

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783MJ	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9783MJ=A0103	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				ページNo.	1-1	(改)

A3