


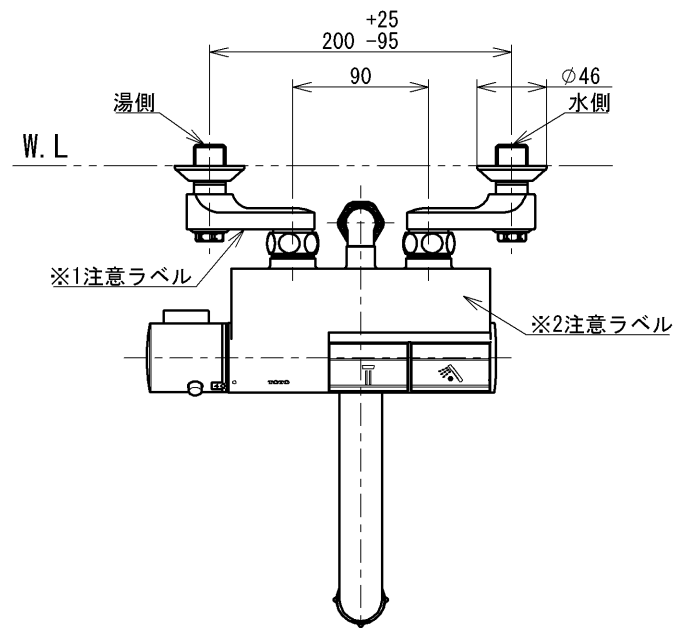
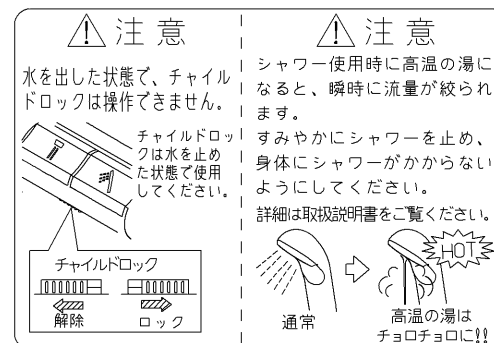
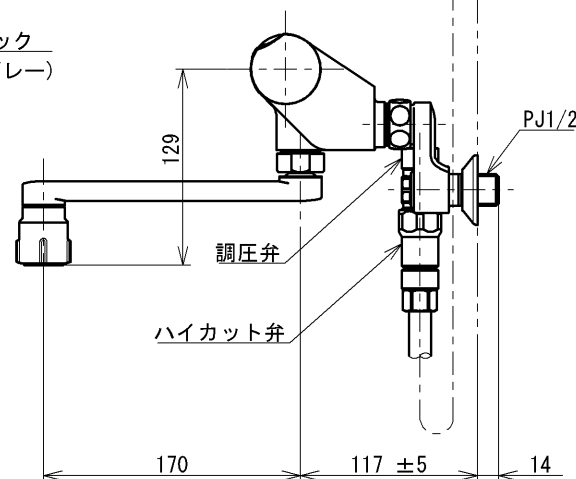


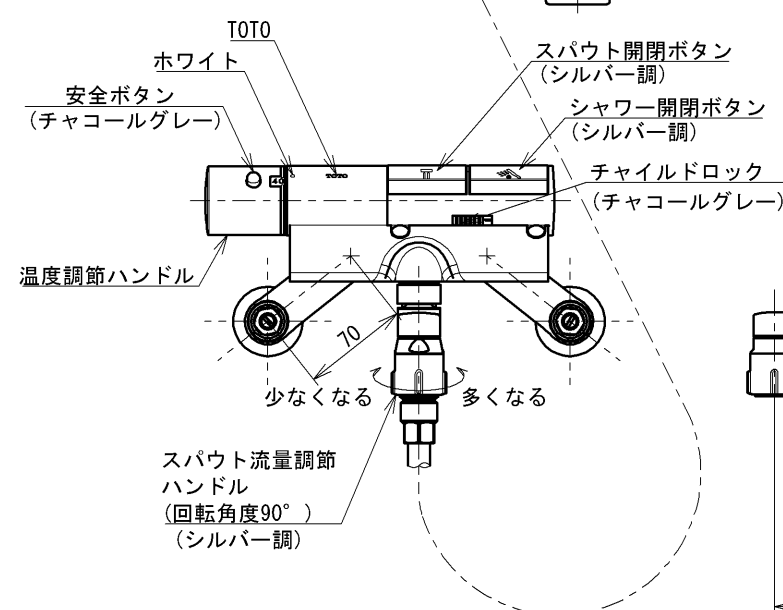

※1注意ラベル詳細(1:1)

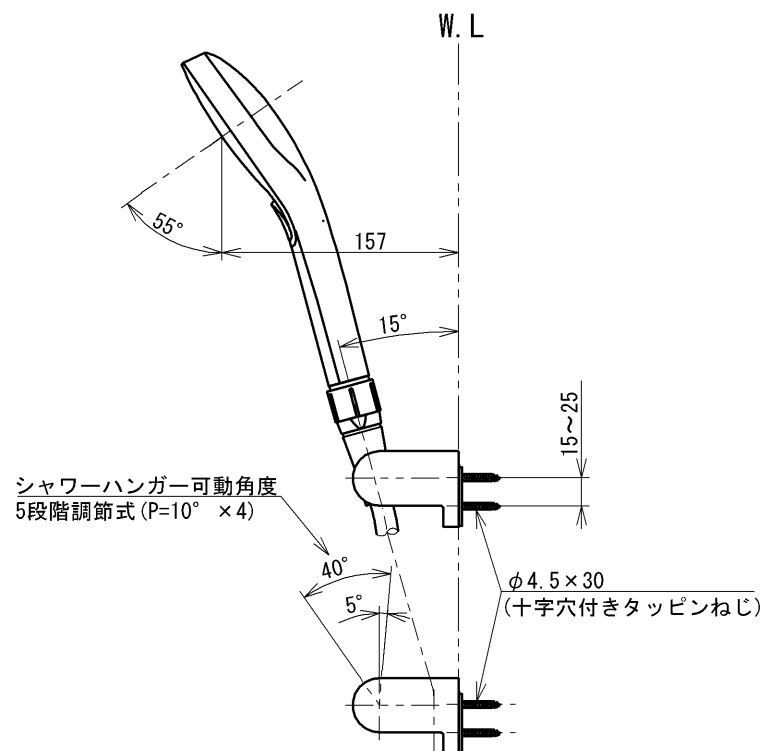

※2注意ラベル詳細(1:1)

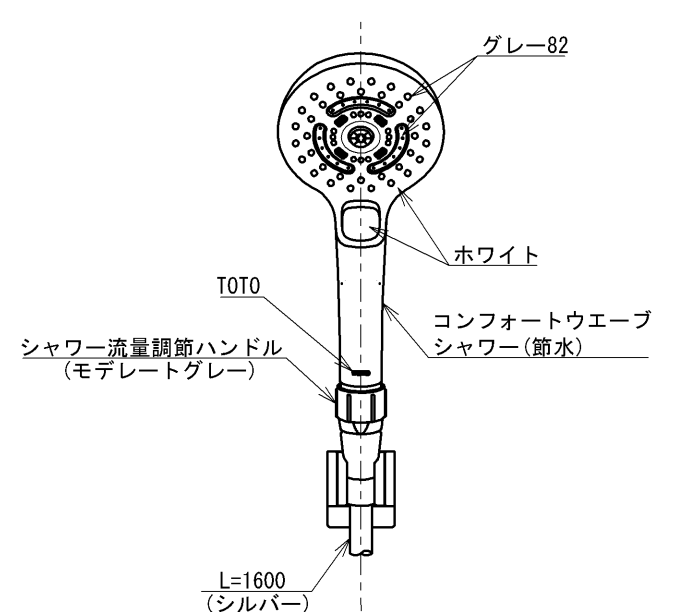

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.13MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

約50℃以上のお湯は絞られ、1～2L/分程度しか出ないようにしています。(ハイカットユニット)

水道法適合品(JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓	
製図 竹下	検図 村下 芝田	日付 2024-04-30	尺度 1:5	タッチ、コンフォートウエーブ3モード・ミスト、めっき、ハイカット	
備考				品番	TMN40TY7
逆止弁付				図番	TMN40TY7=SA00.001.00

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB