

生産中止図面

2010/07


*定格：AC100V-452W 50/60Hz

*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


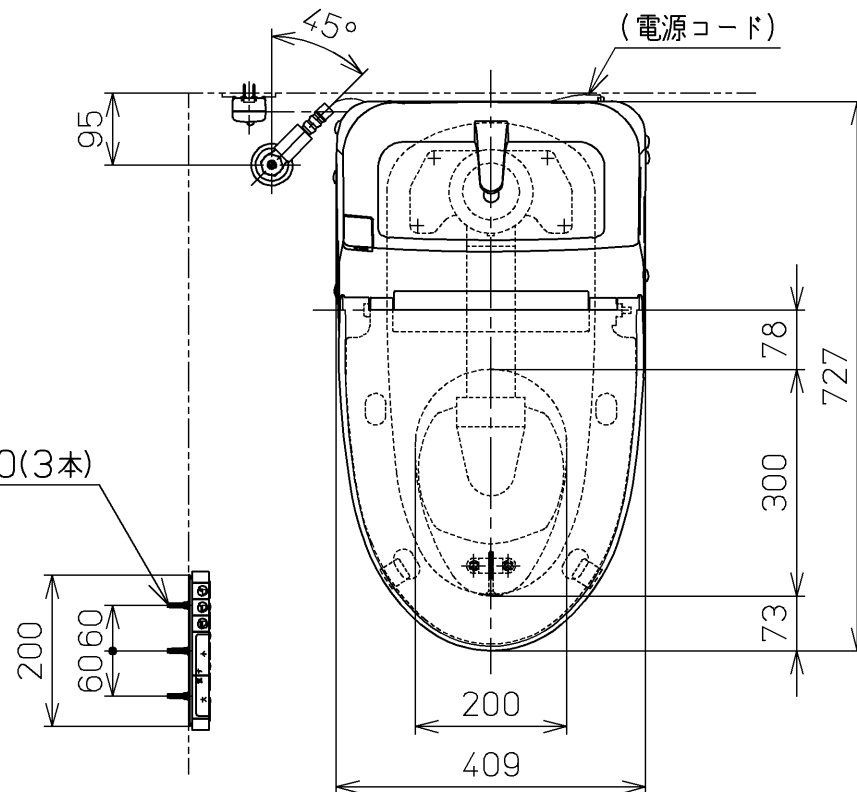


738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))

壁仕上面

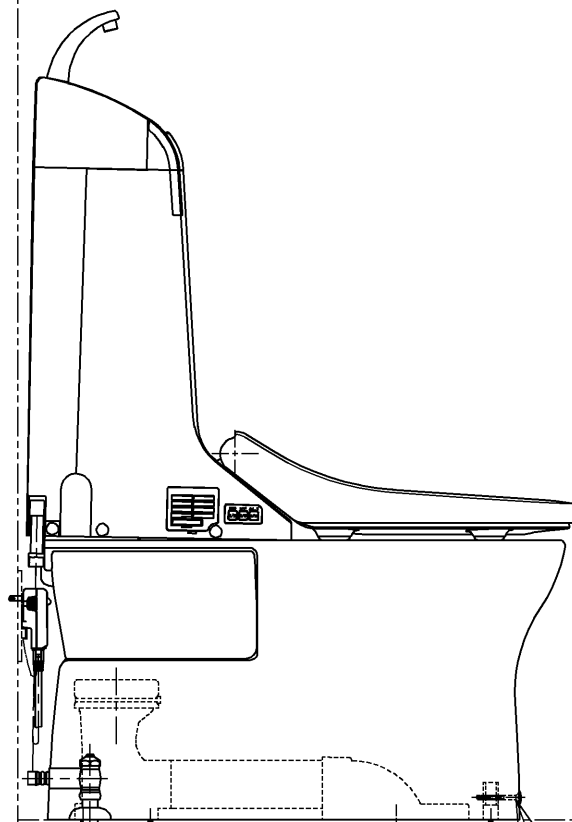

床仕上面

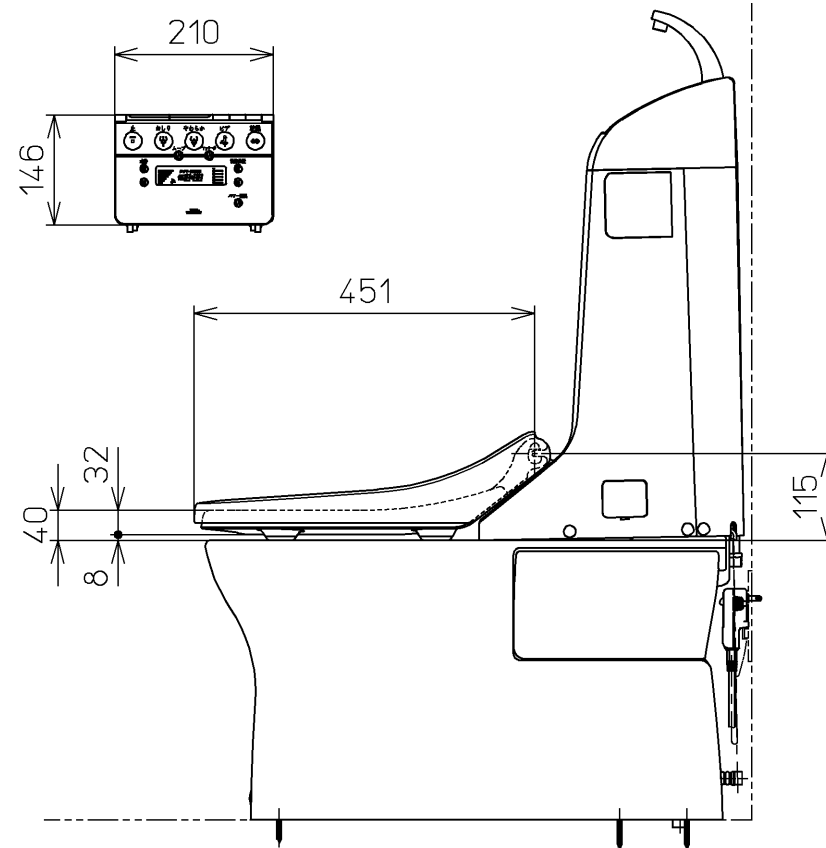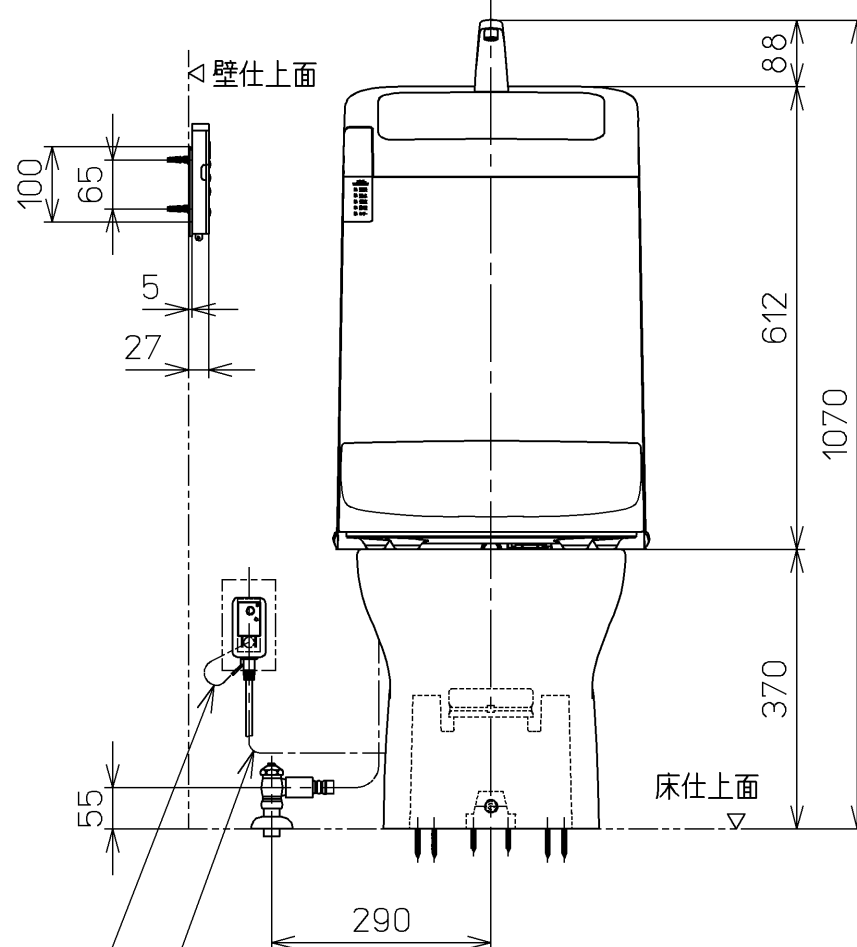

R1/2
265~500
ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工
 $\phi 6 \times 60$
 $\phi 6 \times 50$

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-09-14	尺度 1 : 10	品番 CES9093MLG
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 水抜方式				図番 CES9093MLG=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)