

生産中止商品

2013

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
※フルパネル仕様

<施工条件>

1. フレキシホースが化粧パネルと干渉して取付かない可能性がありますので
壁から排水芯までの寸法が200mm 以下にならないようご注意ください。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。






*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

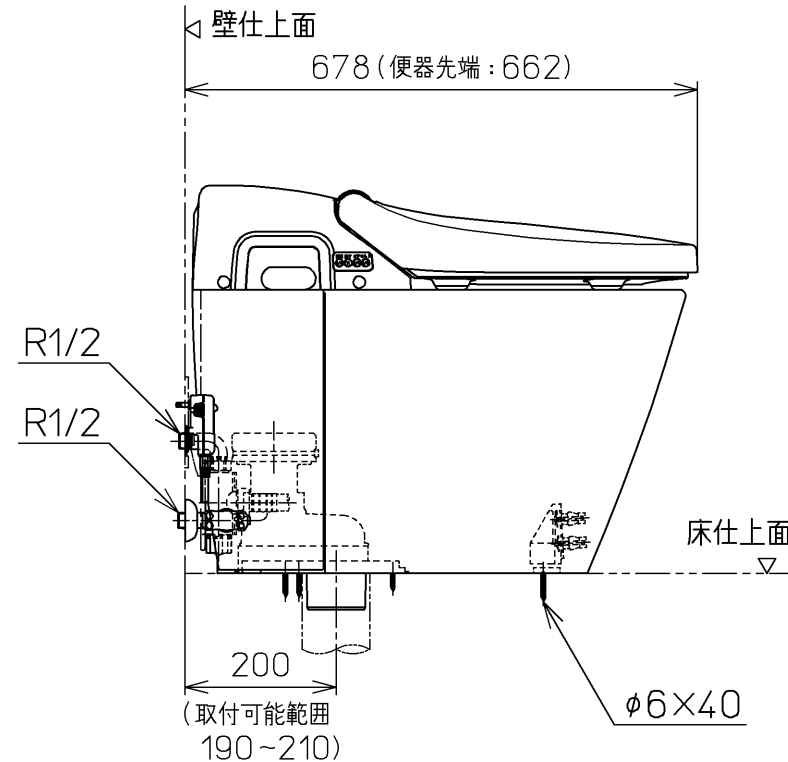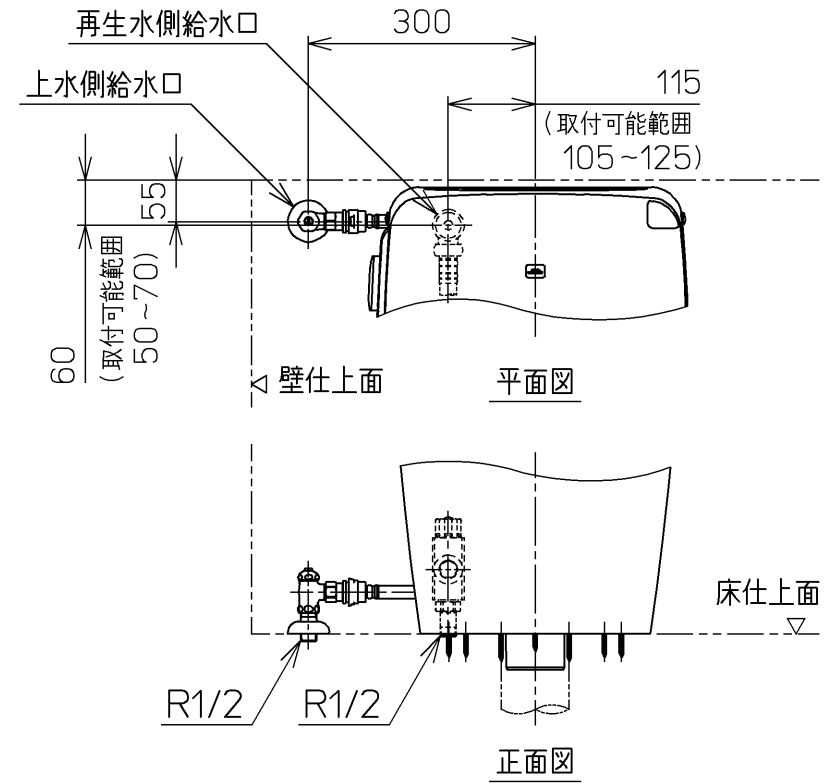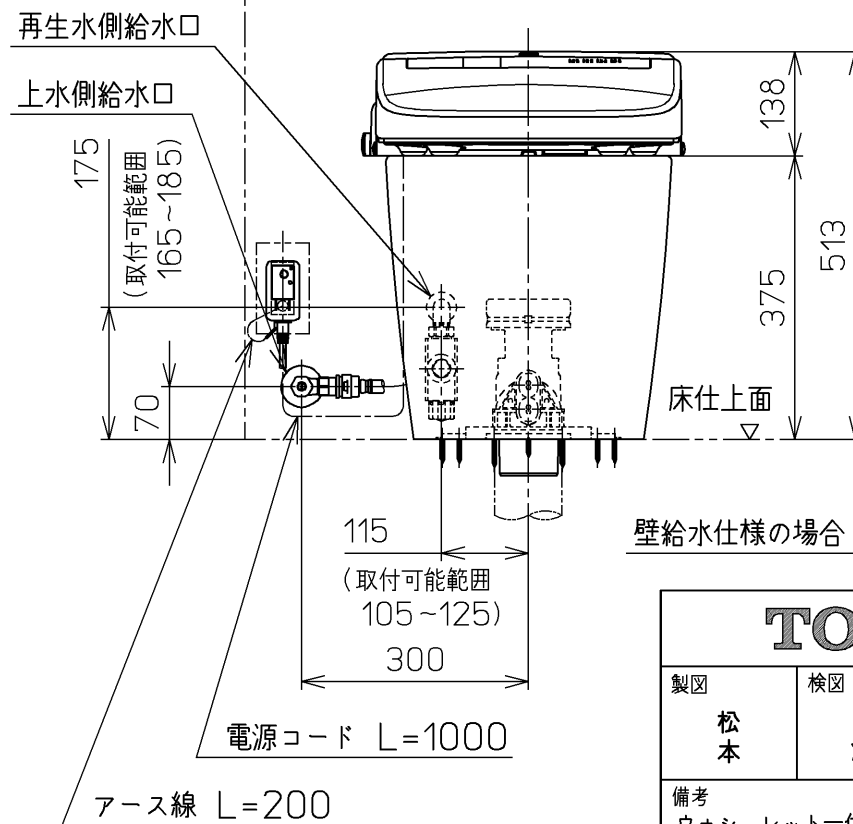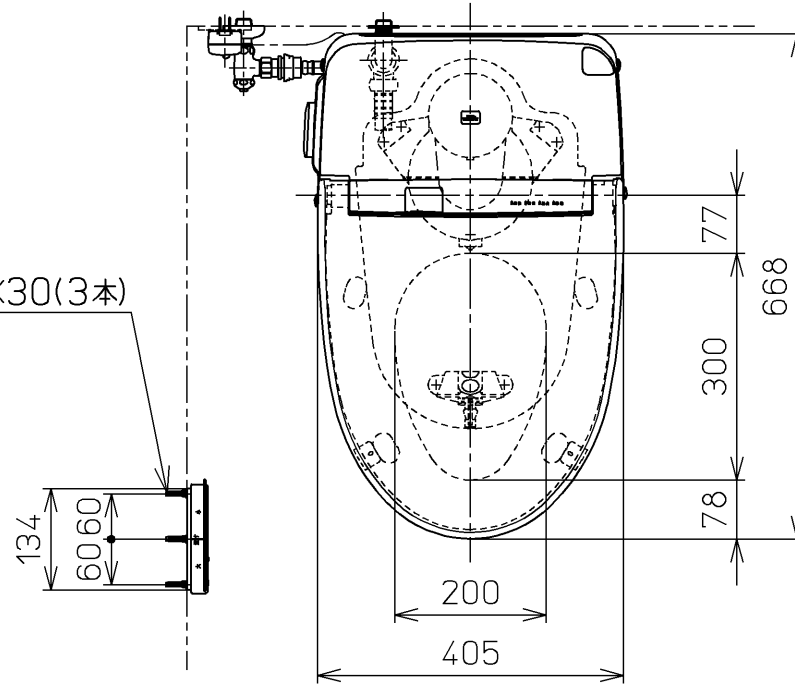

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES986T89
松本	田添 二村 馨	10-02-01	1 : 10		図番	CES986T89_A0104
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF986V15 陶器部: CS369B T1				