



2006 / 04

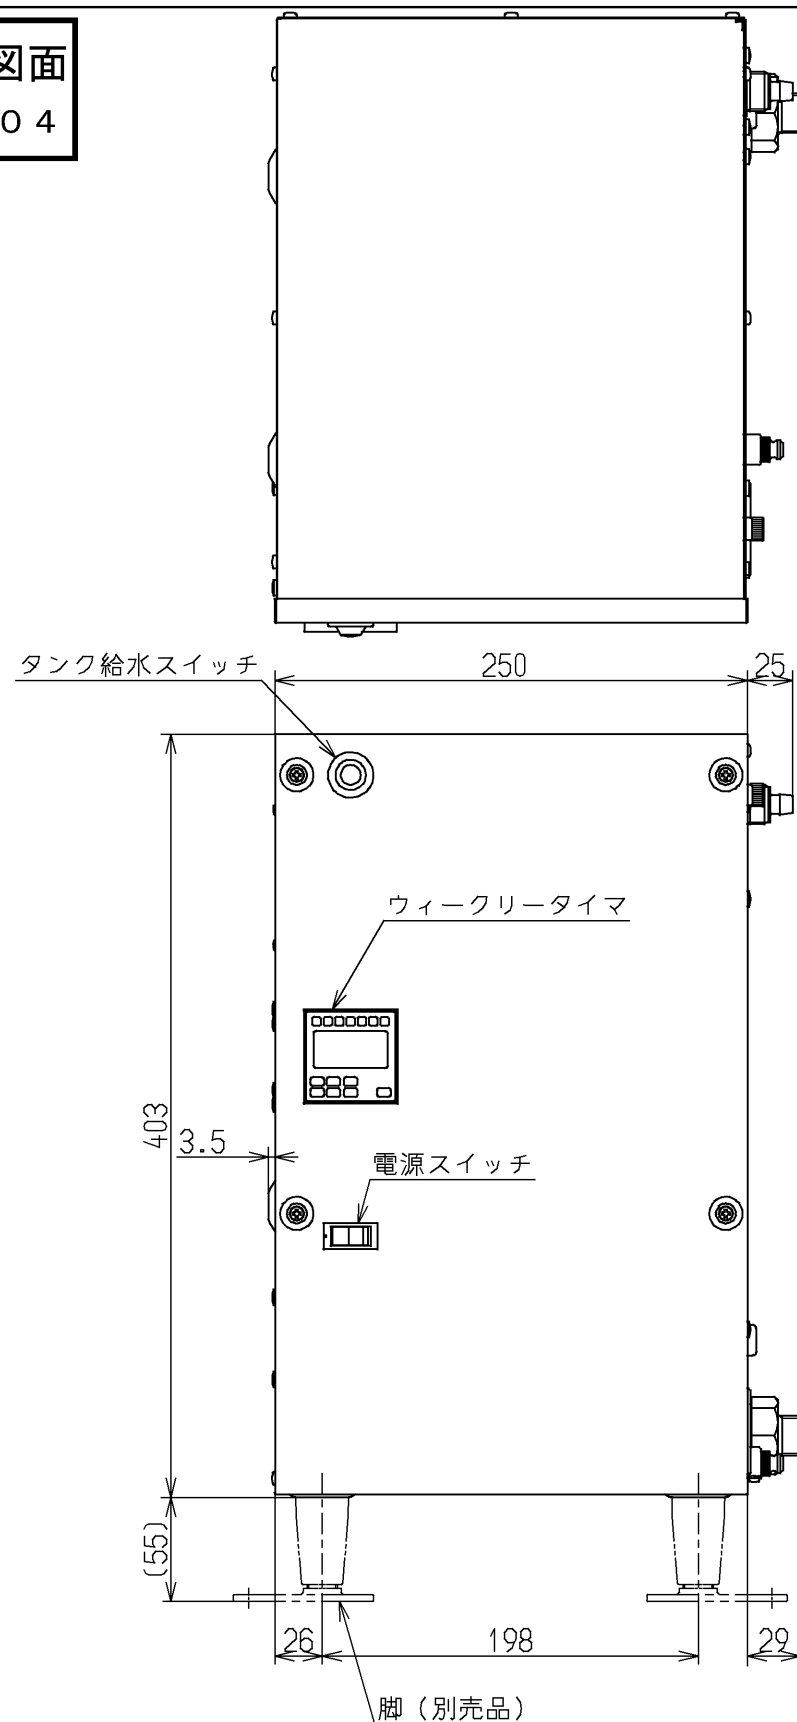

■別売品

品 名			品 番
スパウト	曲線タイプ	ポップアップ有	TEL91ACX
	グースネック タイプ	ポップアップ有	TEL85GCX
		ポップアップ無	TEL84GCX
止水栓（アングル形、フィルタ付）			TL347C
湯ぽっと用脚			RHE1N
連結管（500mm）			TN65LX50
膨張水処理ユニット			RHE22NJ

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

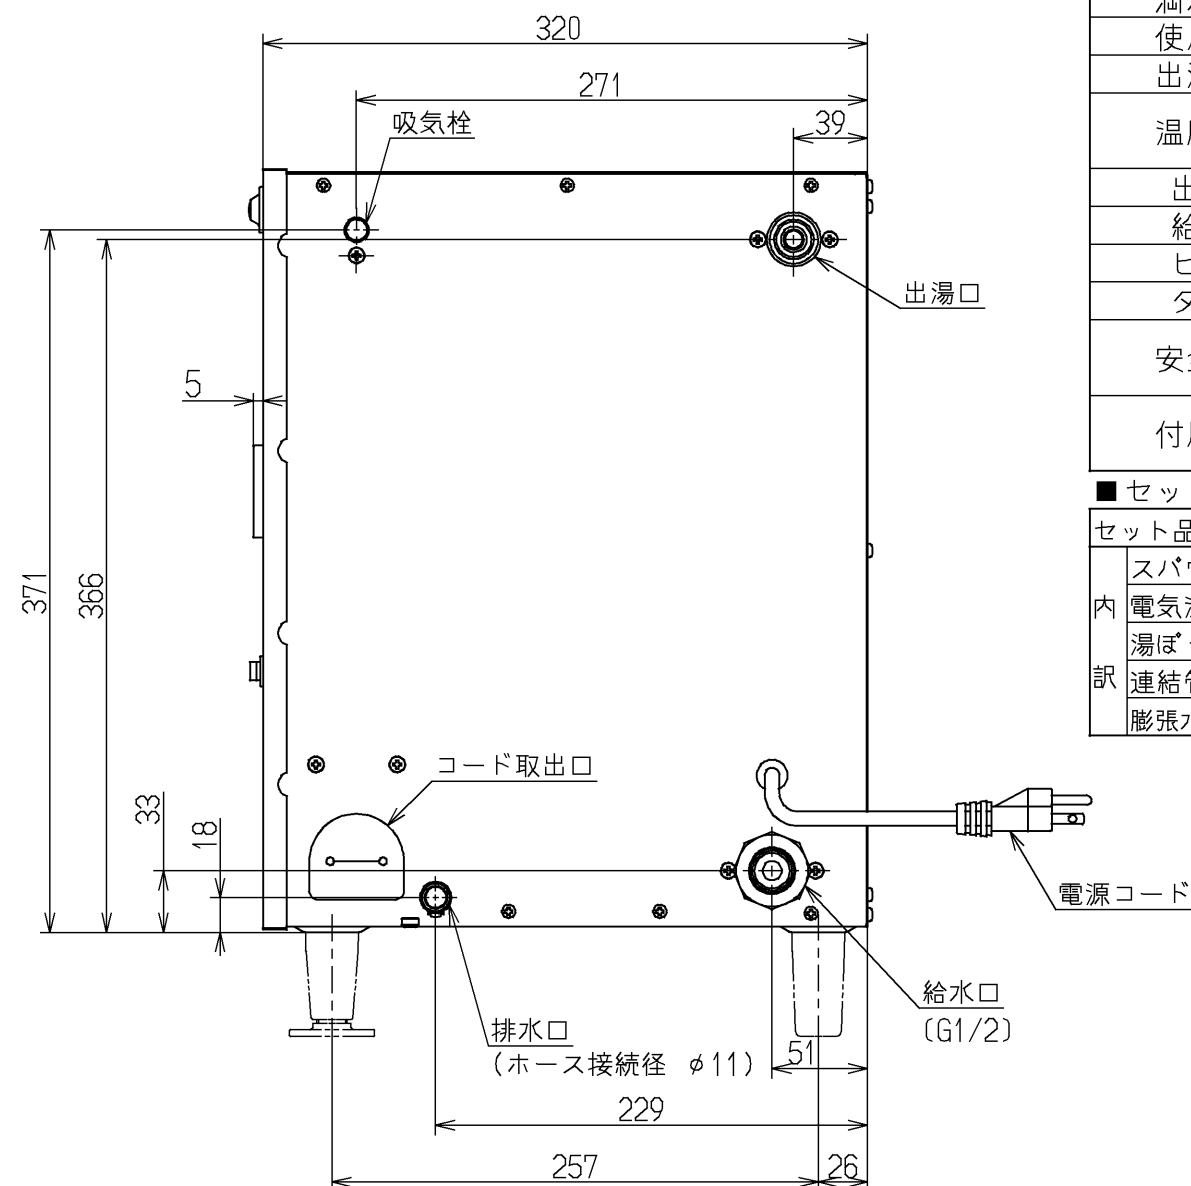

■ 仕 様

項 目		仕 様
名 称		自動水栓一体形電気温水器
品 番		REA12J
設置方式		屋内設置型
給水方式		元止め式
貯 湯 量		11.7L
電気関係	電 源	100V(50/60Hz)
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
	電源プラグ	125V 12A 
外形寸法		幅250mm×奥行320mm×高さ404mm
満水質量		約21kg
使用水压		0.07～0.75MPa
出湯温度		約38℃(温度範囲 約30℃～43℃)
温度制御		バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF60±3℃、ON50±3℃
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口
給水口		G1/2おねじ
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリータイマ(停電保証機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式) 設定温度 72±3℃
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 注意書、 水抜きチューブ

■セット品番

セット品番	REAS12J91AK	REAS12J85GK	REAS12J84GK
内	スパウト	TEL91ACX	TEL85GCX
取	電気温水器	REA12J	
	湯ぼつと用脚	RHE1N	
	連結管	TN65LX50	
	膨張水処理ユニット	RHE22NJ	

TOTO			単位 mm	名称 自動水栓一体形電気温水器
製図 川淵	検図 河野 大坪	日付 05.11.24	尺度 1 : 4	
備考 湯ぽっとオート（タイマー付、湯水切替有）				REA12J