





生産中止図面
2010/06

品 名		品 番
湯ぱつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
		TN65-14X
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

メーカー名		品番
パナソニック電工		WK3001W(露出型)
		WF3002EK(埋め込み型)

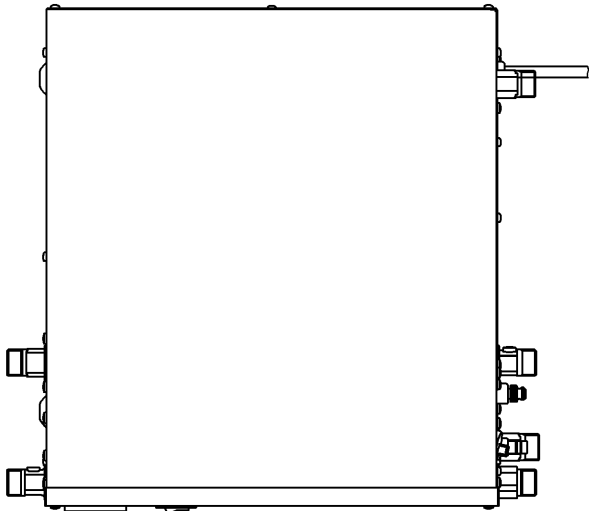

項目		仕様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		約25L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量		約38kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック		タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

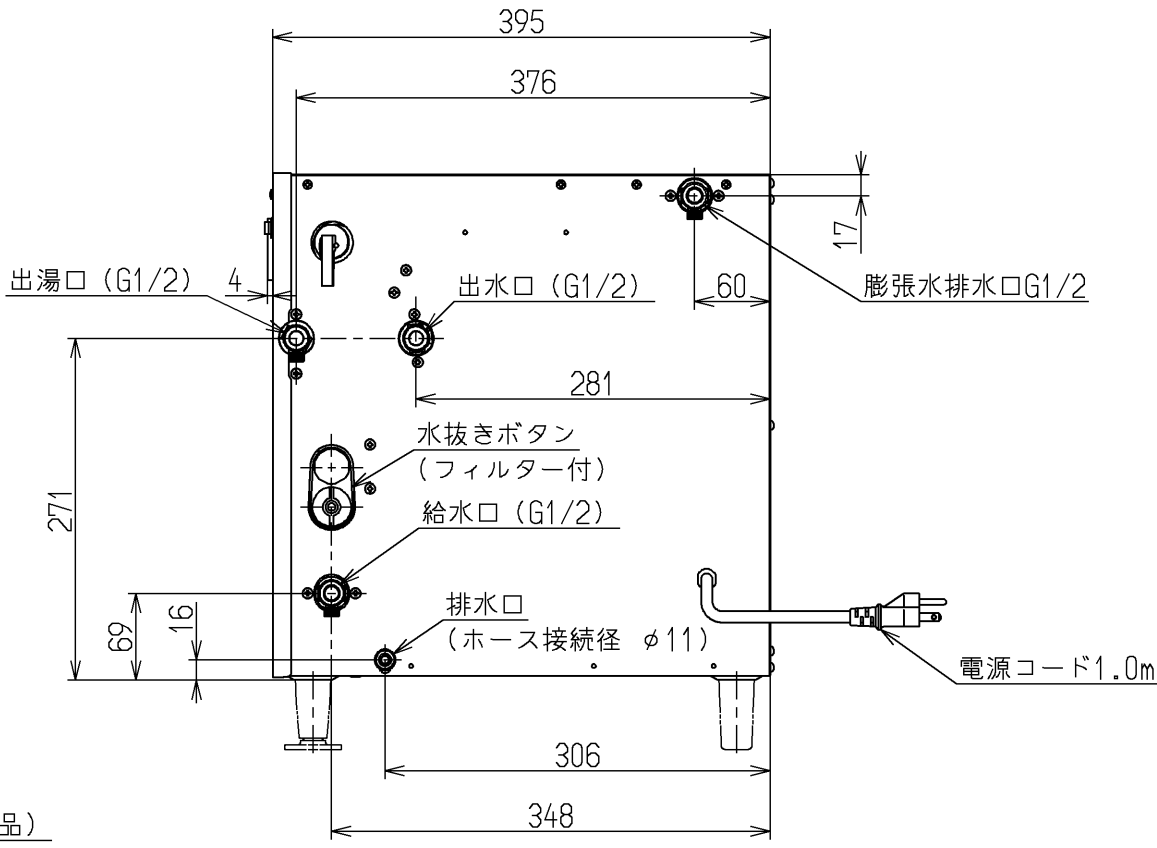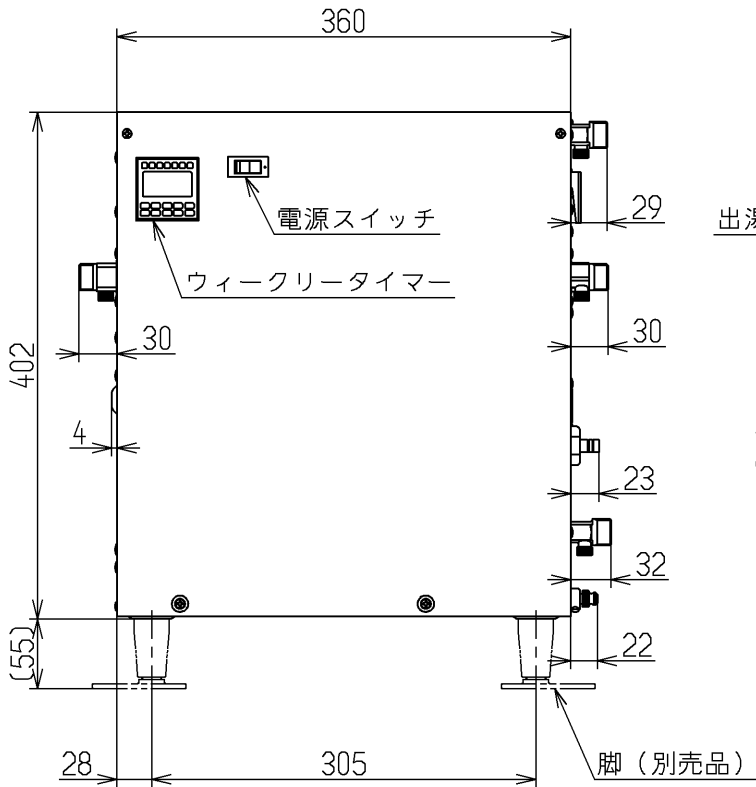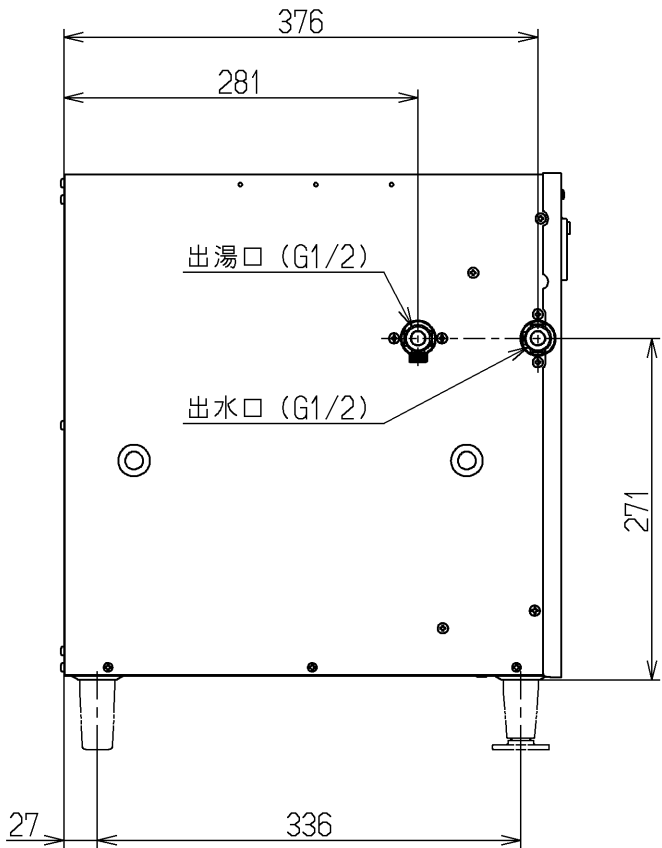

給水装置認証登録番号：OW5012

TOTO			単位 mm	名称
製図 川淵	検図 片桐	日付 魚住 11.05.25	尺度 1:6	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
備考				図番 REW25A1BA