




2026 / 08

給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- * 1: 便ふた全開でお掃除リフト時

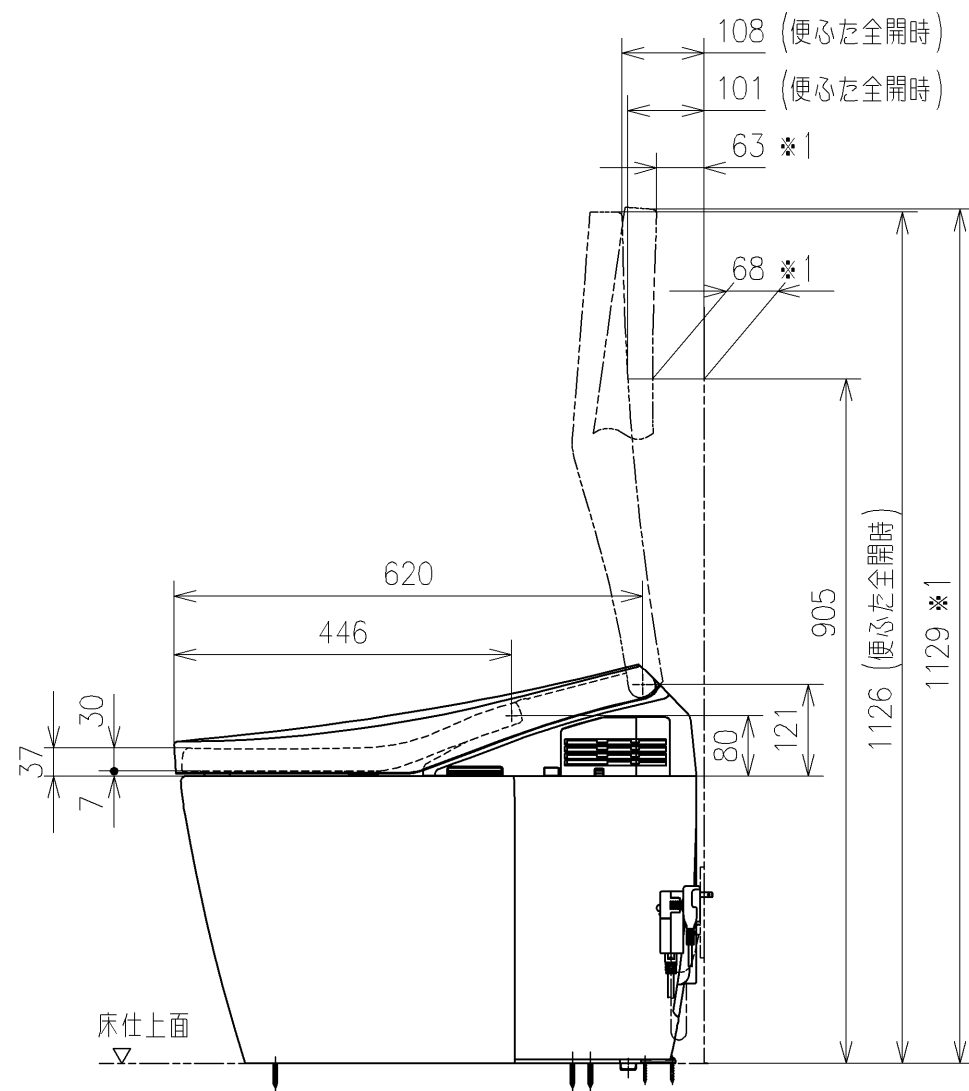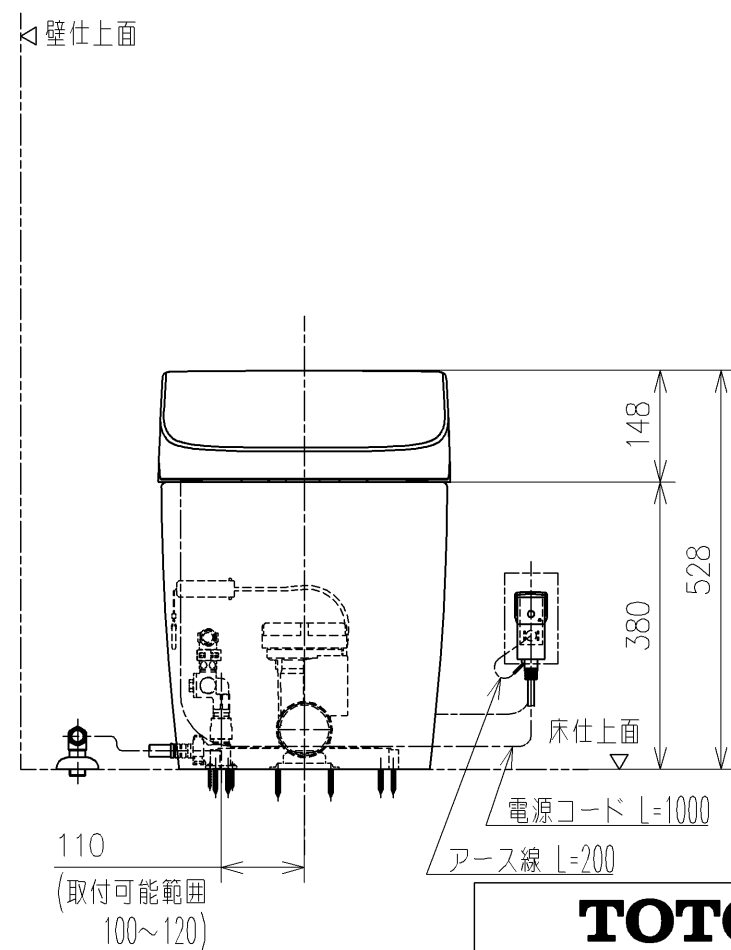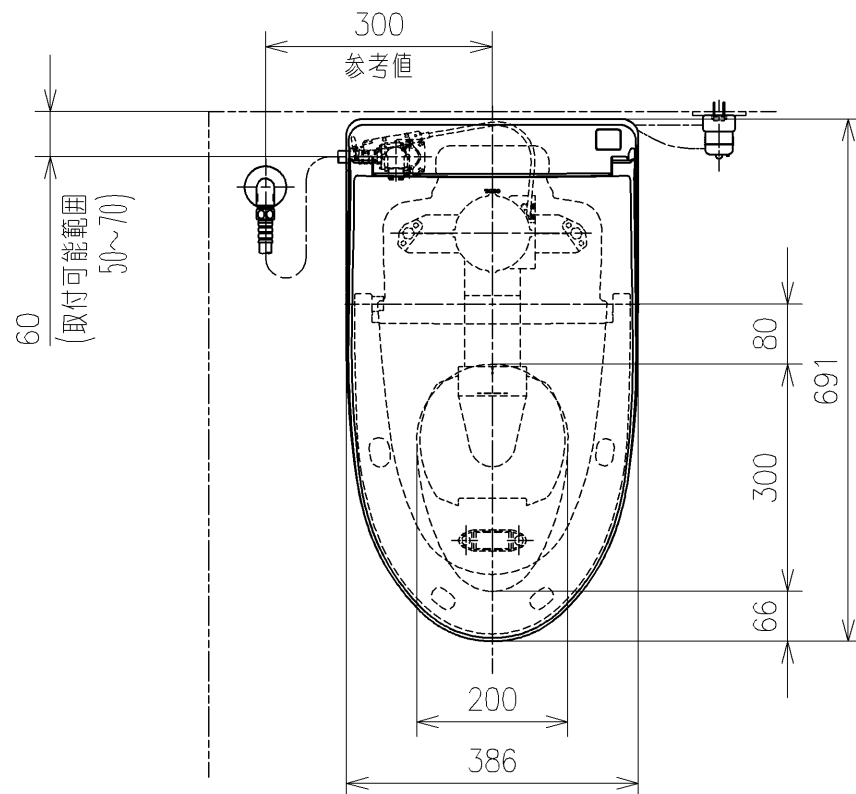

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 AHW (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水 リモカルタイプ				品番 CES9888HMZS
				図番リビジョン -
A3				ページNo . 1 / 1 (改)