
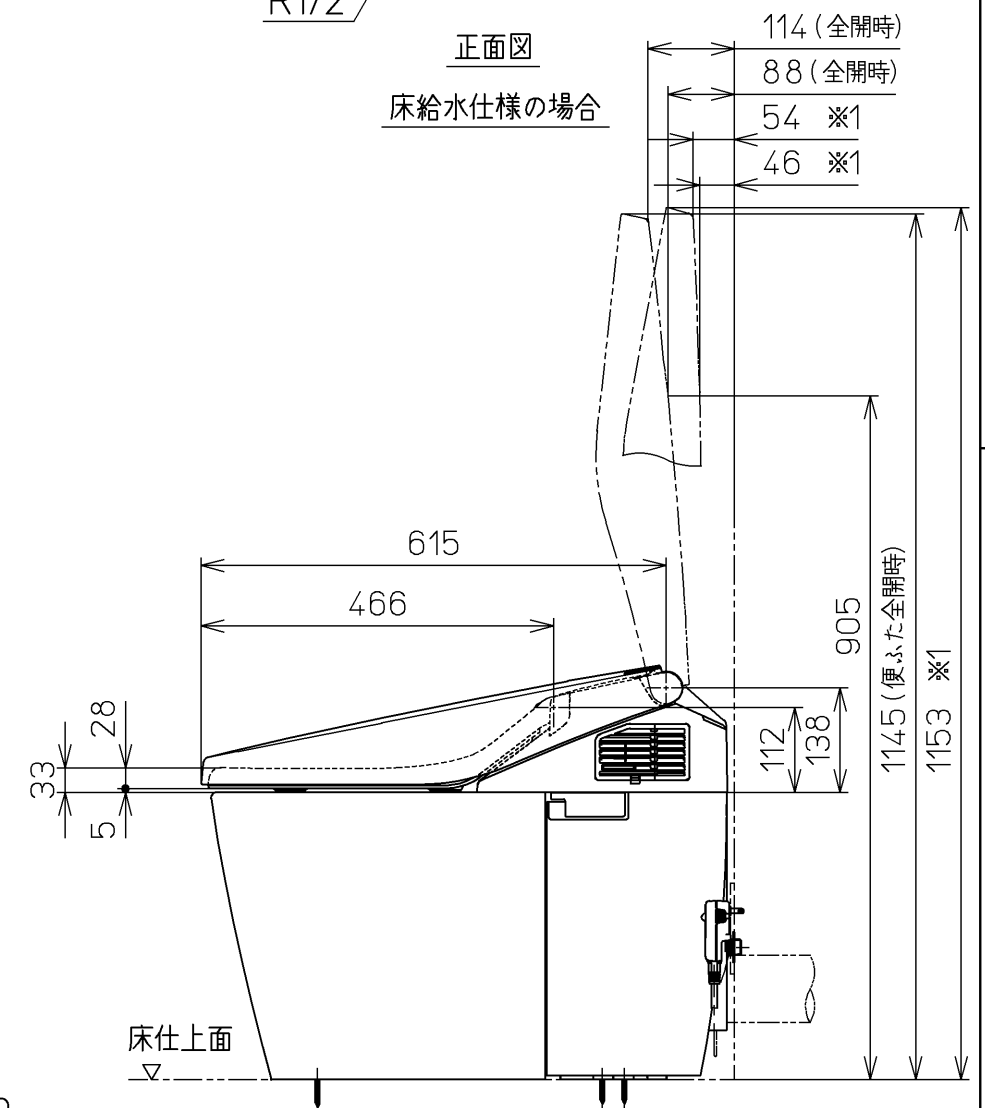
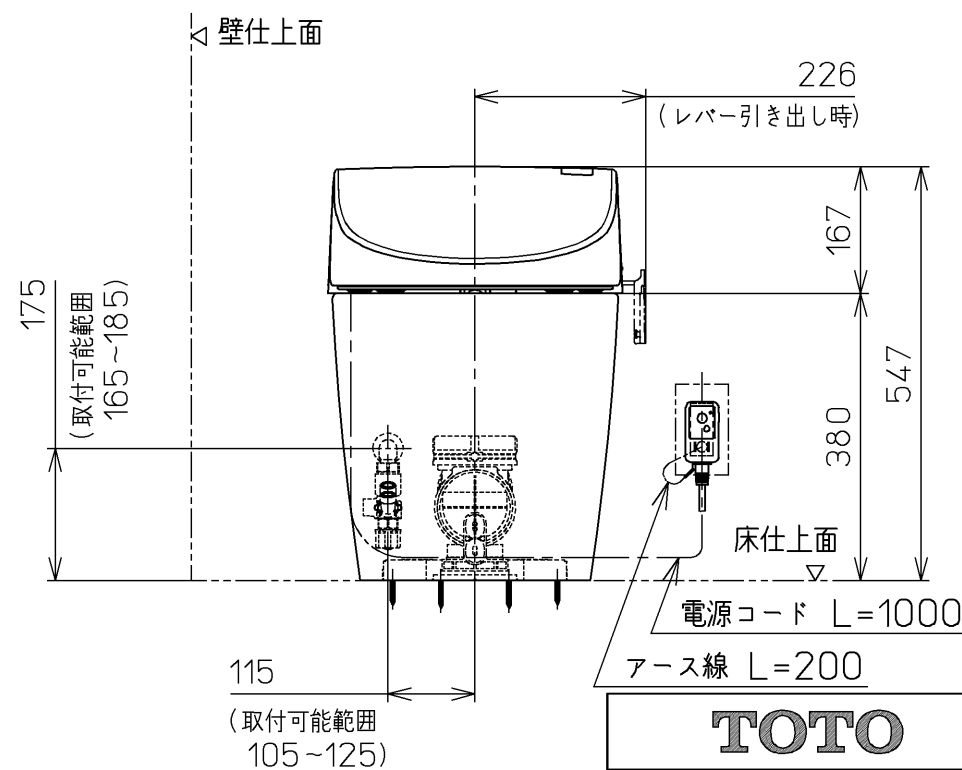


2011 / <特殊内容>

- * 定格：AC100V-1286W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

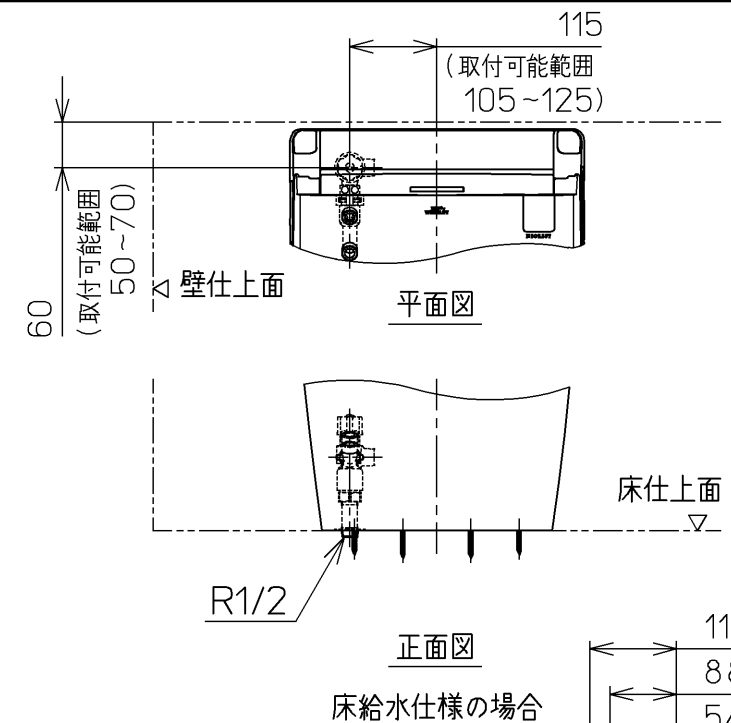

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9784PZT9	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9784ZV9 陶器部: CS969BP		図番 CES9784PZT9_A0100	
			A3	ページNo.	1-1 (改)