




生産中止図面  
2011/01

電源コード L=400

フレキシブルホース L=970

信号線 L=1000

350

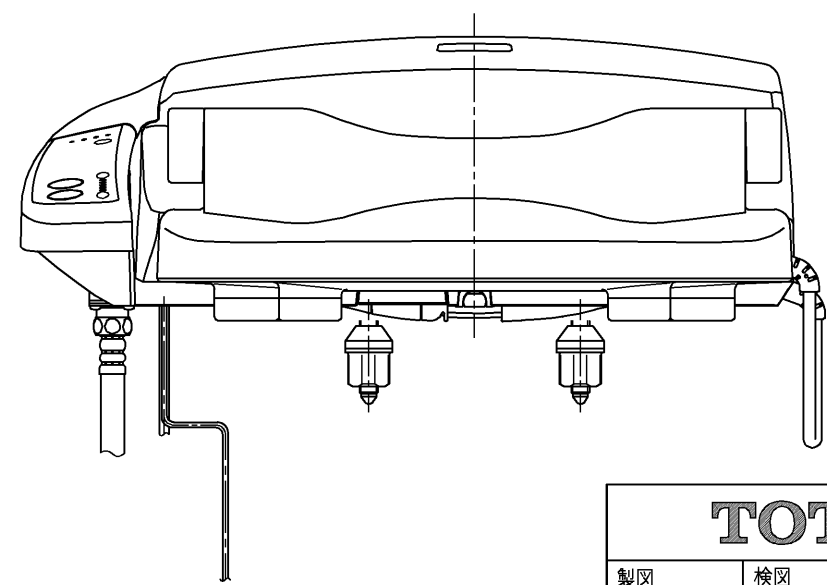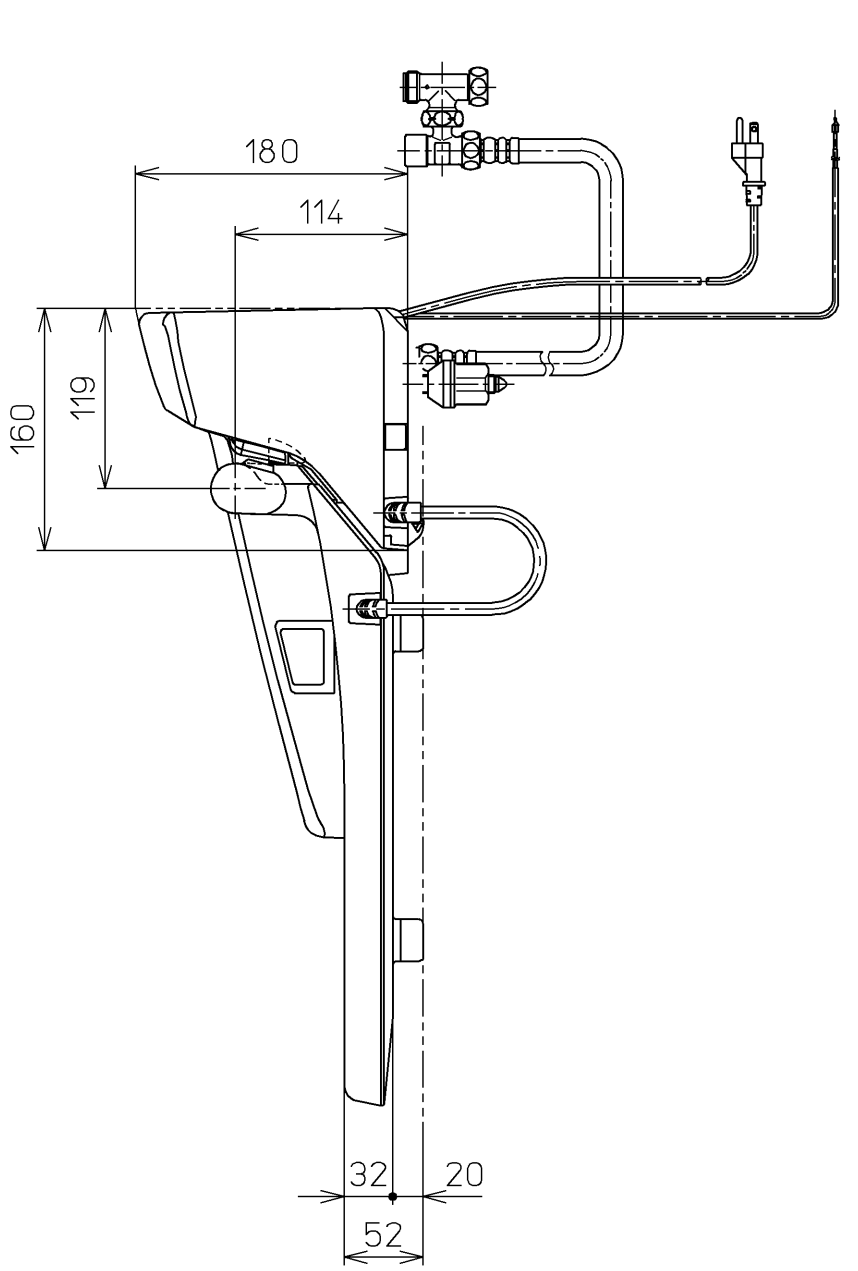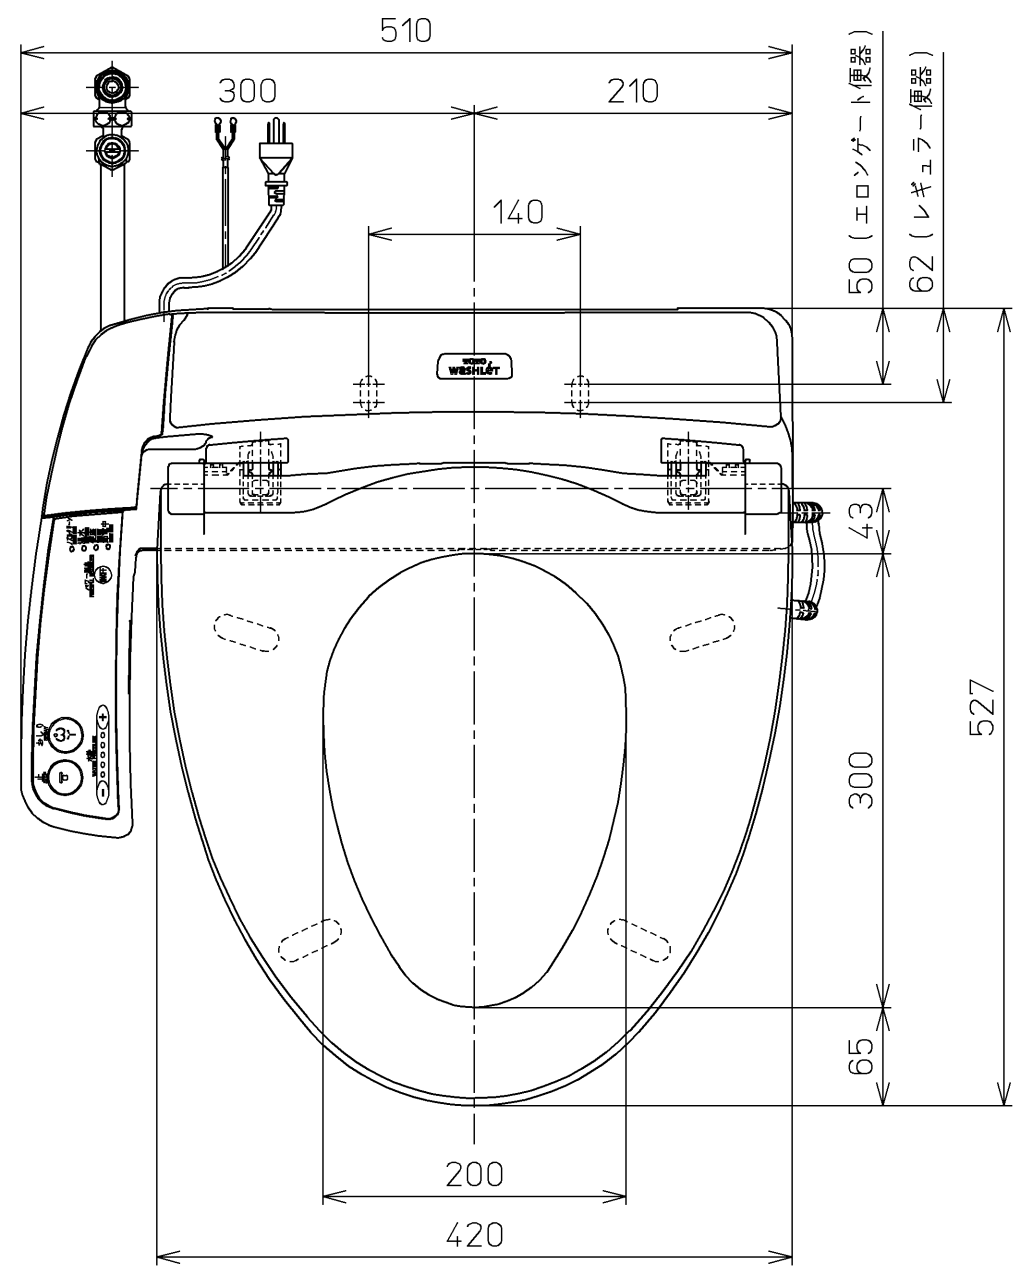

< 特殊内容 >

- 1. 便ふたなし品
- 2. 暖房便座入/切遠隔操作集中制御仕様としたもの。
- 3. 3Pプラグ(ストレート形)としたもの。
- 4. 電源コード長さをL=400としたもの。

< 設置条件 >

- 1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

\* 定格 : AC100V-353W 50/60Hz

|          |            |                |             |                         |
|----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|
| TOTO     |            |                | 単位<br>mm    | 名称                      |
| 製図<br>今川 | 検図<br>井 加藤 | 日付<br>09-03-25 | 尺度<br>1 : 5 | 洗浄脱臭暖房便座                |
| 備考       |            |                |             | 品番<br>TCF581MRV45       |
|          |            |                |             | 図番<br>TCF581MRV45_A0101 |
|          |            |                |             | ページNo. 1-1 (改)          |