


生産中止図面
2023/09

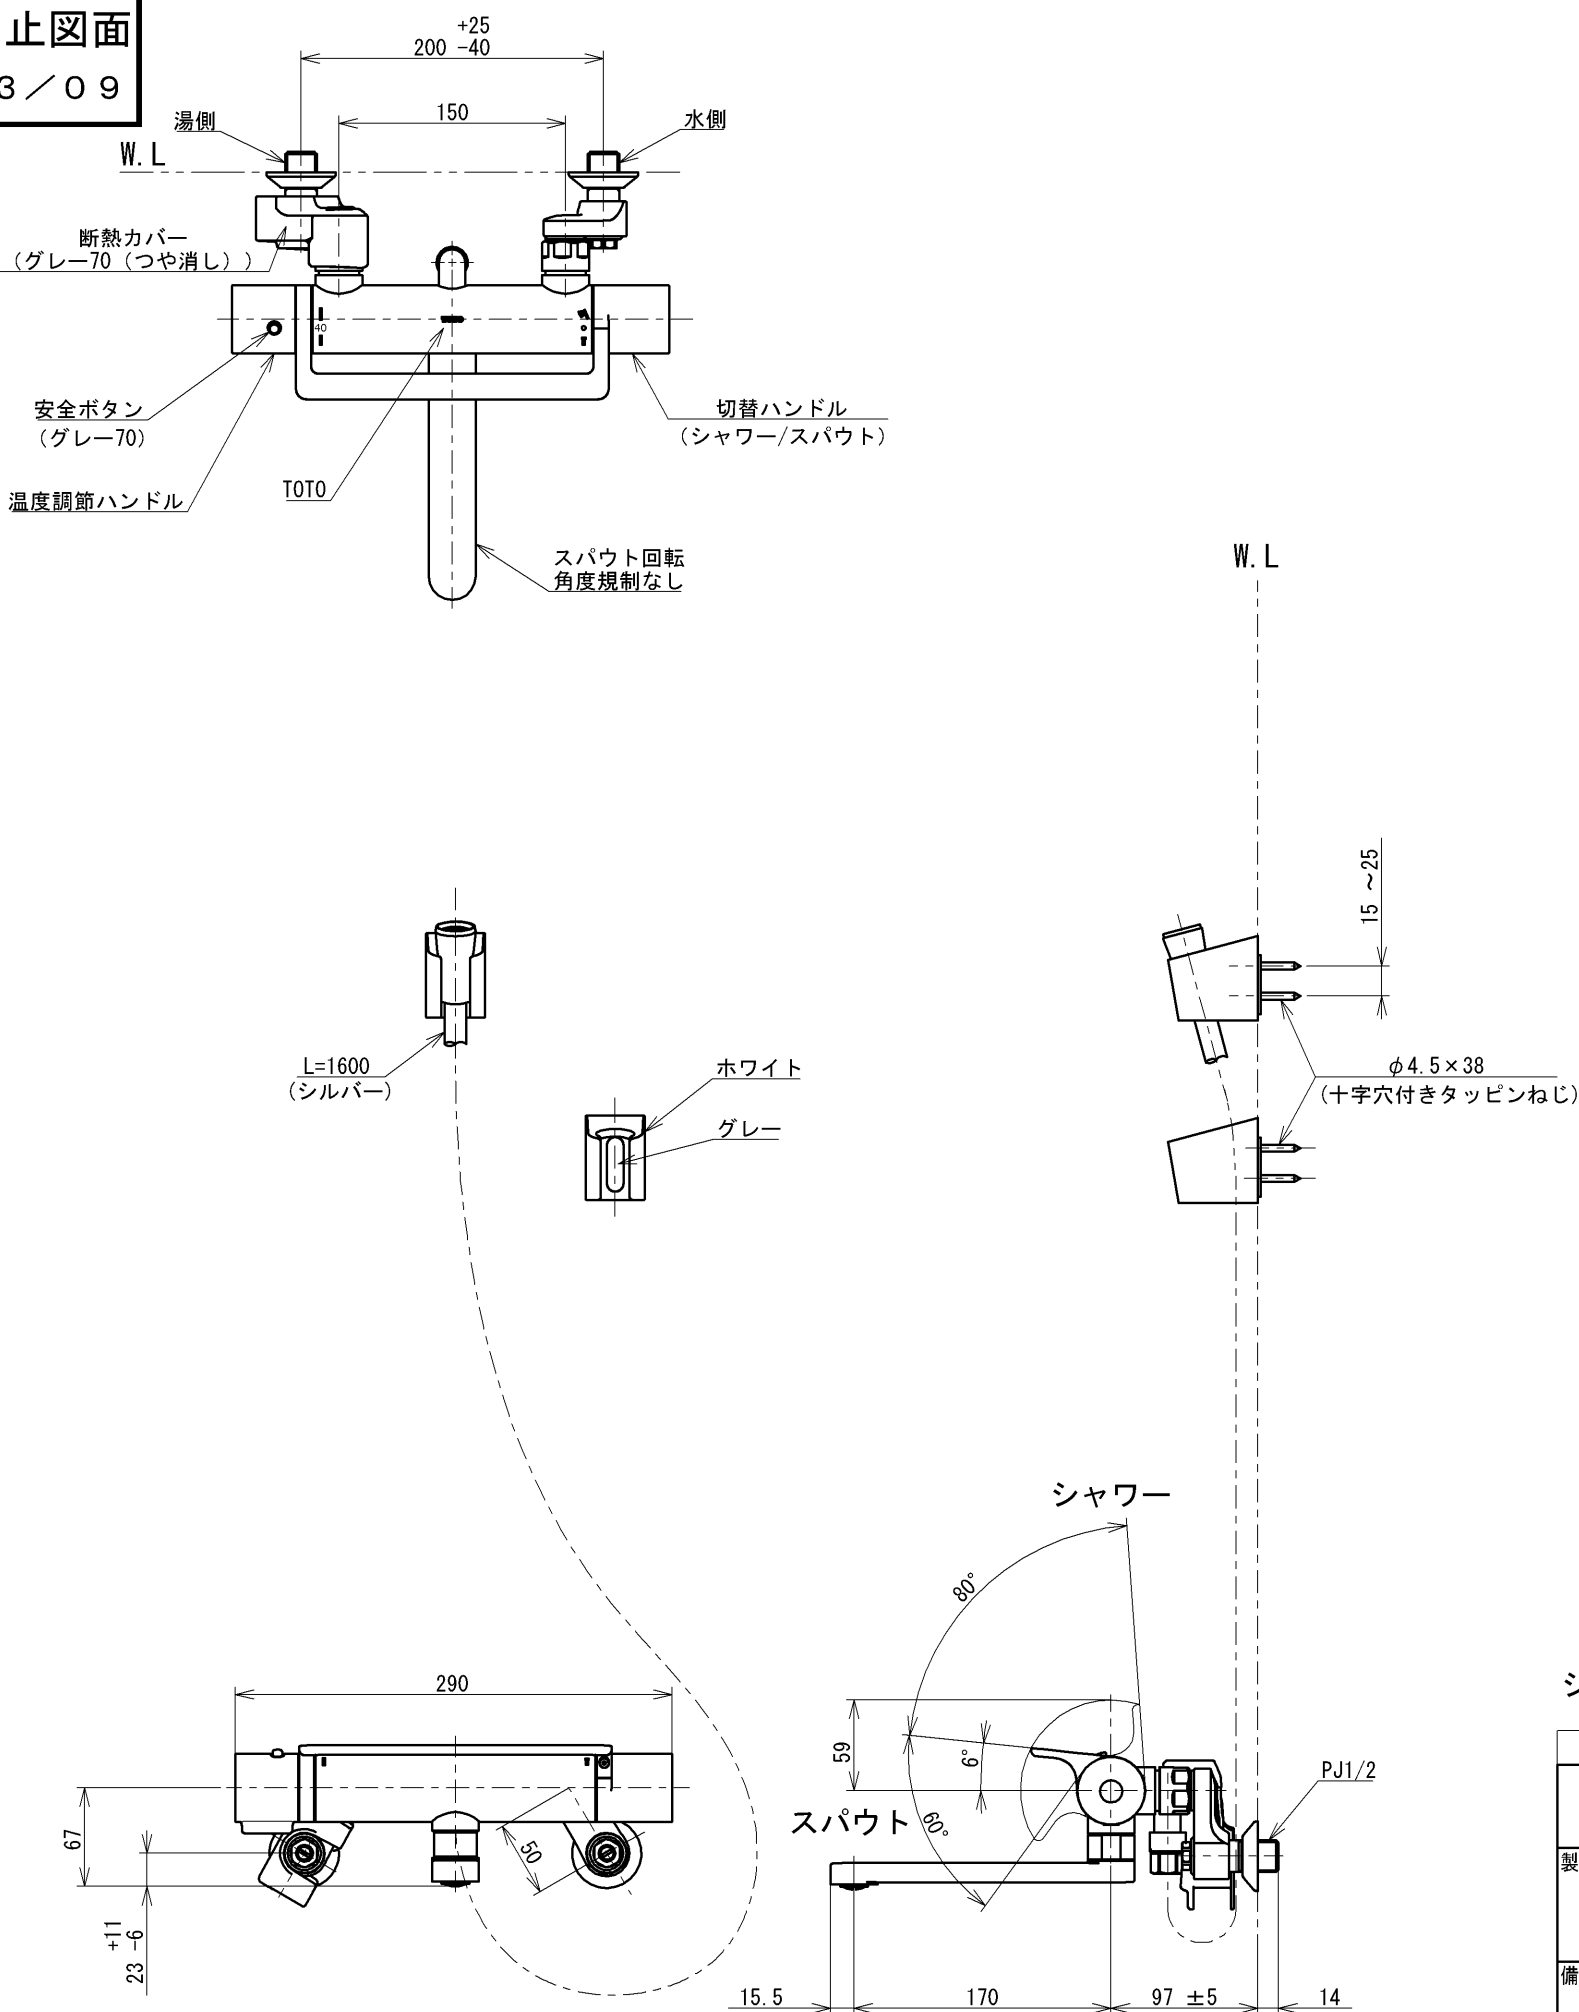

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
製図 中野 (知)	検図 今宮 今宮	日付 2022-12-12	尺度 1:5	品番 TBY01405JV2	
備考 逆止弁付				図番 TBY01405JV2=SA00.002.00	