


生産中止図面

2009/02

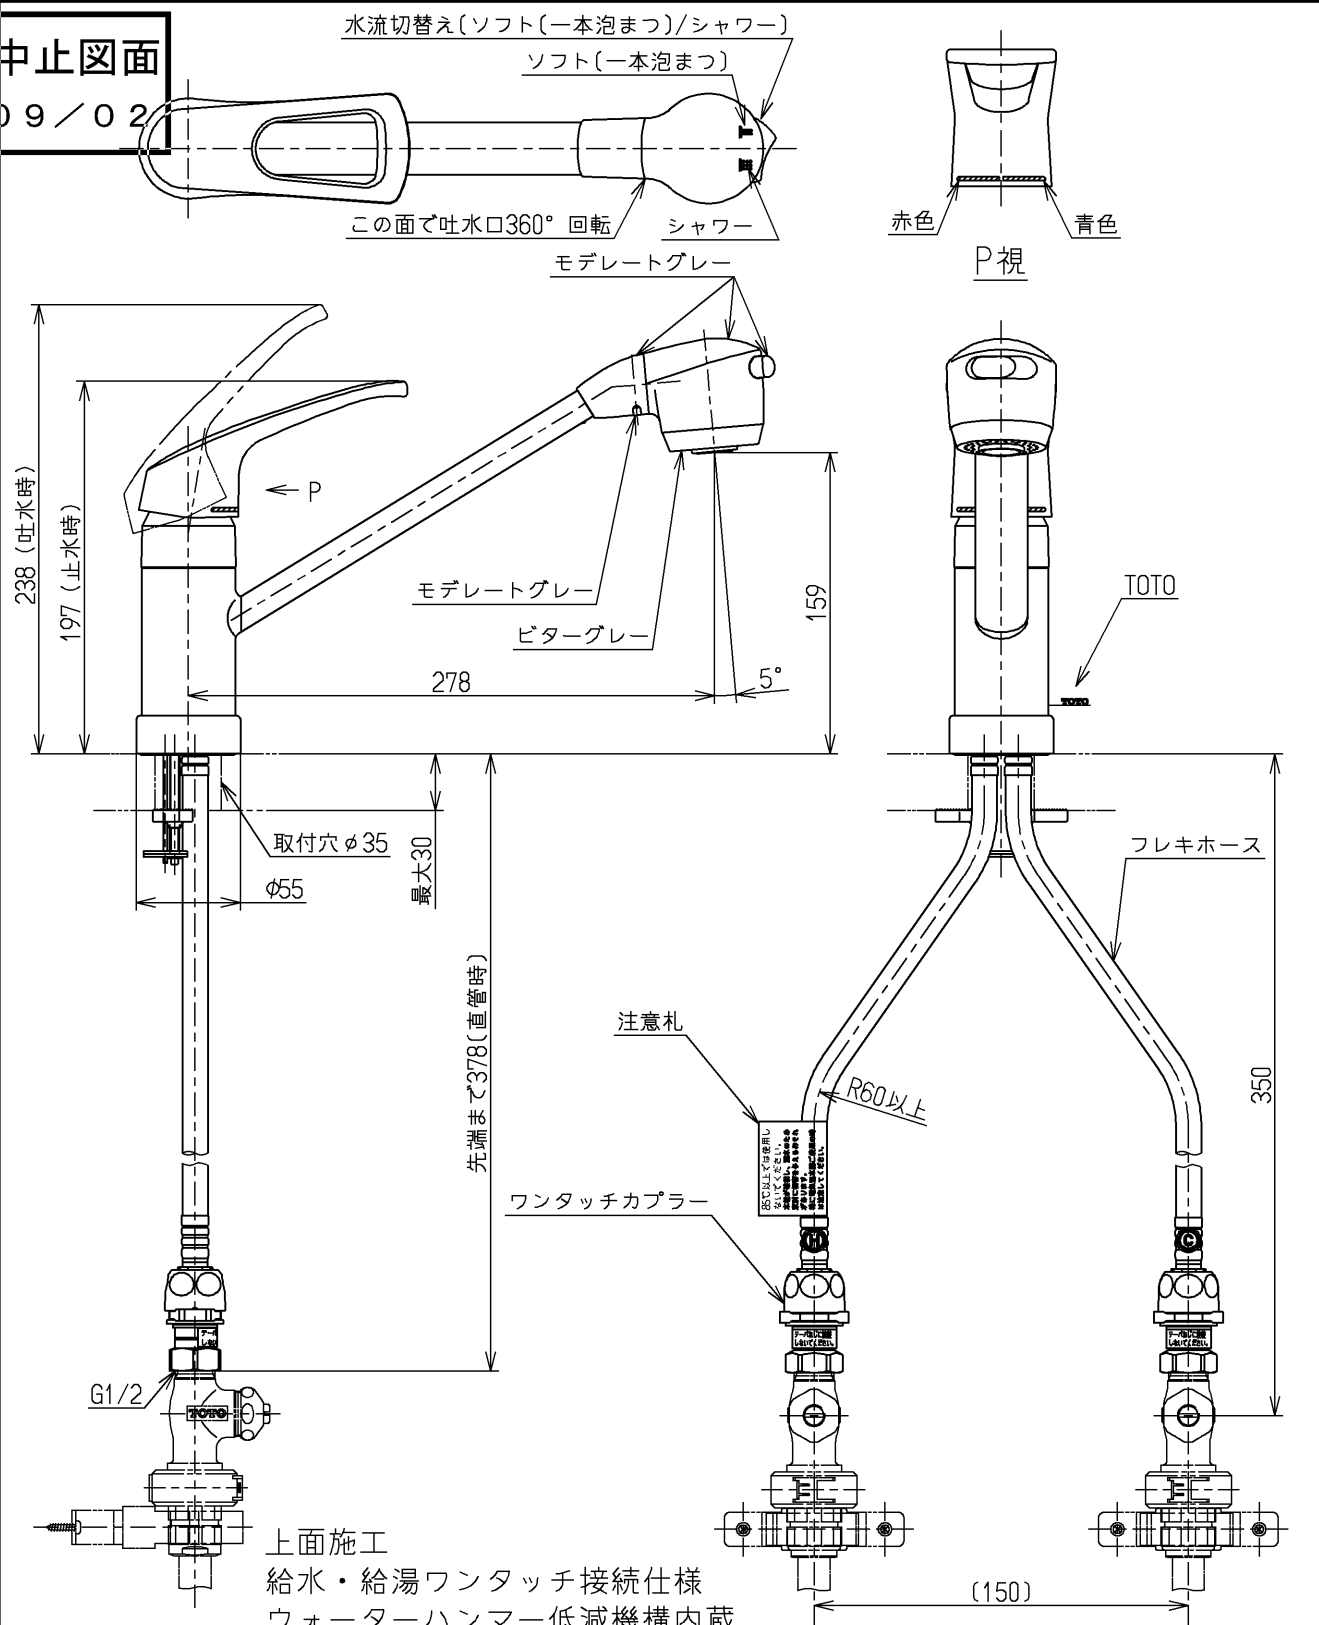

上面施工  
 給水・給湯ワンタッチ接続仕様  
 ウォーターハンマー低減機構内蔵  
 給湯温度は最高85℃までお使いください  
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき  
 (下地磨き仕上げ有り) 他は生地品

※止水栓部は別途手配

水道法適合品		大和ハウス工業(株) 品番: 3-TKG31UPBX-SDH		
<b>TOTO</b>		単位	名称	
		mm	台付シングル13	
製図	検図	日付	尺度	(台所) (JIS)
吉戒	中陽村	秋葉	09.02.05	1:4
備考		図番		
逆止弁付		TKG31UPB V19R		