

生産中止図面

2012/11

＜特注仕様＞

1. 独立トイレ対応リモコン相互干渉対応タイプ5

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

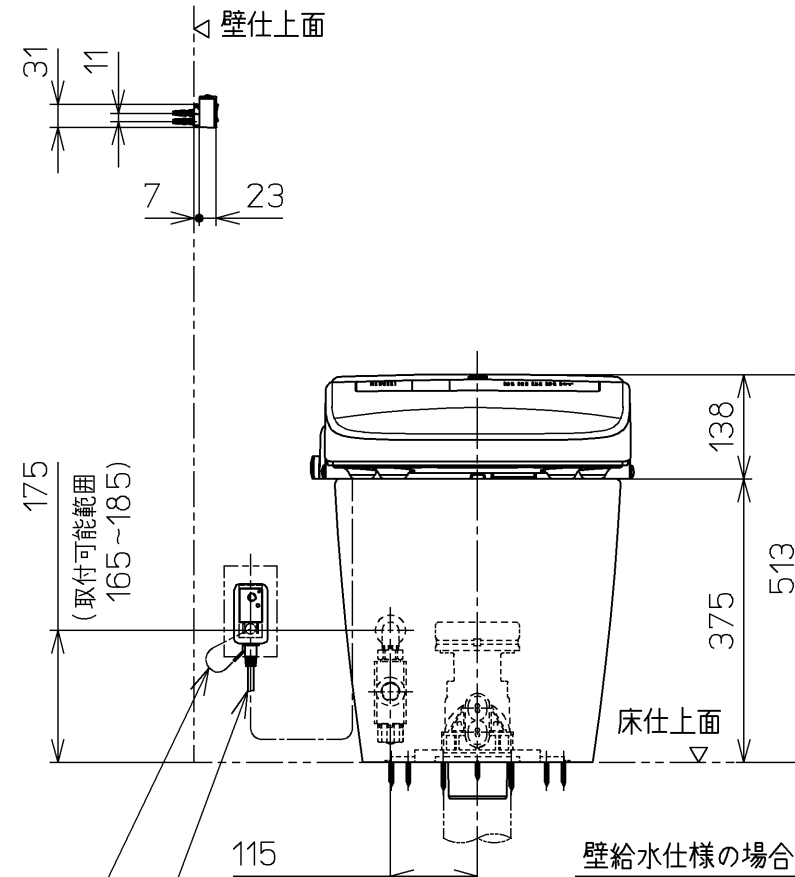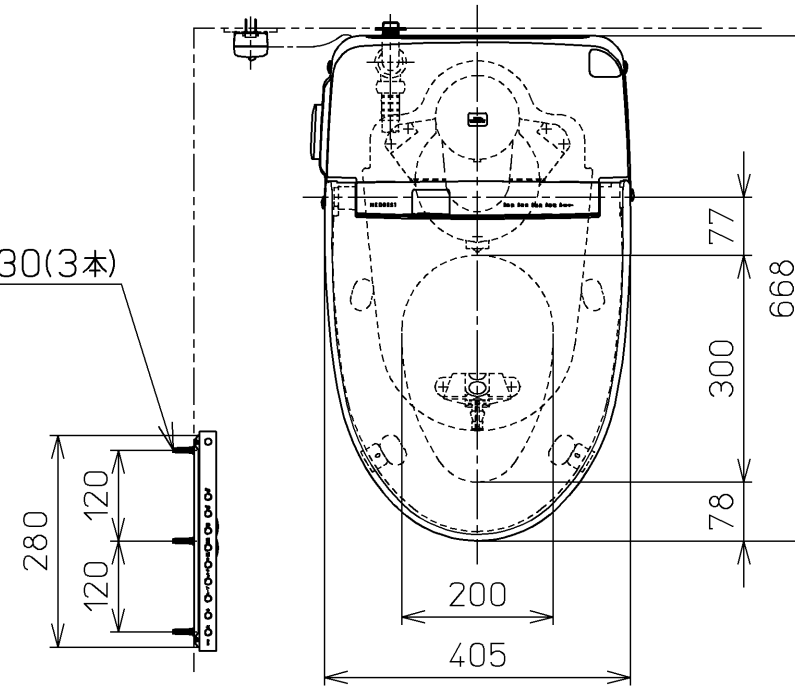


壁給水仕様の場合

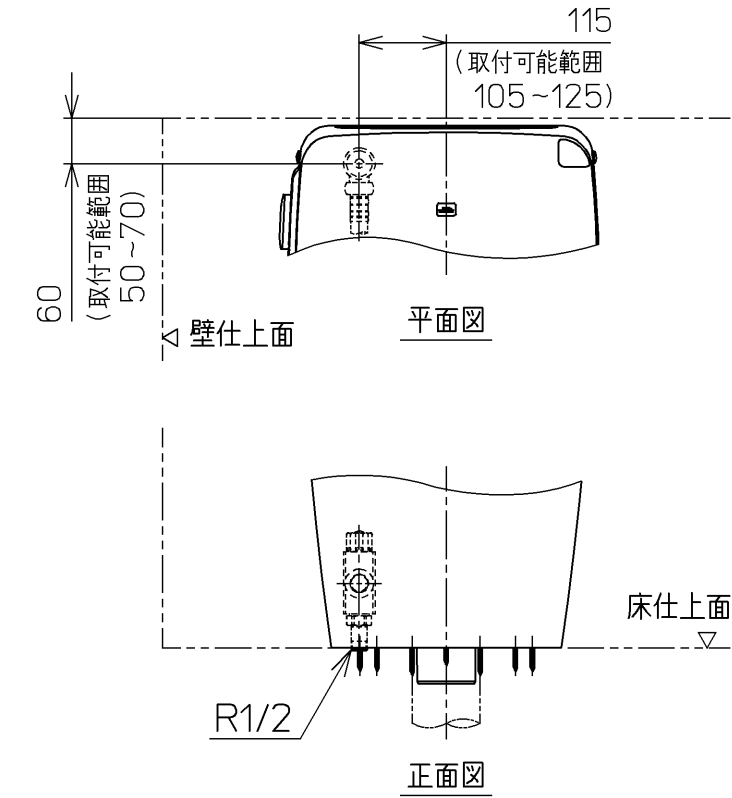

床給水仕様の場合

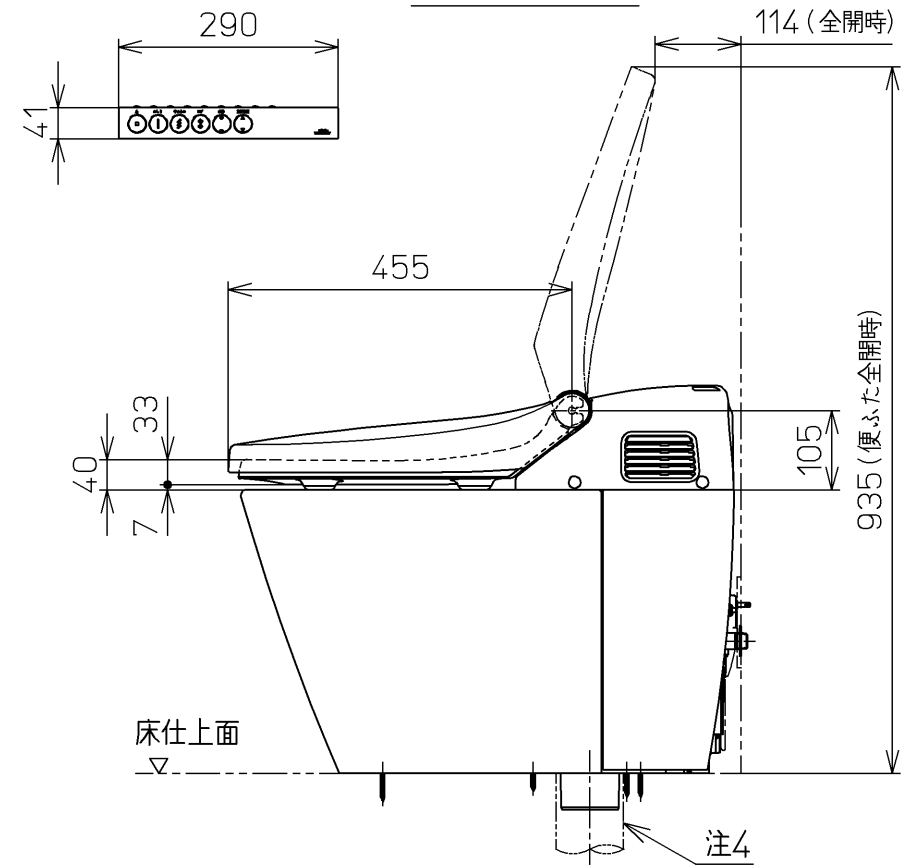

注4

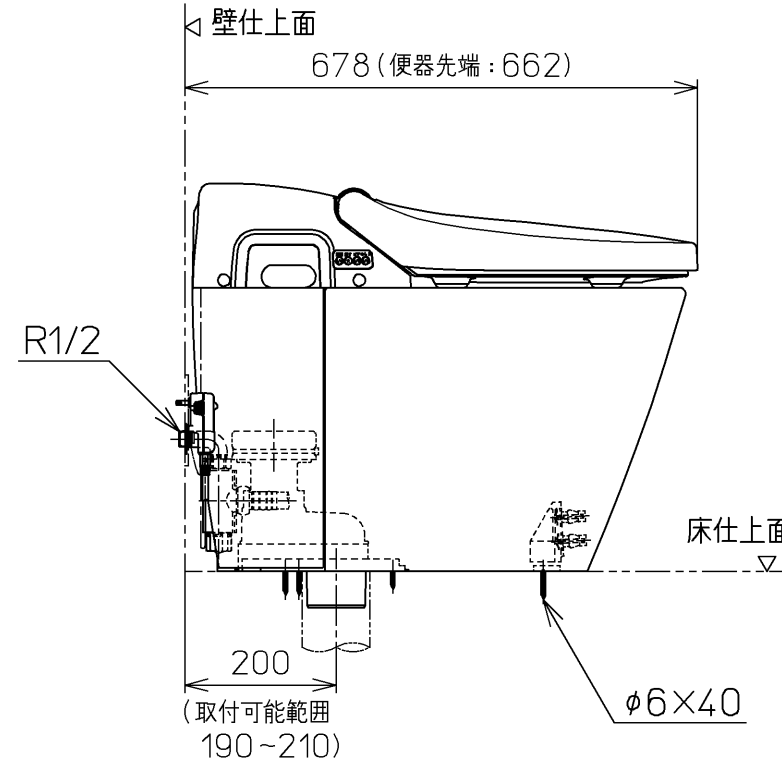

φ6×40

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9573RJT5	
今川	井江上	08-09-22	1 : 10	図番	CES9573RJT5_A0104	
備考		ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9573RJV5 陶器部：CS966B		ページNo. 1-1 (改)