

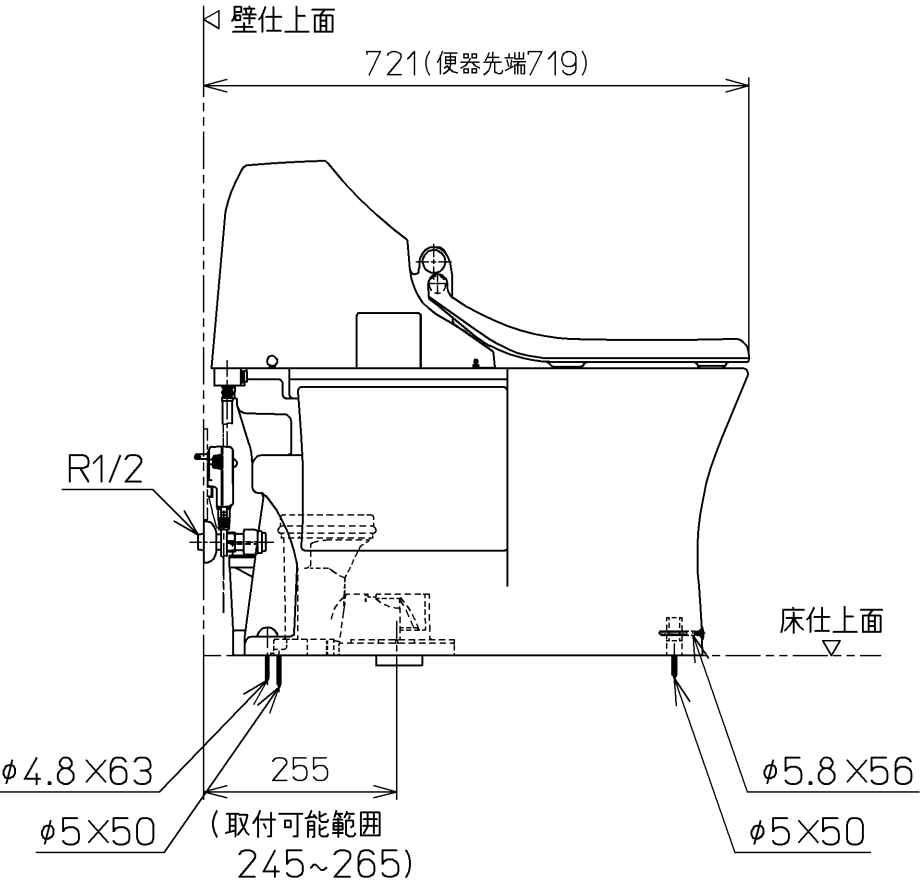
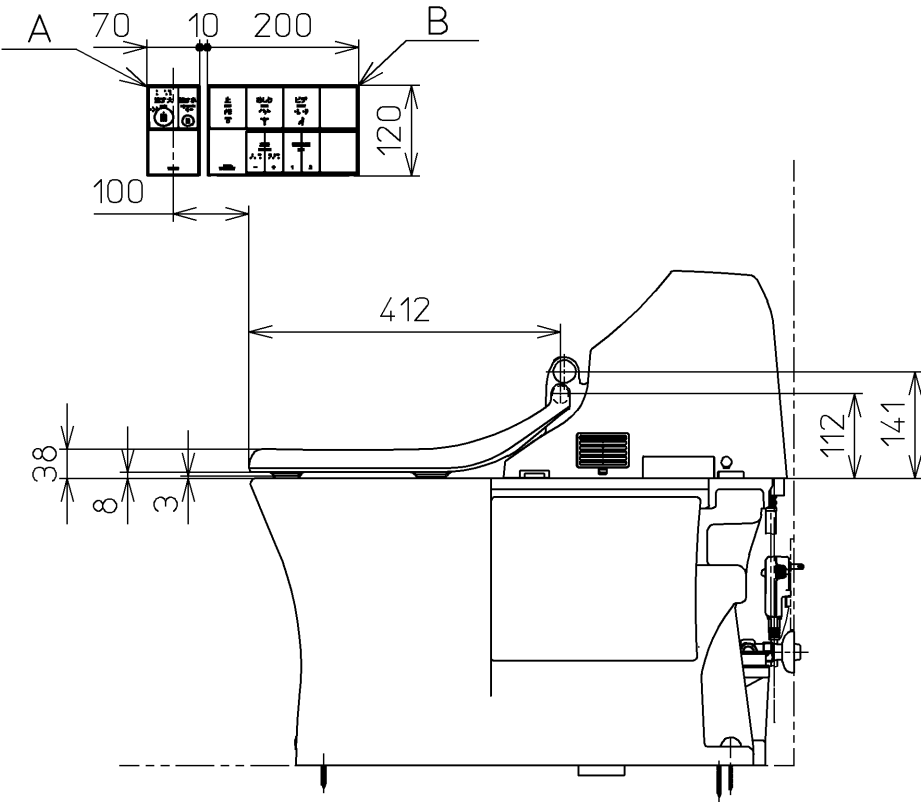


<特注仕様>
1.便ふたなし品

- *定格：AC100V-319W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

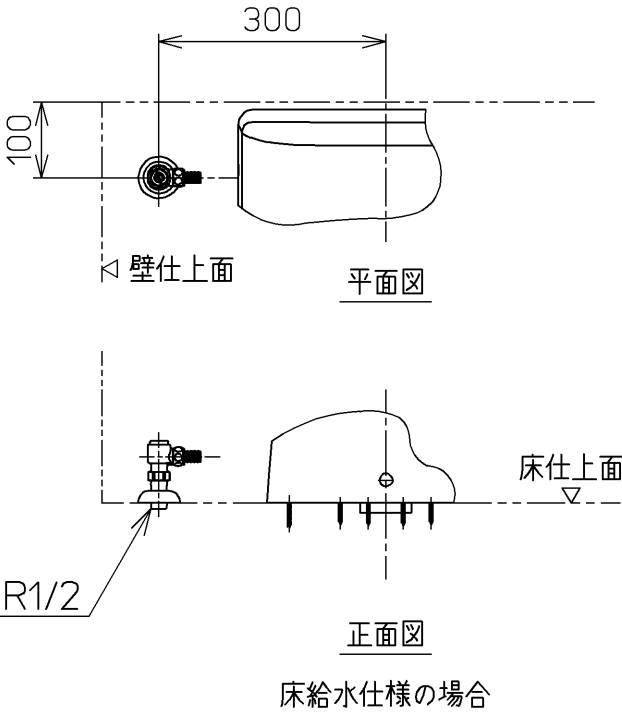

ねじ長 φ4×30 (3本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

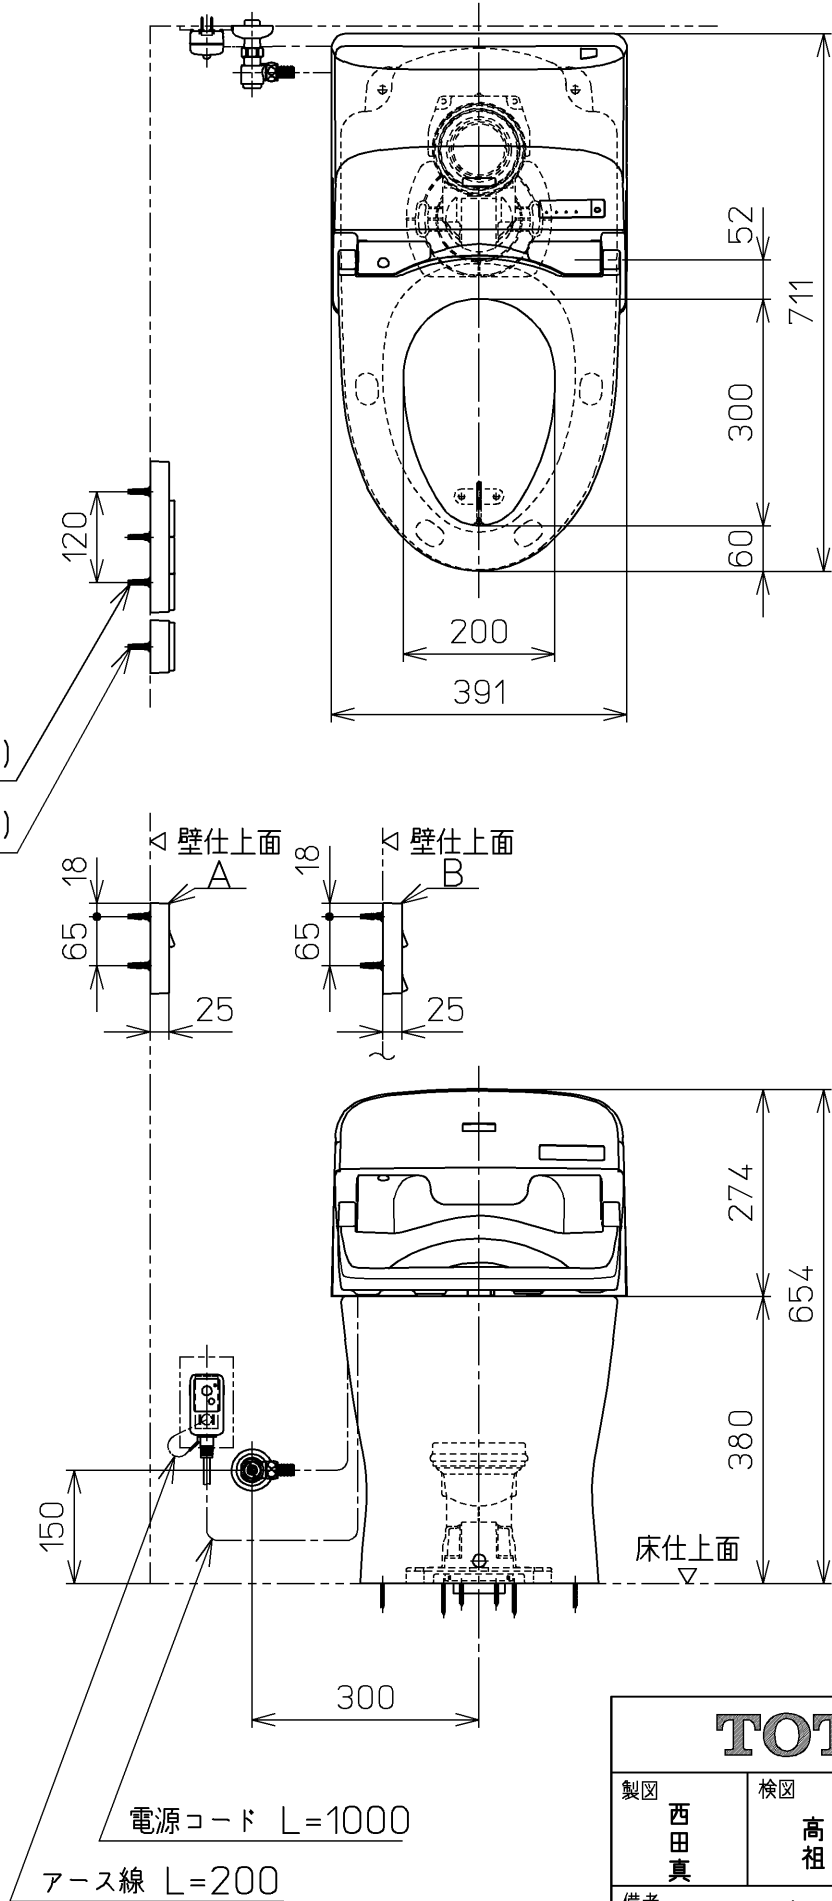

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高祖松 下博	日付 15-01-19	尺度 1 : 10	品番 CES958YT6
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF958V6 陶器部：CS873BY		図番 CES958YT6_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)