生産中止図面
２００８／０４

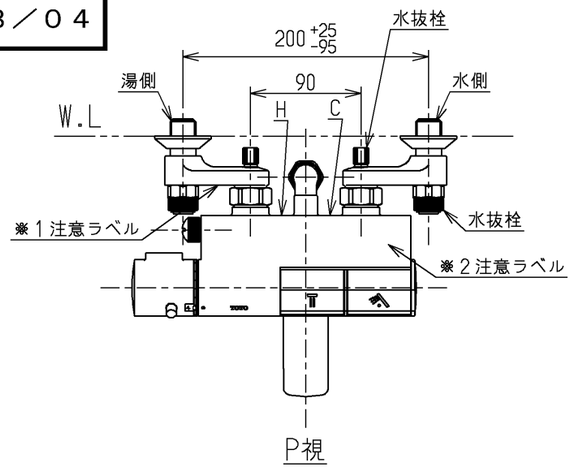

P視

※１注意ラベル詳細（1:1）

※２注意ラベル詳細（1:1）

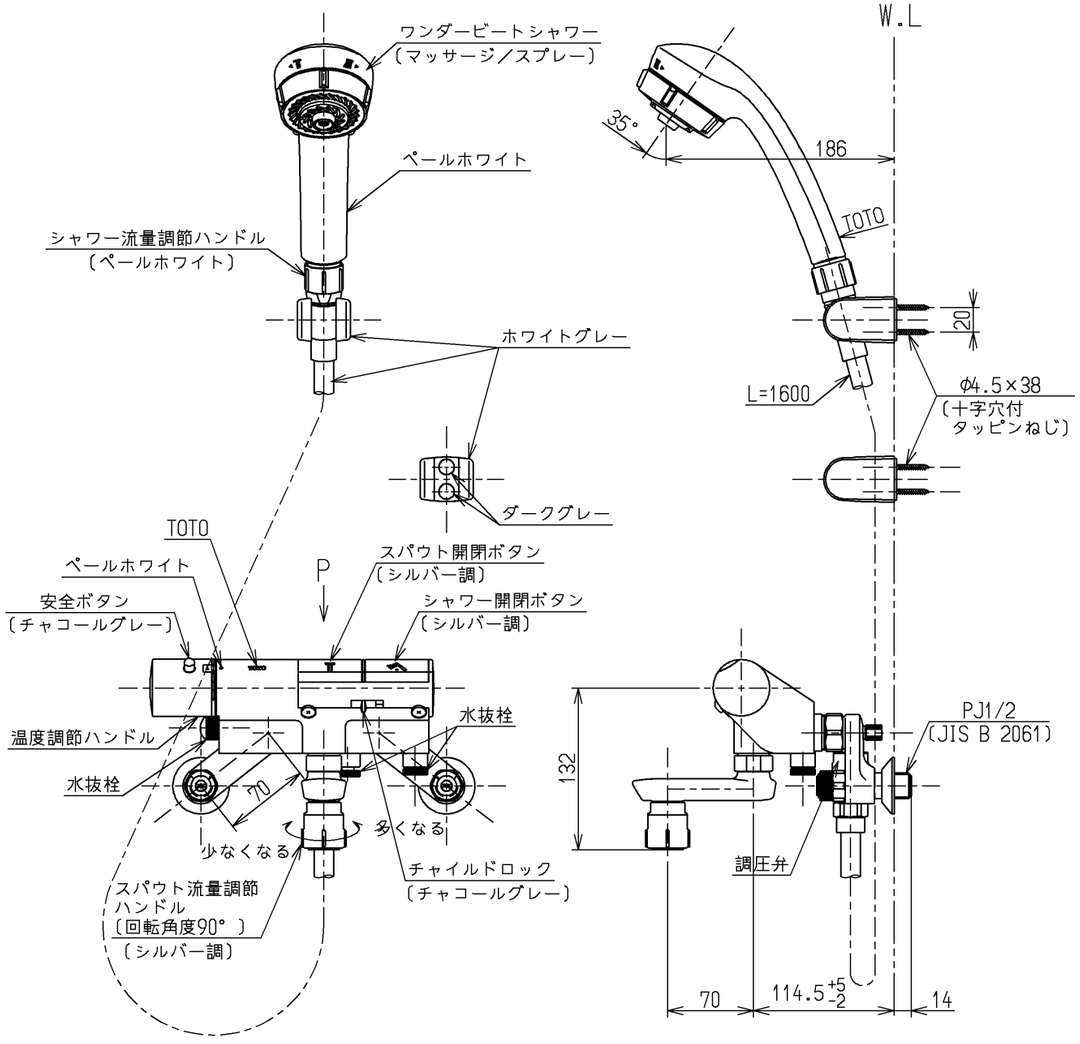

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．１ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－２０～４０℃（０℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は６０℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位	mm
製図 長谷部	検図 野村 井(裕上)	日付 08.04.11	尺度 1：5
備考 逆止弁付			

名称
壁付サーモ１３　（シャワバス・マッサージ・寒）（浴室）（ＪＩＳ）

図番
TMN40JTSZ

A3