
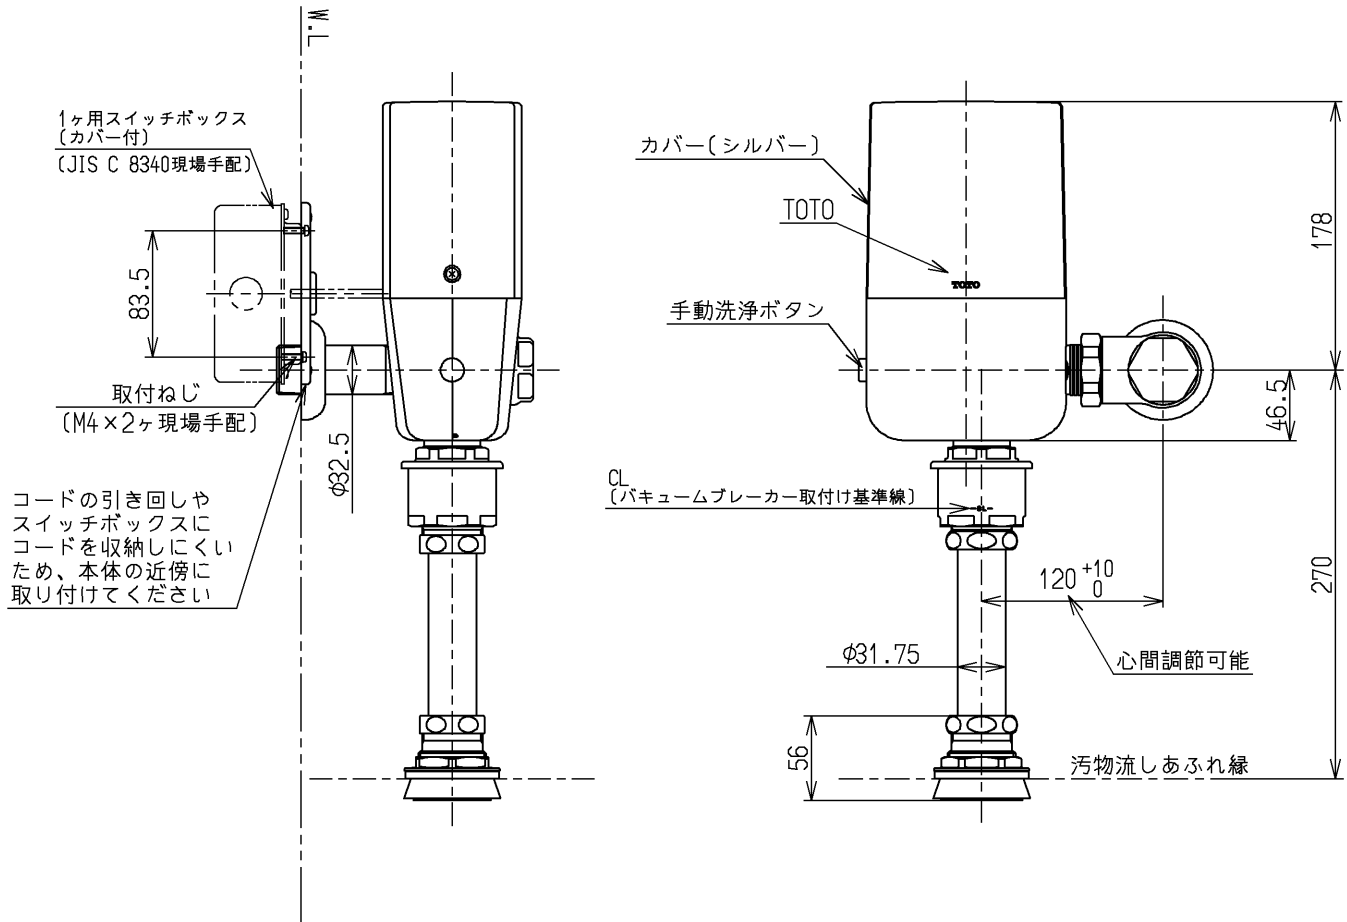


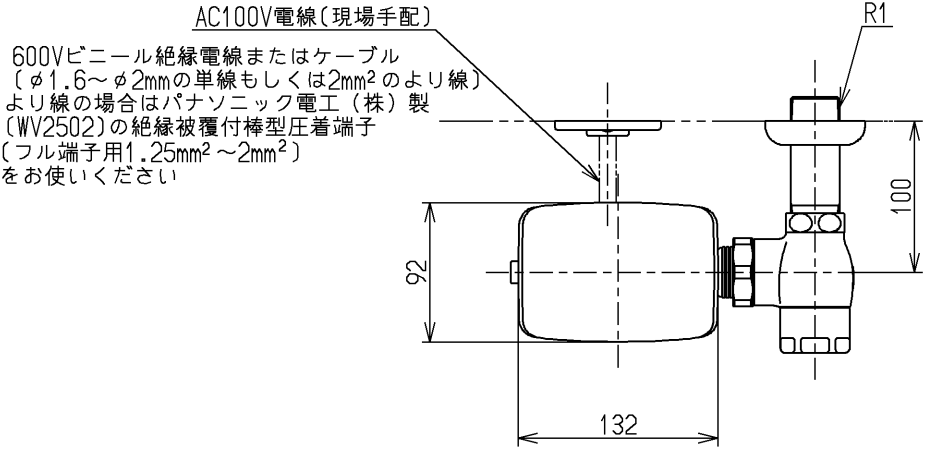

仕様		
用途	パブリック 汚物流し用	
給水圧力	最低必要水压 〔流動時〕	0.07MPa
	最高水压 〔静止時〕	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	AC100V 50/60Hz	
洗浄水量調節範囲	6～8L調節可能	
工場出荷時標準洗浄水量	6L	
設備保護洗浄	あり〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕	
特記事項	(1)汚物流しの洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要でず。 (6)バキュームブレーカは、汚物流しのあふれ縁から150mm以上上方に設 置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や汚物流しの洗浄不良の原因とな りますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。	

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46M型、TES47M型をご購入ください。

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 汚物流し用自動フラッシュバルブ
製図 廣松	検図 小西 本忠	日付 17.08.02	尺度 1:5
備考 SK330C型用 再生水仕様品			図番 TEFV20AM