
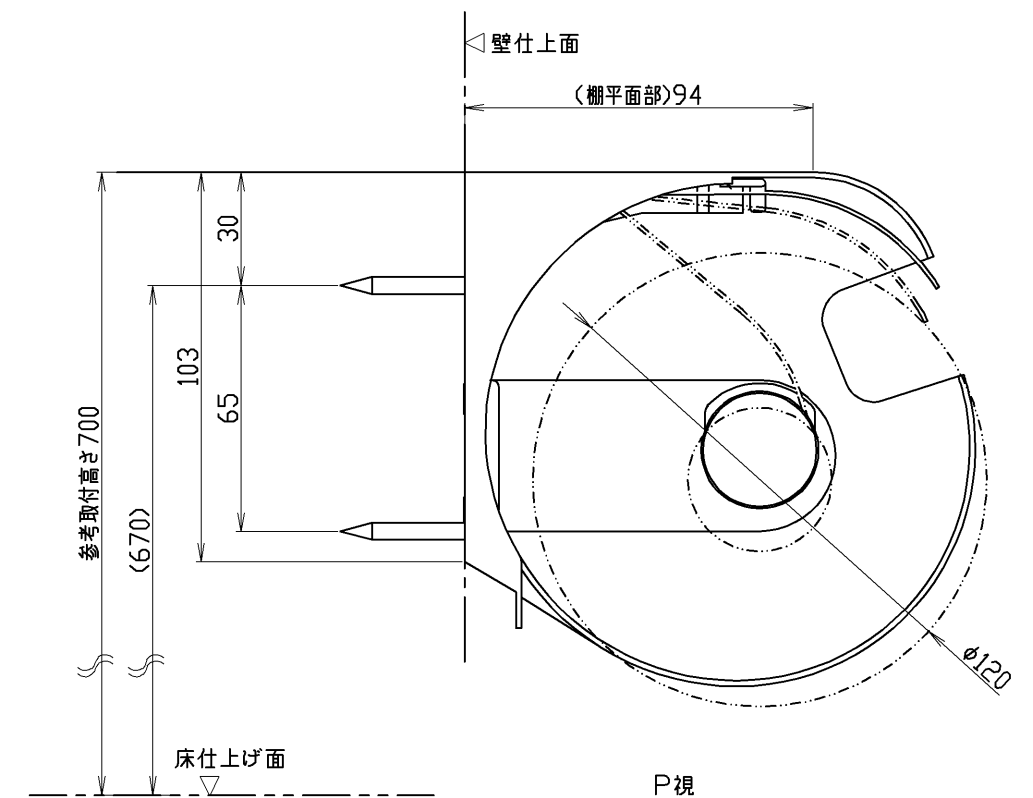
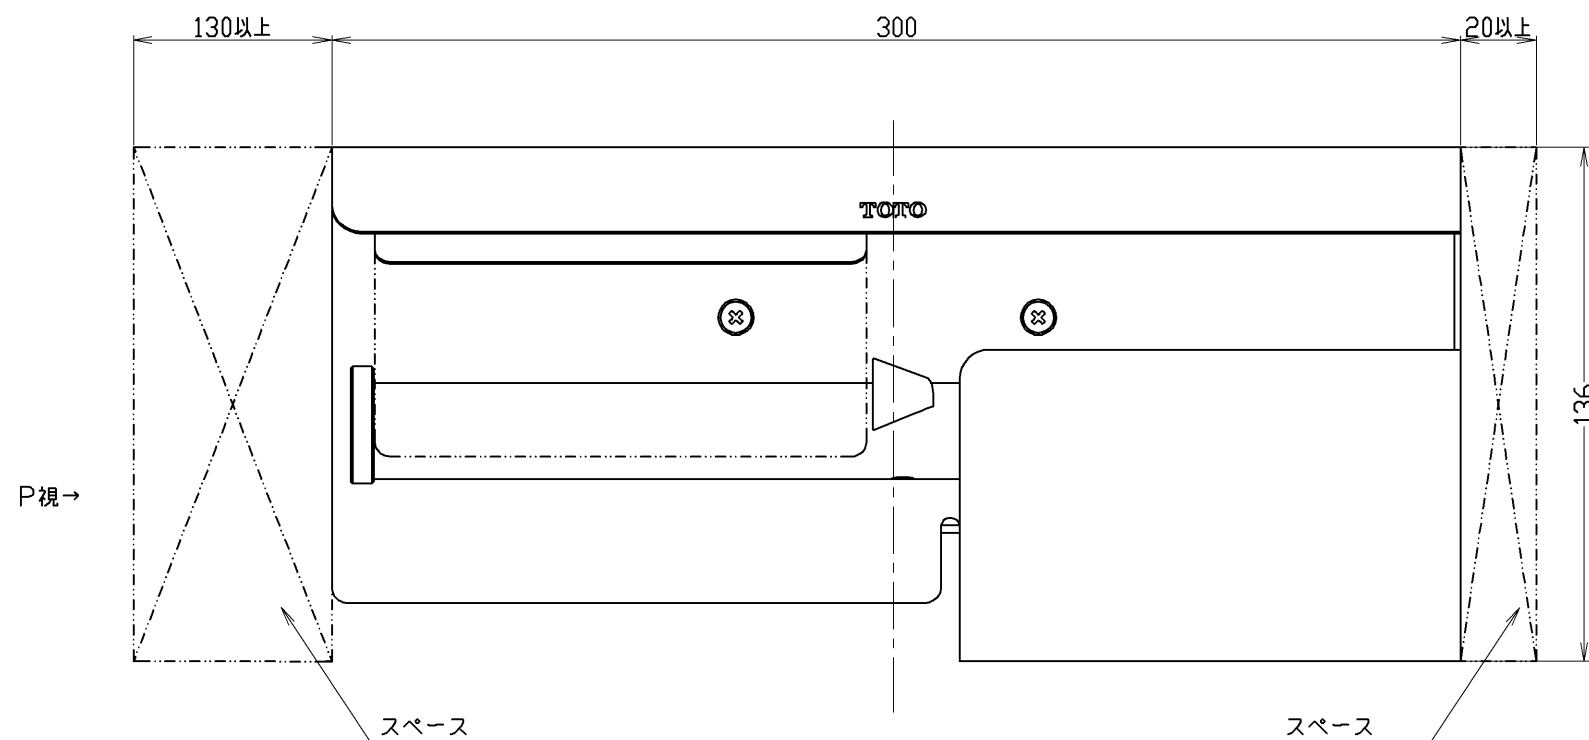
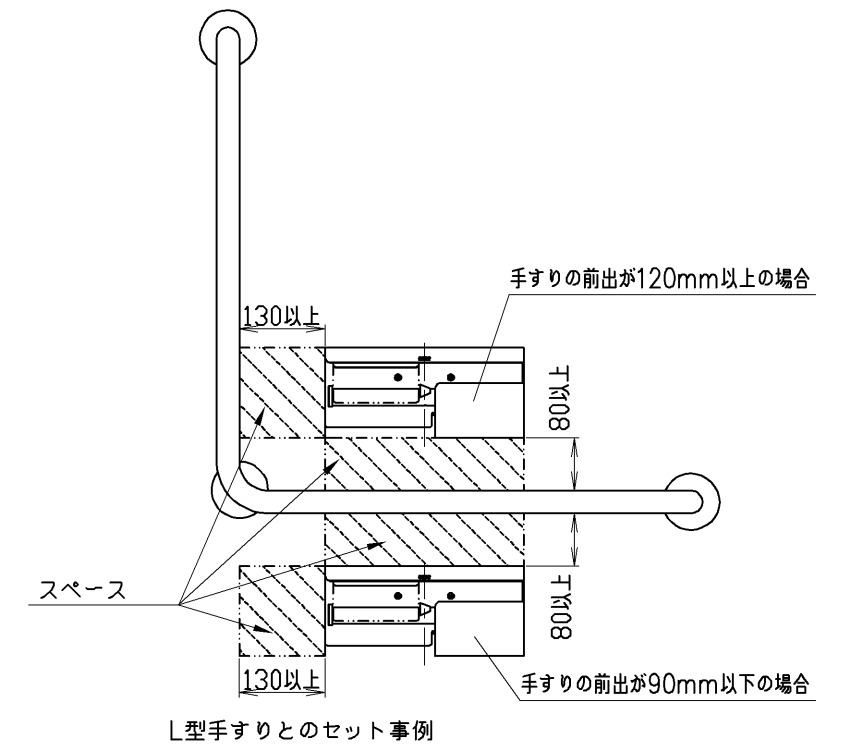


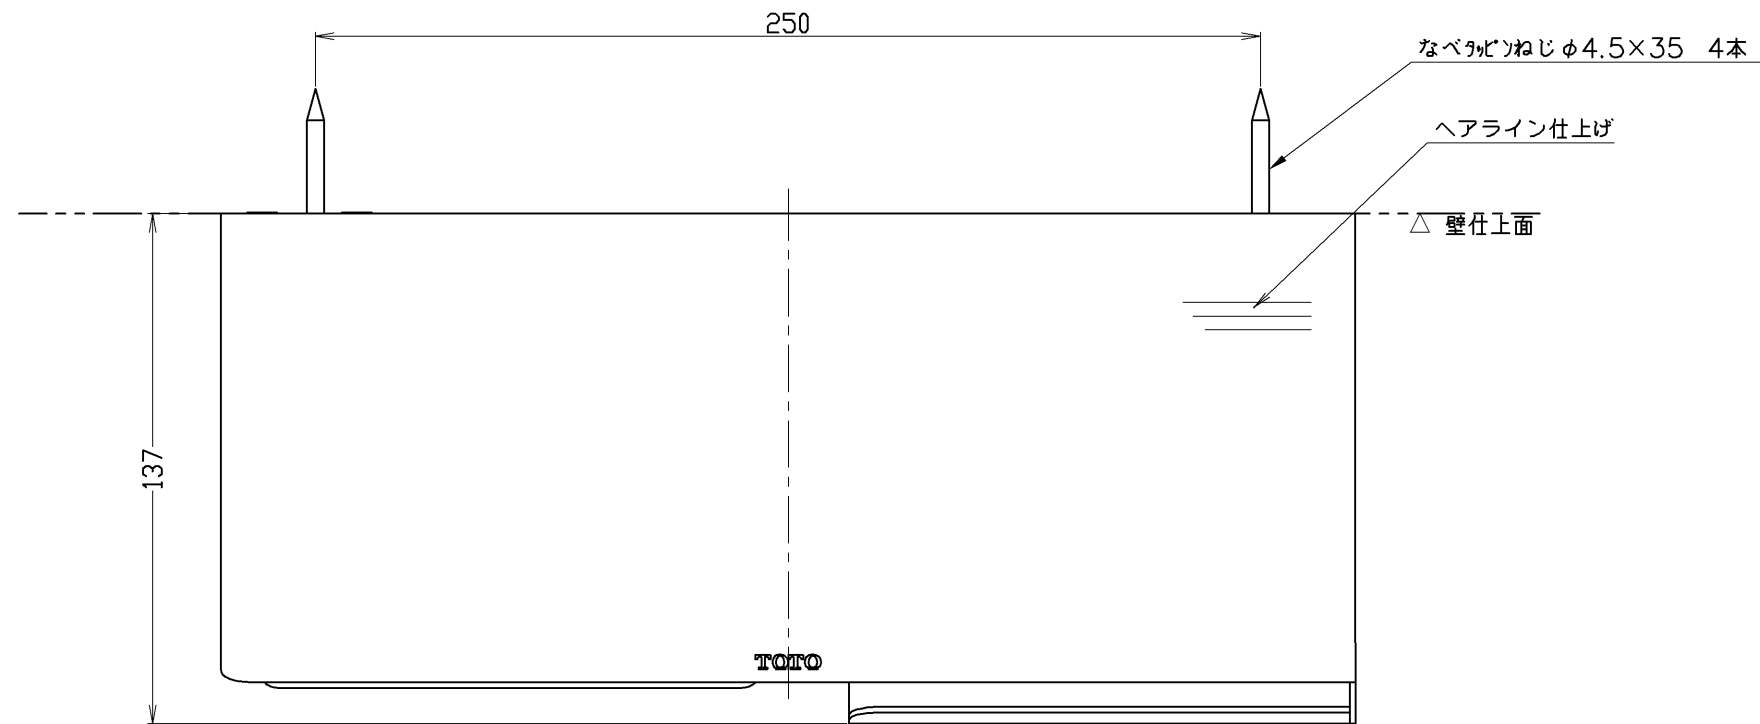

- 機能
 - ・立ち座りラック棚付（耐荷重 600N）
- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度
 - ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できます。
- 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。
- 取付位置
 - ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方20mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - ・ペーパー取り付けのため、左に130mm以上のスペースが必要。
 - ・前出50mm以上ある商品（手すり・チャームボックスなど）とセットする場合は、製品上下に80mm以上の取り付けスペースが必要。
 - ・手すりとセットする場合は、前出違いにより、紙巻器の位置が異なります。「L型手すりとのセット事例」参照。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	スベア付紙巻器（横型両減り防止タイプ）
金村	真鍋 泰 吉	日付	品番
		2020.8.28	YH150LS
備考			図番
紙巻器本体：ステンレス製（ヘアライン仕上げ） 左仕様			YH150LS