
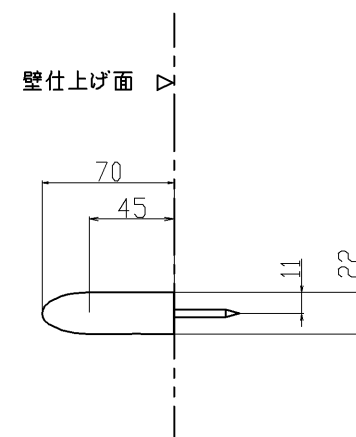
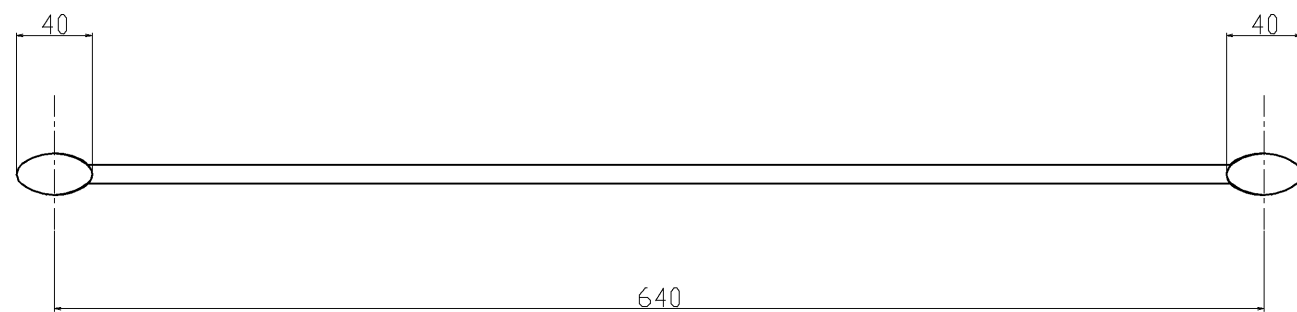


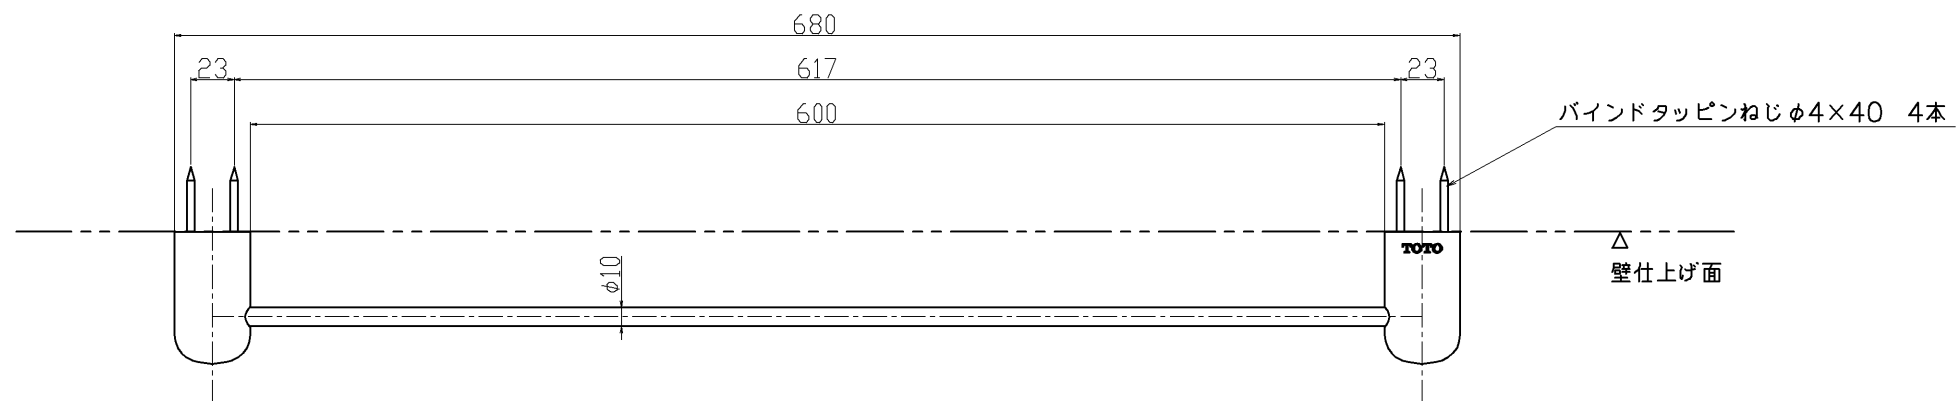

- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（J A S規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、別途固定金具＜品番：T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30）＞もしくは市販のコンクリート用プラグを用意し使用する。

TOTO				単位 mm	名称
製図 金村	検図 秦	承認 高良	日付 2020.8.28	尺度 1：4	タオル掛け
備考 バー 非回転タイプ バー・ブラケット：黄銅（ニッケルクロムメッキ仕上げ）					品番 YT801S6
					図番 YT801S6