


2006 / 04

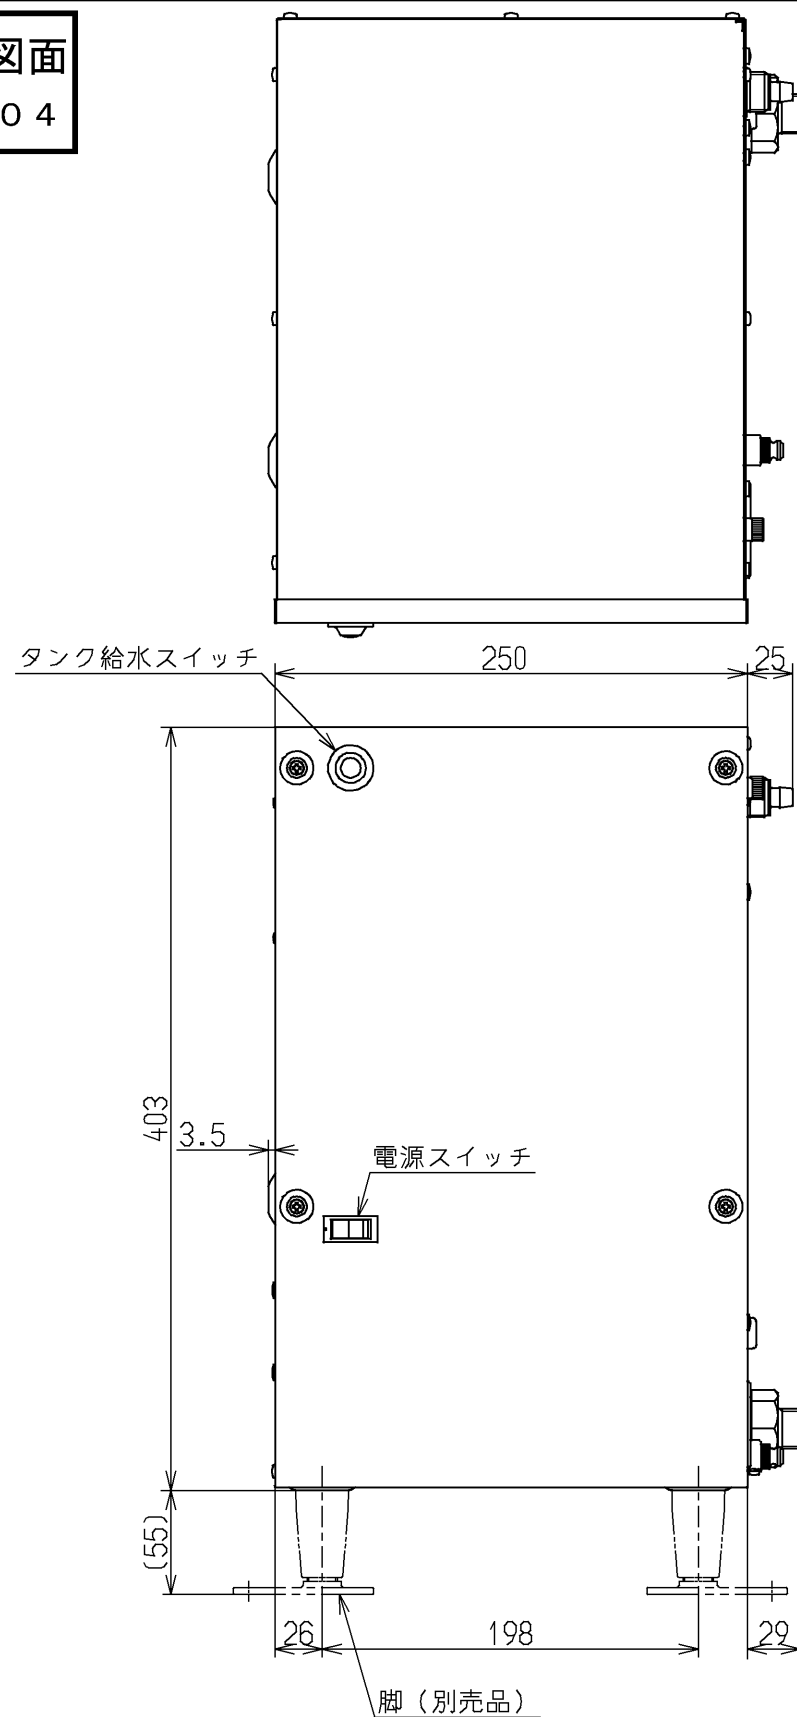

■別売品

品 名			品 番
スパウト	曲線タイプ	ポップアップ有	TEL91ACX
	グースネック タイプ	ポップアップ有	TEL85GCX
		ポップアップ無	TEL84GCX
止水栓（アングル形、フィルタ付）			TL347C
湯ぽっと用脚			RHE1N
連結管（500mm）			TN65LX50
膨張水処理ユニット			RHE22NJ
タイマ中継コード			RHF34


※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■ 仕 様

項目	仕様
名称	自動水栓一体形電気温水器
品番	REA12K
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
貯湯量	11.7L
電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	125V 12A 
外形寸法	幅250mm×奥行320mm×高さ404mm
満水質量	約21kg
使用水圧	0.07～0.75MPa
出湯温度	約38℃(温度範囲 約30℃～43℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF60±3℃、ON50±3℃
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口
給水口	G1/2おねじ
ヒータ	シーズヒータ
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式) 設定温度 72±3℃
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 注意書、 水抜きチューブ

■ セット品番

セット品番	REAS12K91AK	REAS12K85GK	REAS12K84GK
内	スパウト	TEL91ACX	TEL85GCX
取	電気温水器	REA12K	
	湯ぼつと用脚	RHE1N	
	連結管	TN65LX50	
	膨張水処理ユニット	RHE22NJ	

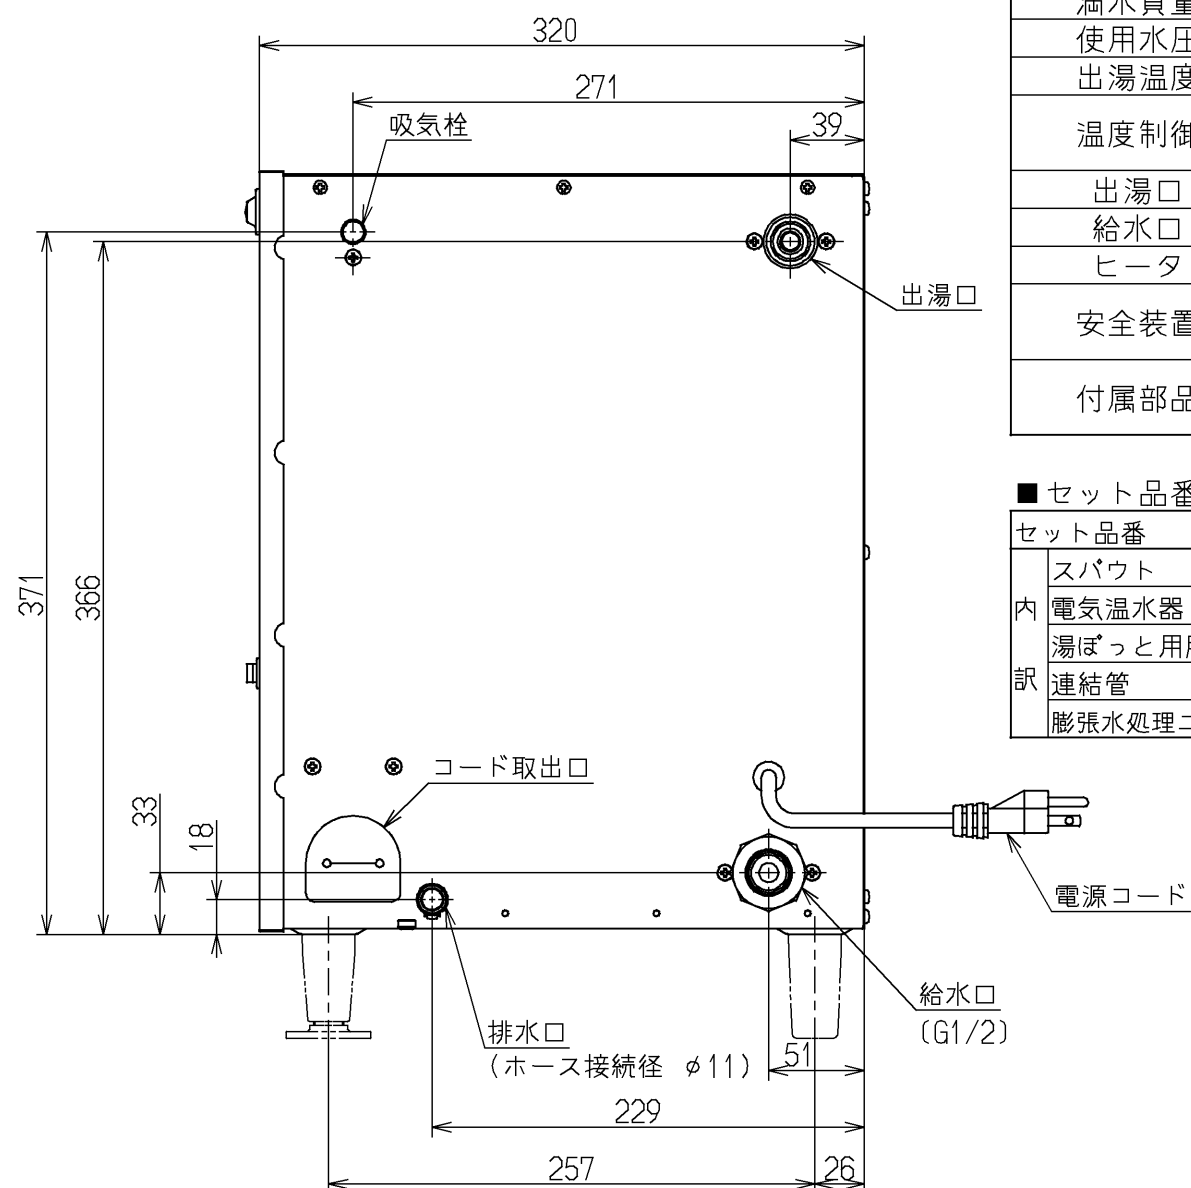

TOTO			単位 mm	名称 自動水栓一体形電気温水器
製図 川淵	検図 河野 大坪	日付 05.11.24	尺度 1 : 4	
備考 湯ぽっとオート（湯水切替有）				