

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

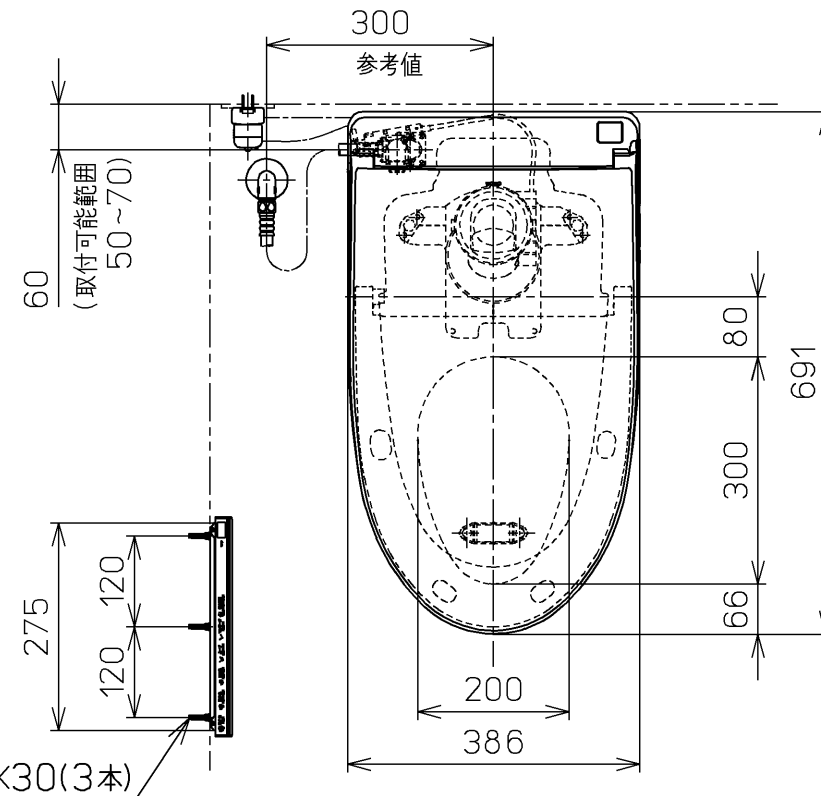
*製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

感電・発火の原因になります。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

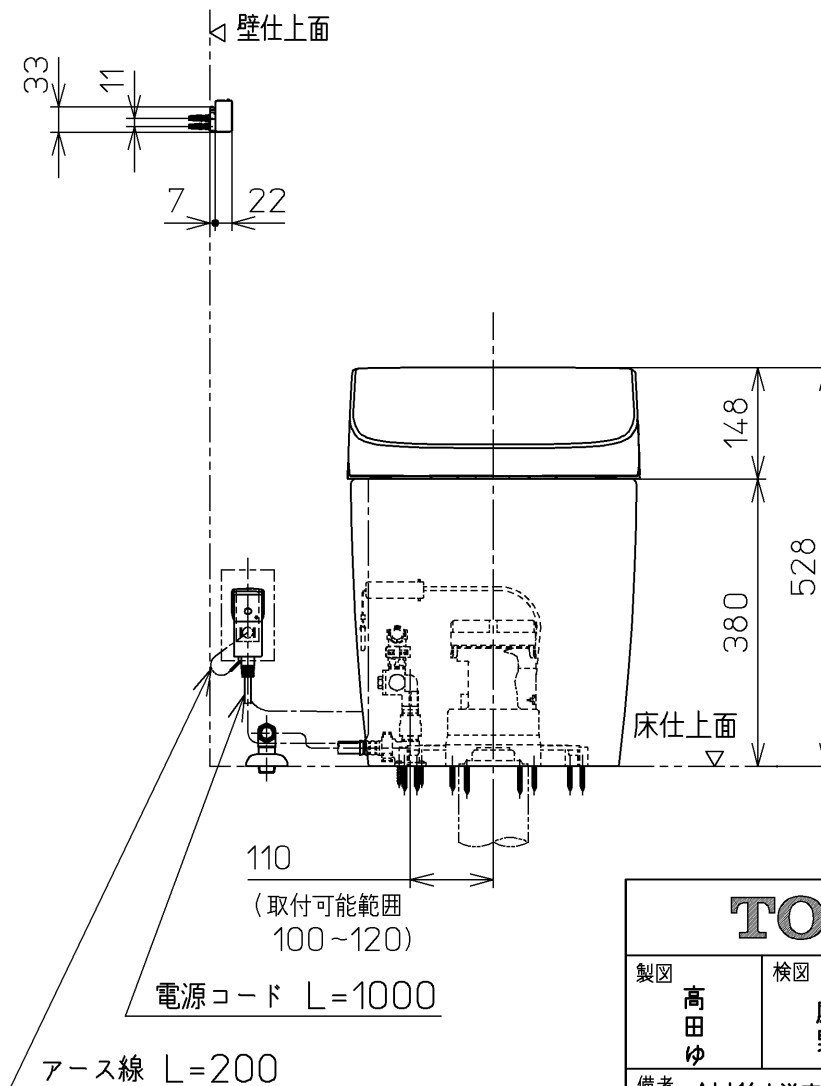
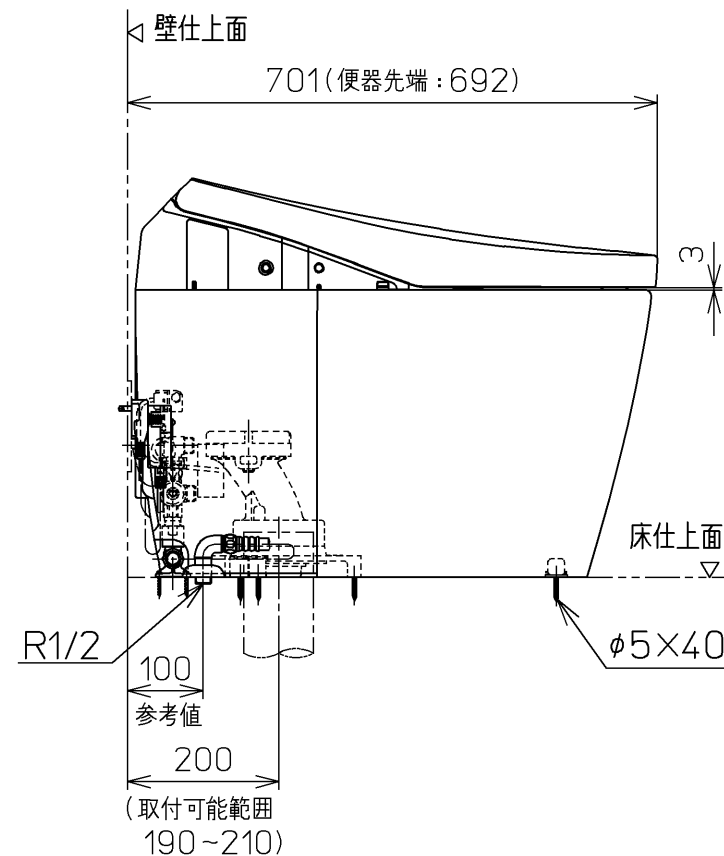


壁仕上面

床仕上面

120

(取付可能範囲 110~130)

[illegible]

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9788HFWR	
備考 AH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				図番 CES9788HFWR=A0100	
A3				ページNo. 1-1	(改)