



生産中止図面
2003/11

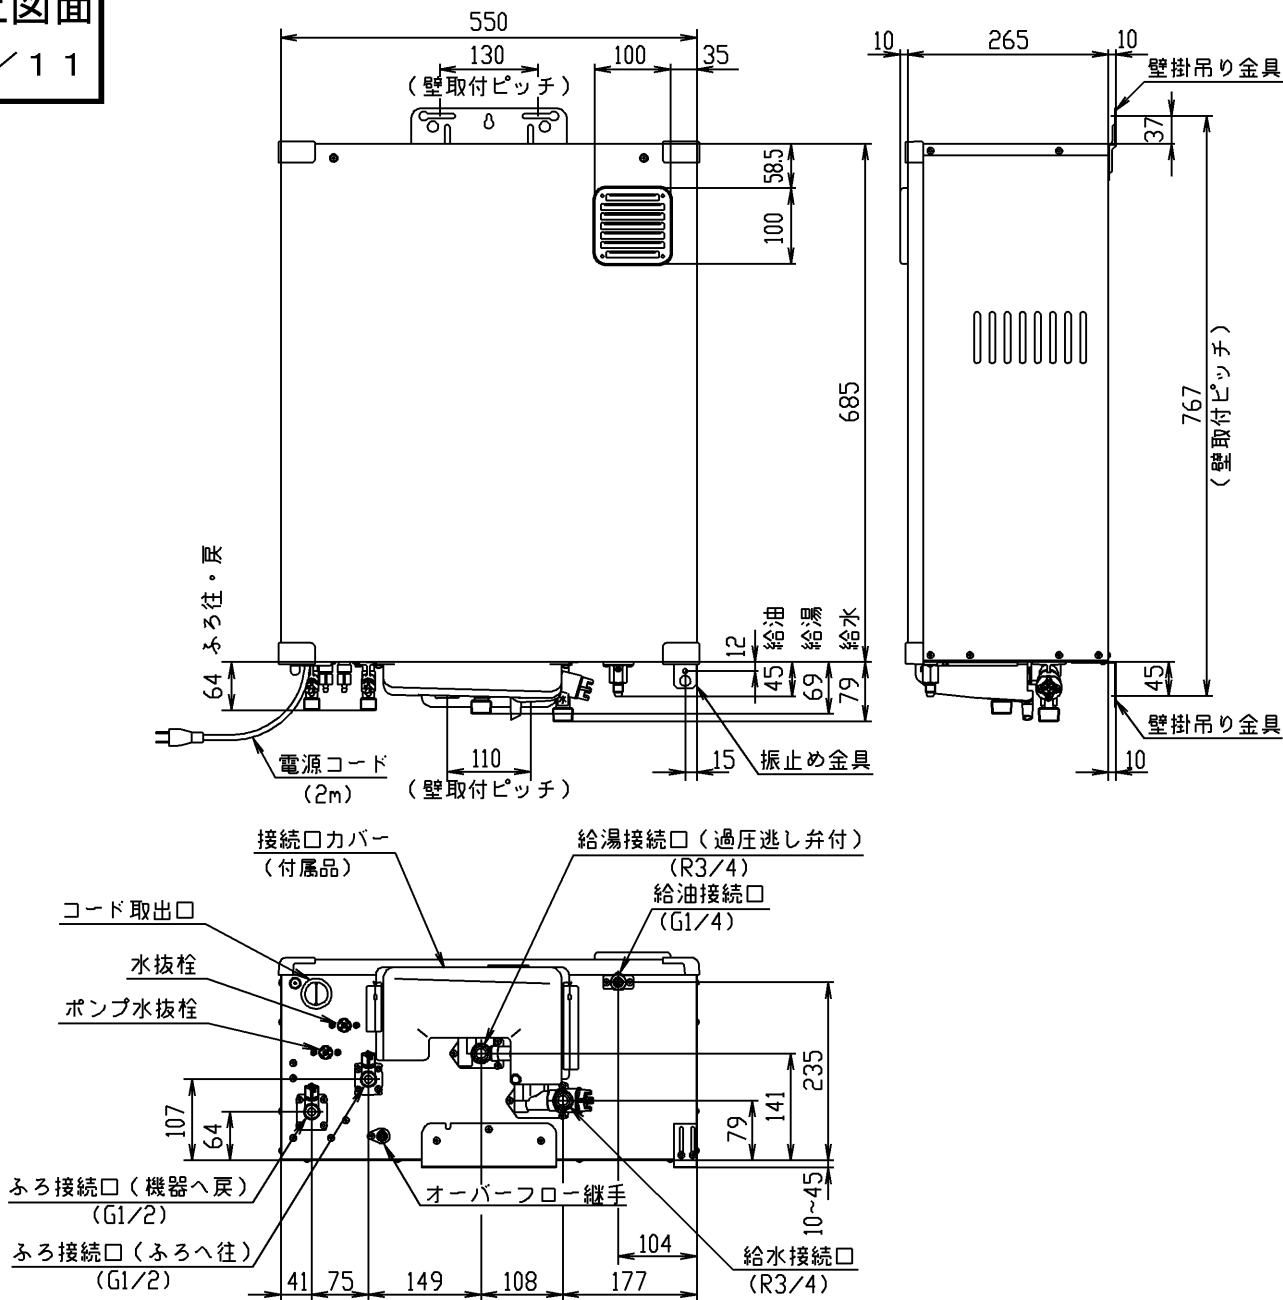

■浴室リモコン（別売品：RAC112FS）（1：5）

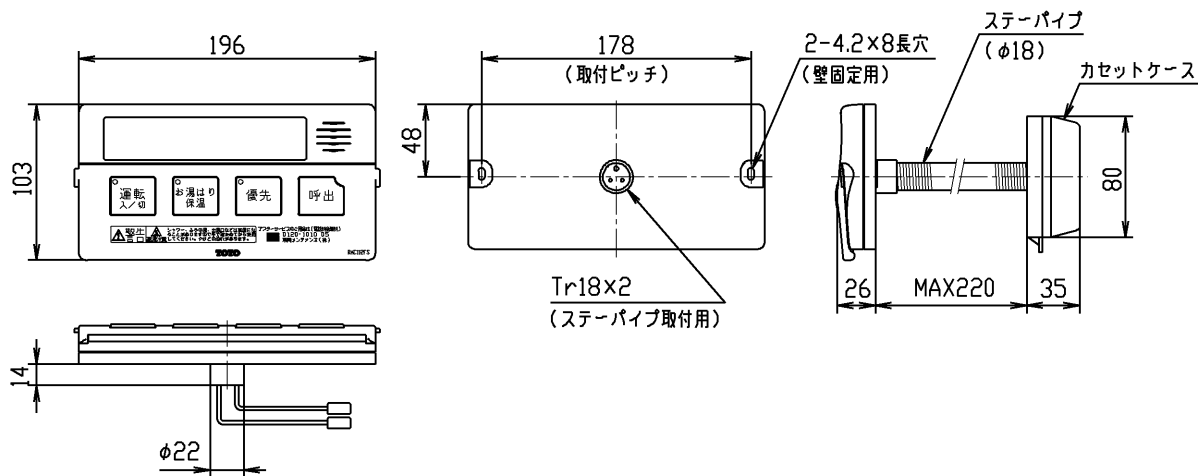

■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC112FS
台所リモコン	RAC112KT
サブリモコン	RAC112SS
リモコンコード	給湯・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステープパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1300
配管カバー	RHA1316-45
壁掛金具補強板	RHG741
絶縁板	RHG696
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・102・25Z
ベアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸型（容量90L）	RHA1321
タ壁ピタタイプ（容量95L）	RHA1268
壁ピタタイプ（容量190L）	RHA1014
ク角型（容量190L）	RHA1251
ステンレス（容量90L）	RHA1015
	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ（軒下型）	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番（RPES43WA・B）

本体	RPE43WA・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8

■仕様

名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE43W
品番	RPE43WA・WAB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
	循環方式ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h
	ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 86%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L
	ふろ側 0.3L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.0 m ²
	ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	高さ685mm 幅550mm 奥行265mm
質量	42kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 152/149W、燃焼時 115/110W
	ふろ使用 点火時 202/223W、燃焼時 172/196W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 241/263W、燃焼時 215/215W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	53dB (A)
循環管取付口径	G1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、オイルストレーナ、送油接続管、木ネジ×6、カールプラグ×5

※RPE43WABは、BL認定品です。

TOTO					単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外壁掛型）
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.04.01	尺度 1:10		品番 RPE43WA・B
備考 RPEシリーズ・オート						図番 RPE43WA・B