

2021	0.05M
------	-------

中国名牌 额定电压: AC100V-128 1W 50/60Hz

1. 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


*本体前面は、センサー検知のため、
300mm以上の空間を確保してください。

＊温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、
洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の
操作ができません。



リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

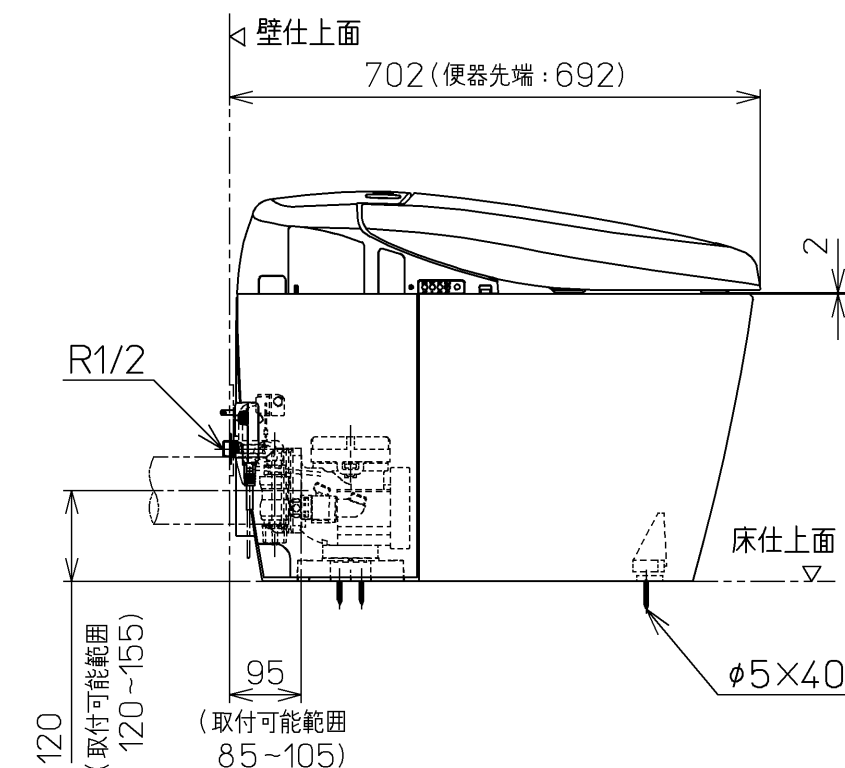

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

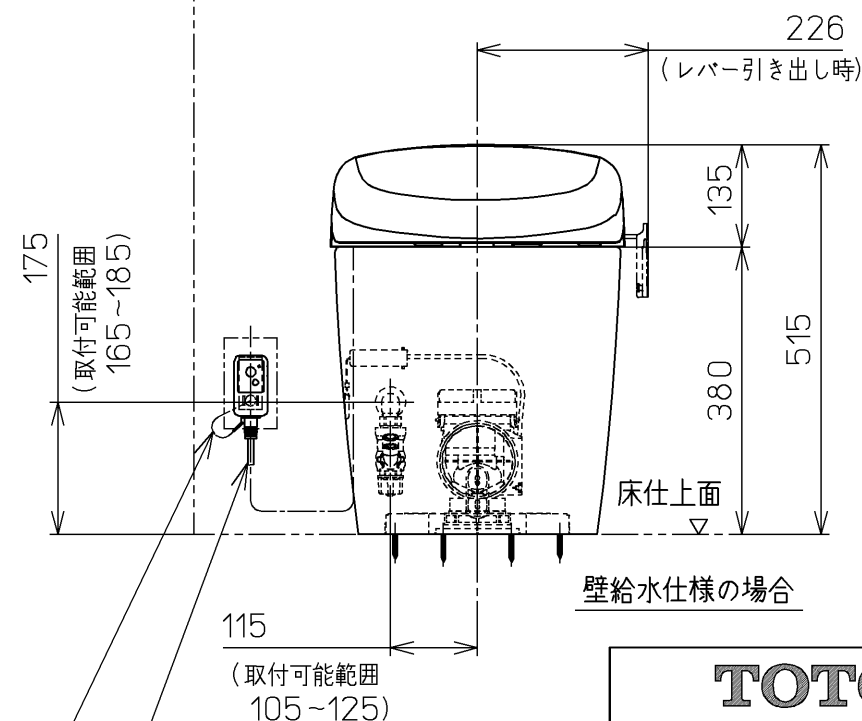

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 奥村富	検図 藤井 高田哲	日付 16-04-25	尺度 1 : 10	品番 CES9767PWPR
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9767PWPR=A0100