


生産中止図面

2014/12

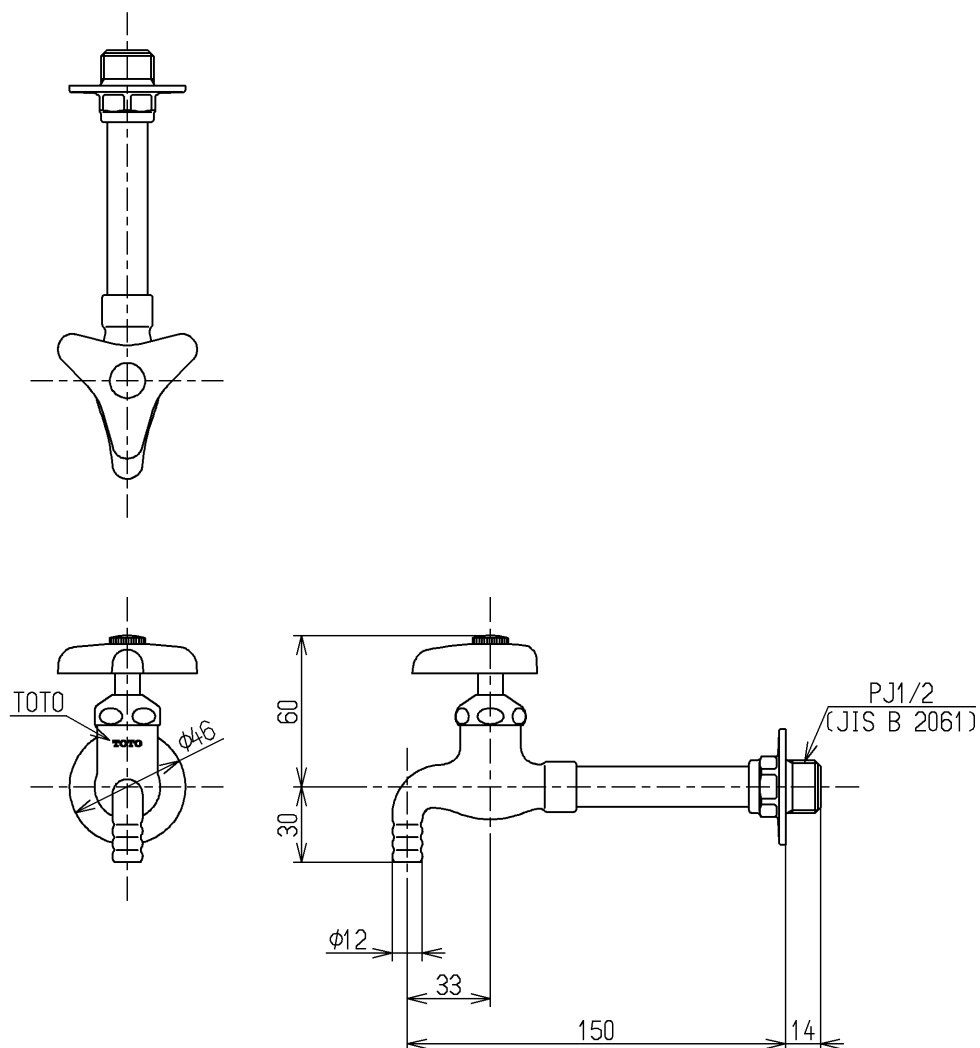

ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず25mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

国土交通省記号：13x1口-F15

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 壁付化学水栓13 (1口・寒)
製図 和(照)	検図 小(千)	日付 14.12.24	尺度 1:3	(JIS)
備考 固定こま式				図番 T44AU