

2018/09

図面
09

58 94 58
(壁取付ピッチ)

5.5×9.5長穴

取付金具
(付属品)

48

132

213(壁取付ピッチ)



14

67

30 105
(壁取付ピッチ)

6×20長穴

底部取付金具
(付属品)

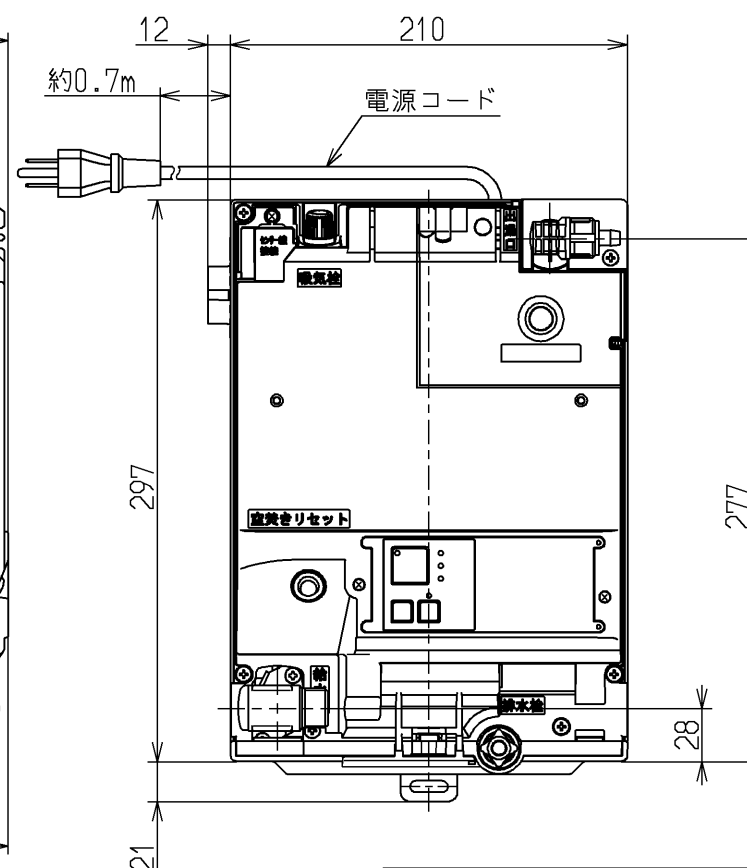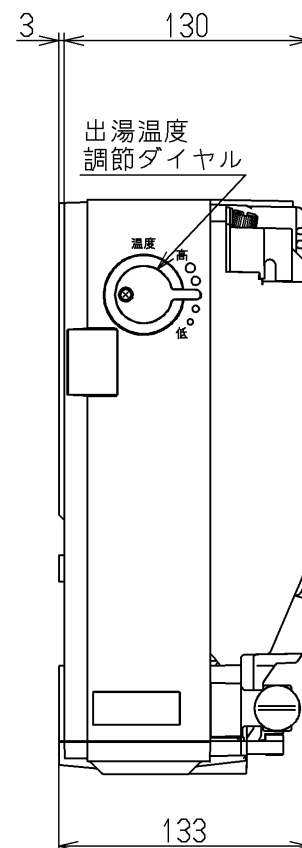

項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯 湯 量		約3 L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A
	定格消費電力 ※	0.6 kW
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	
外形寸法		約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7 kg
水 圧	最低必要水压(流動時)	0.07MPa
	最高水压(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃		約31～35℃
設定範囲	給水温度約15℃	約32～38℃
	給水温度約25℃	約32～37℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給 水 口		G1/2
出 湯 口		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具, 底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル, 操作位置説明ラベル

品 名	品 番
壁付きタイプ	TEN122AHR

品 名	品 番
連 結 管	L = 1 5 0 RHE436-15
	L = 2 0 0 RHE436-20
	L = 2 5 0 TN65LX25
	L = 3 0 0 RHE436-30
	L = 3 5 0 RHE436-35N
	L = 4 0 0 RHE436-40
	L = 4 5 0 RHE436-45N
	L = 5 0 0 RHE436-50
アングル形止水栓	L = 6 0 0 RHE436-60
	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C2R

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

A3