
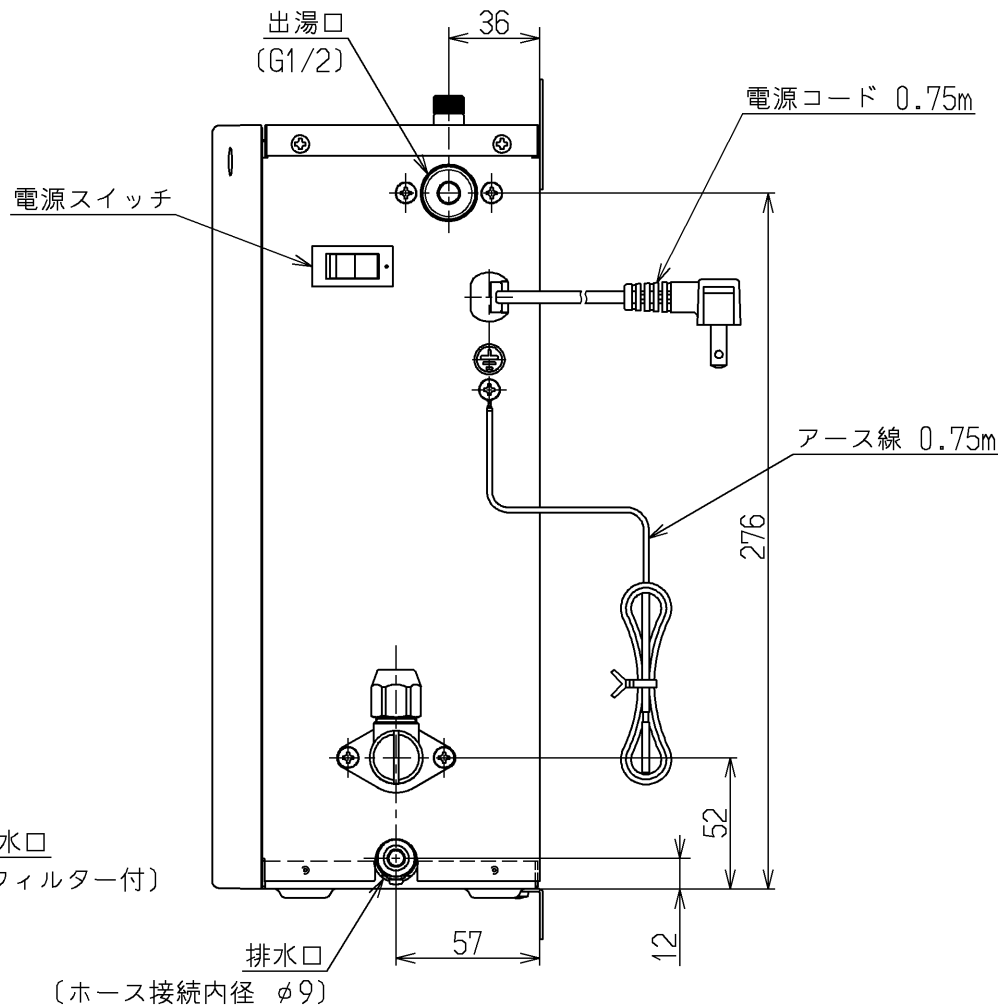
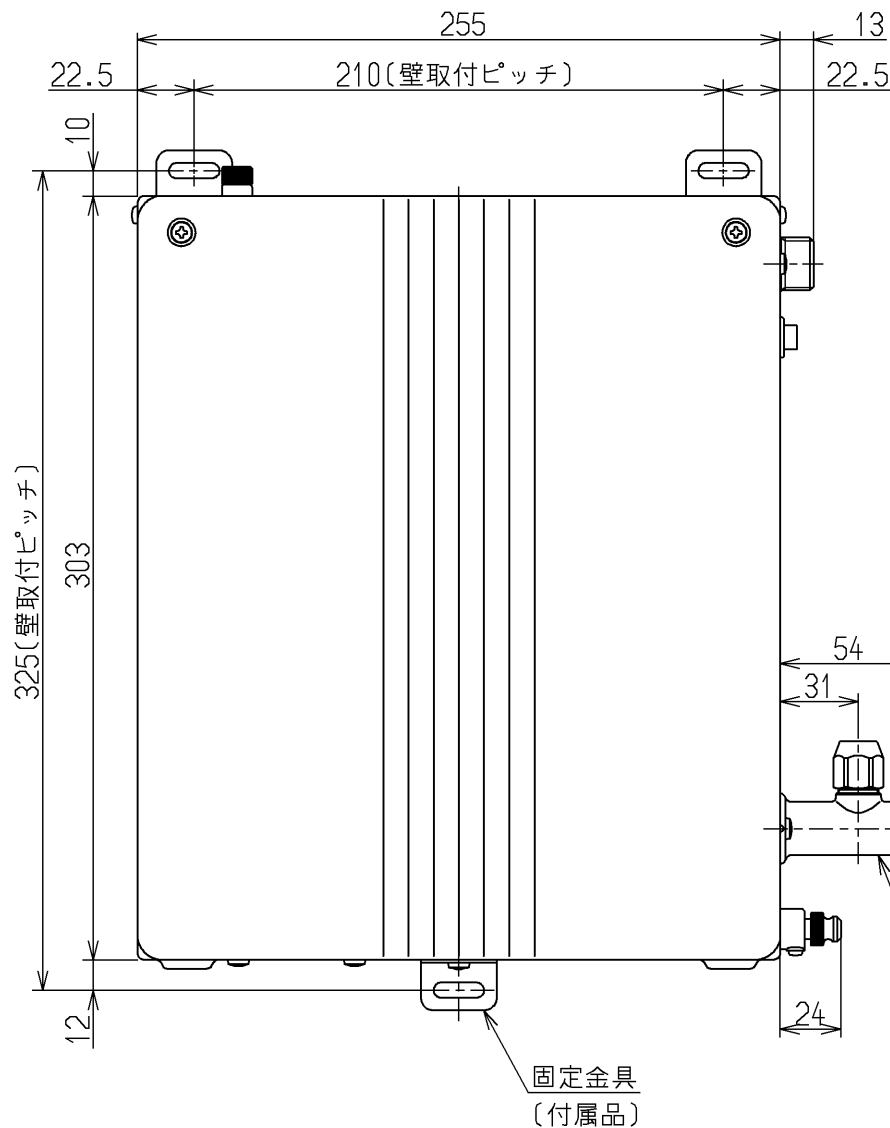


生産中止図面
2018/09

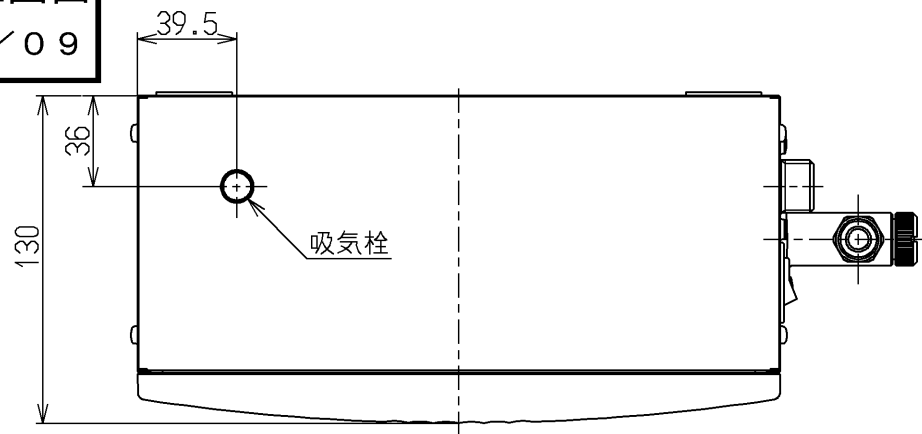

■本体仕様

項目		仕様
製品名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯湯量		約3L
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A (I)
	定格消費電力※	0.6kW
	定格加熱能力※	0.75m
外形寸法		255mm(幅)×130mm(奥行)×303mm(高さ)
満水質量		約8kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約80℃
出湯温度(給水温度15℃時)		約38℃(温度範囲30℃～43℃)
接続口	給水口	専用接続口
	出湯口	G1/2
温度調節器		バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 ON65±3.5℃、OFF75±3℃
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
ヒーター		シーズヒーター
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 固定金具, M4ねじ×1, 木ねじ×3

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■専用セット品

品名	品番
湯水混合水栓(一般地用)	TLS21-1E
湯水混合水栓(寒冷地用)	TLS21-1EUK

※必ず専用の湯水混合栓とセットでご使用ください。
※発注の際は、電気温水器とのセット品番で発注ください。

■別売品

品 名		品 番
アングル形止水栓	壁給水用(一般地用)	T L 3 4 7 C U
	床給水用(一般地・寒冷地共用)	T L 3 4 7 C 1 R
ストレート形止水栓	床給水用(一般地用)	T L 3 4 8 C U

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REB	
製図 岡本	検図 立花	日付 20.06.29	尺度 1 : 3		
備考				図番 REB03HR	