
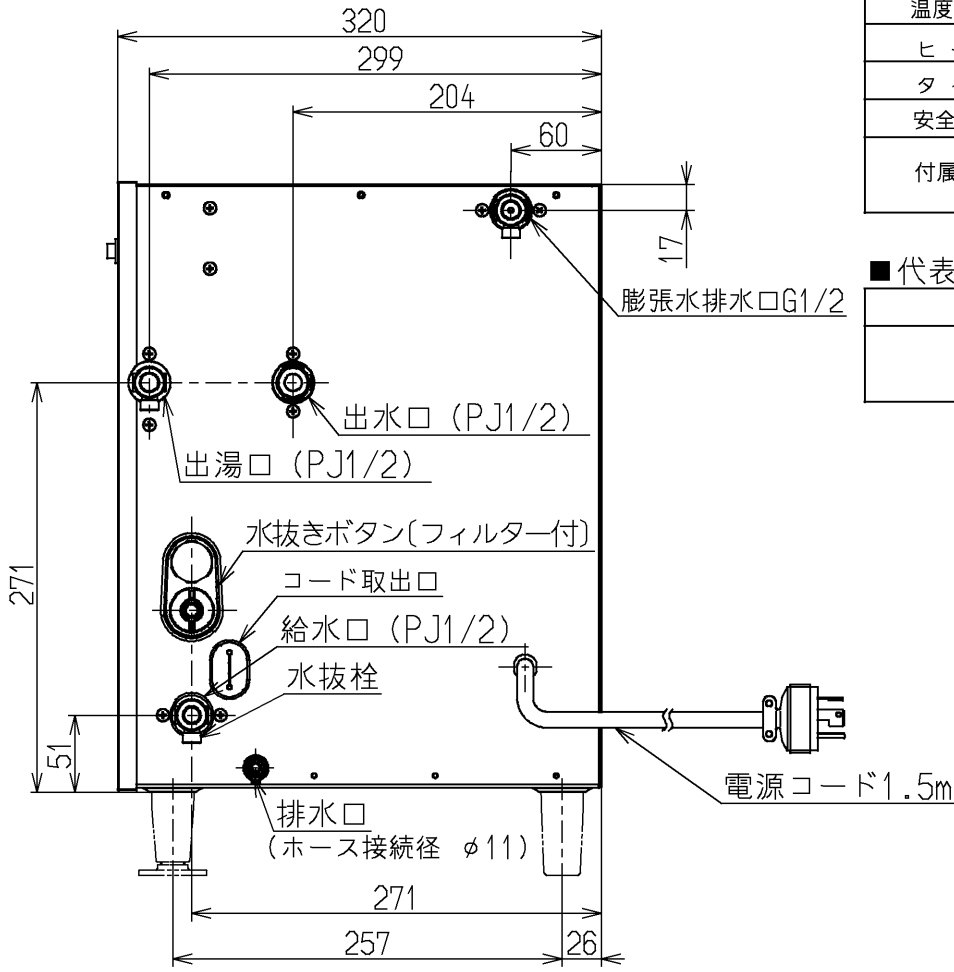
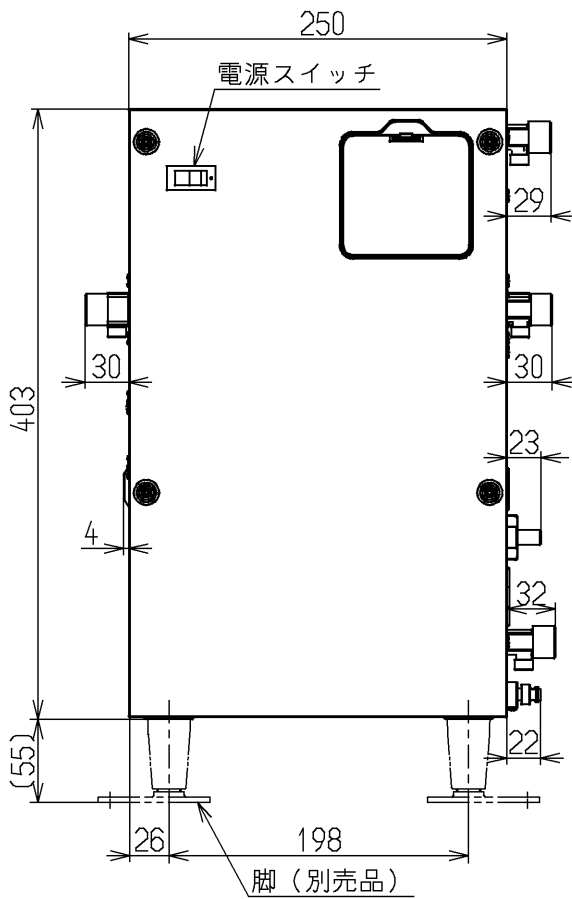
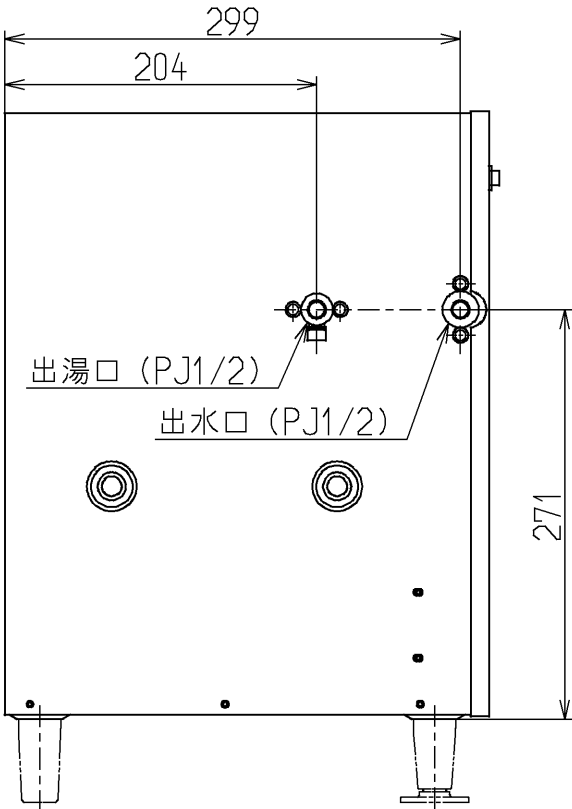


生産中止図面
2006/03

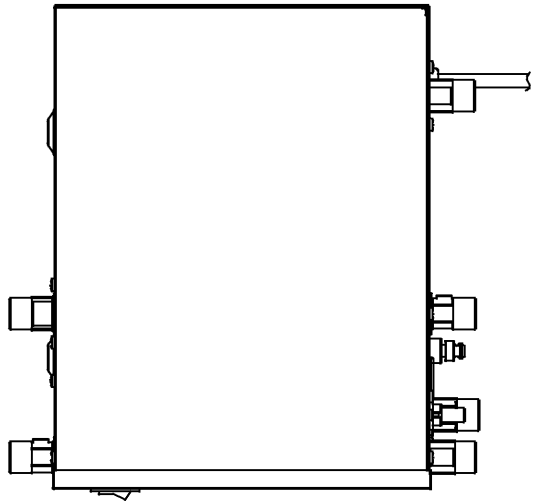

■別売品

品 名		品 番
自動水栓接続ユニット		RHE432
湯ぽっと用脚		RHE1N
中継コード		RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
排水ホッパー(密閉式)		RHE97N
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル型止水栓	床給水用	TL347C1
	壁給水用	TL347C

* 連結管は水栓金具の種類や長さに応じて別途必要です。

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム	
品 番	REW12B2D1	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	11.7L	
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A
	定格消費電力	1.5kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法	250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)	
満水質量	約23kg	
使用水圧	0.05~0.75MPa	
沸き上がり温度	約80℃	
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル	
ヒ ー タ	シーズヒータ	
タ イ マ	無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)	
安全装置	過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ	

■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
製図 仙波	検図 藤井	日付 川口 04.05.28	尺度 1:5	
備考 混合バルブ内蔵型				図番 REW12B2D1