


生産中止図面

2005/08

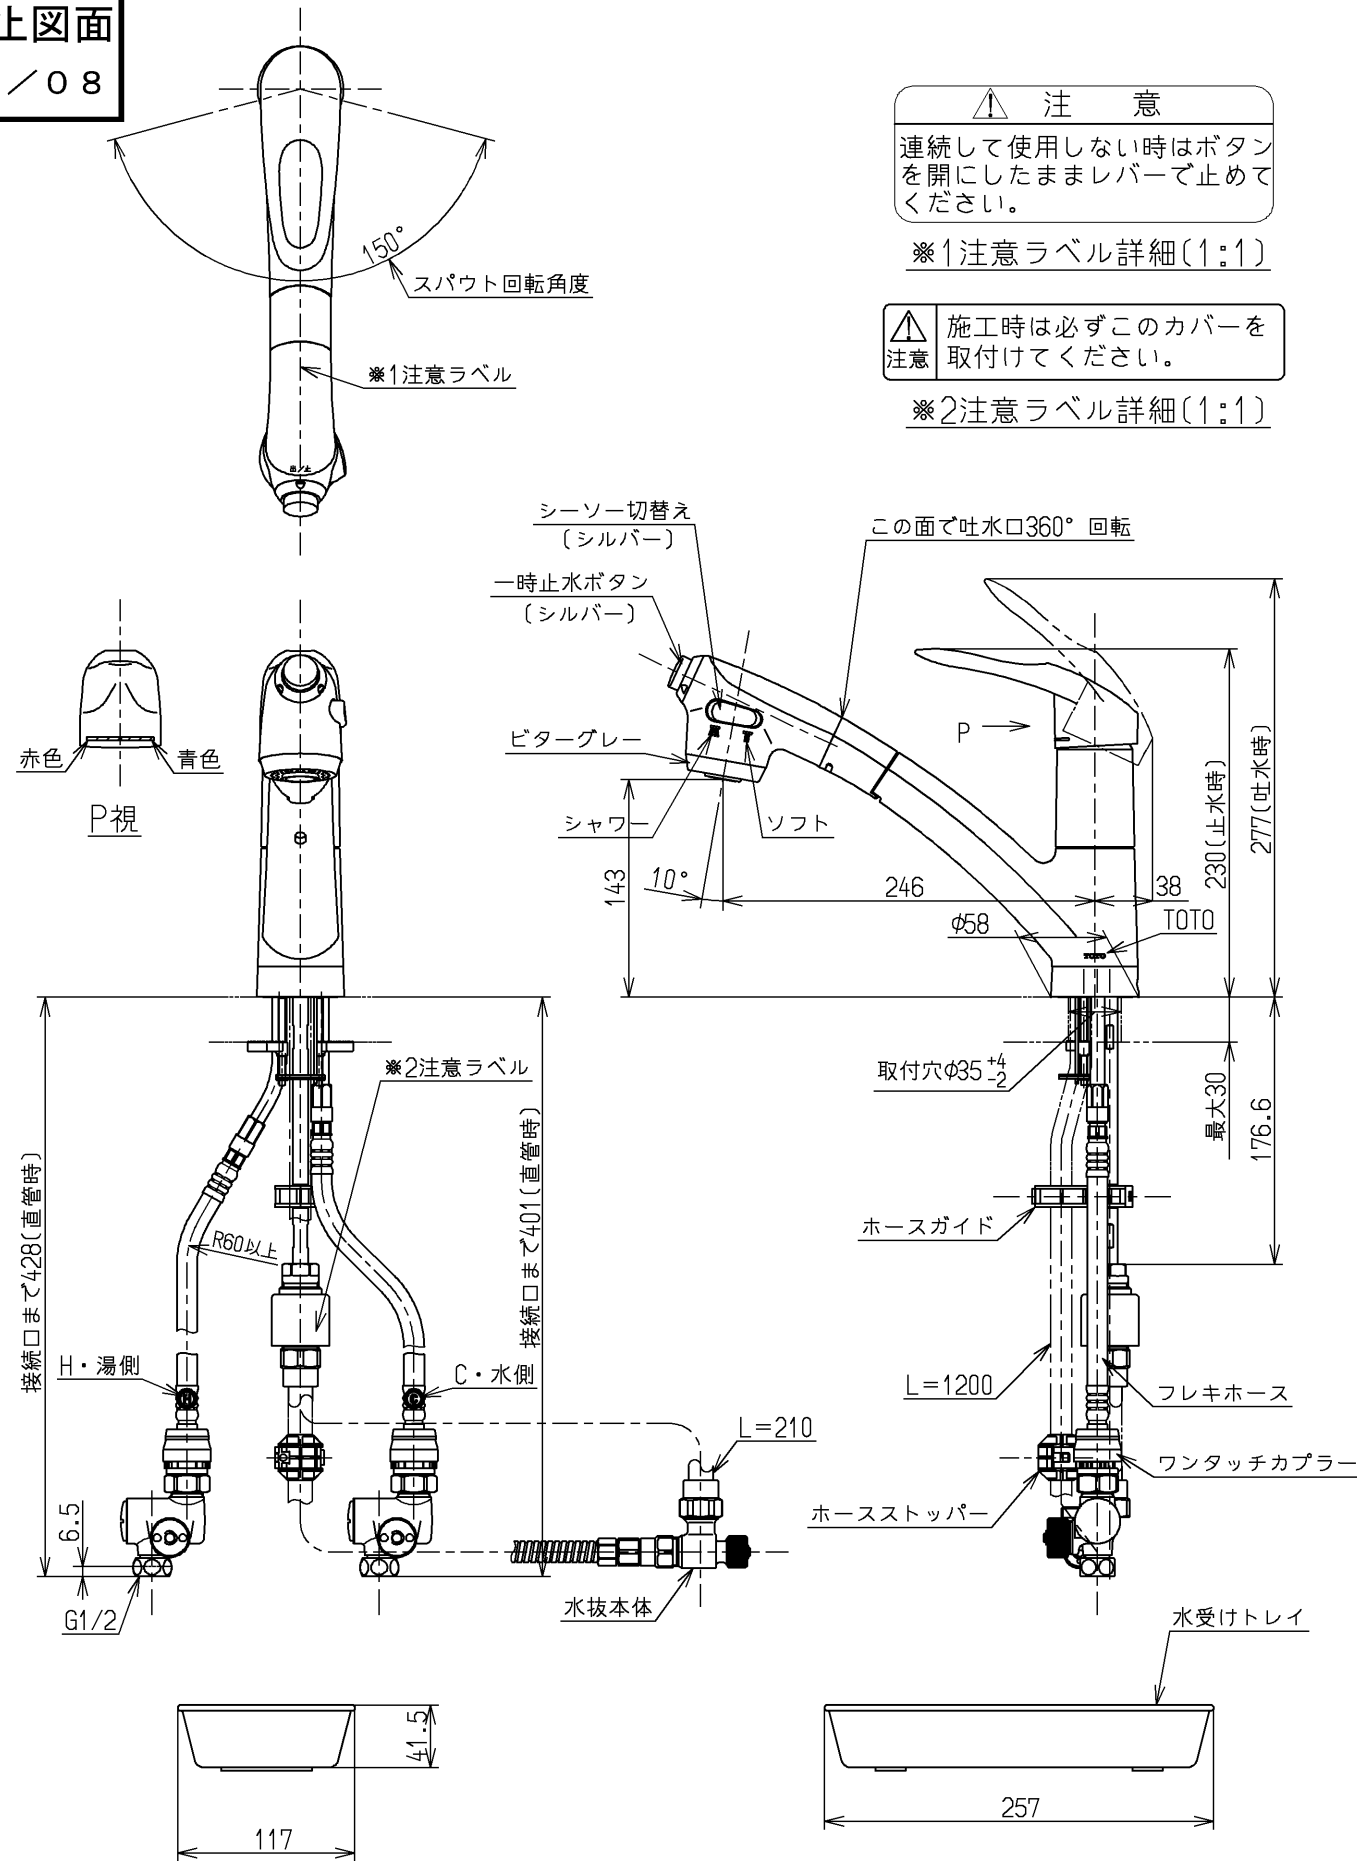

注意
連続して使用しない時はボタンを開にしたままレバーで止めてください。

※1注意ラベル詳細(1:1)

注意
施工時は必ずこのカバーを取付けてください。

※2注意ラベル詳細(1:1)

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
TN503UH2取り付けないでください
シャワーホース引出長さ最大800

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 台付シングル13(シャワー・ソフト・寒)(台所)(JIS)
製図 依 町	検図 和 田	日付 畑 中 05.04.25	尺度 1:5
備考 逆止弁付			図番 TKW32PZ