


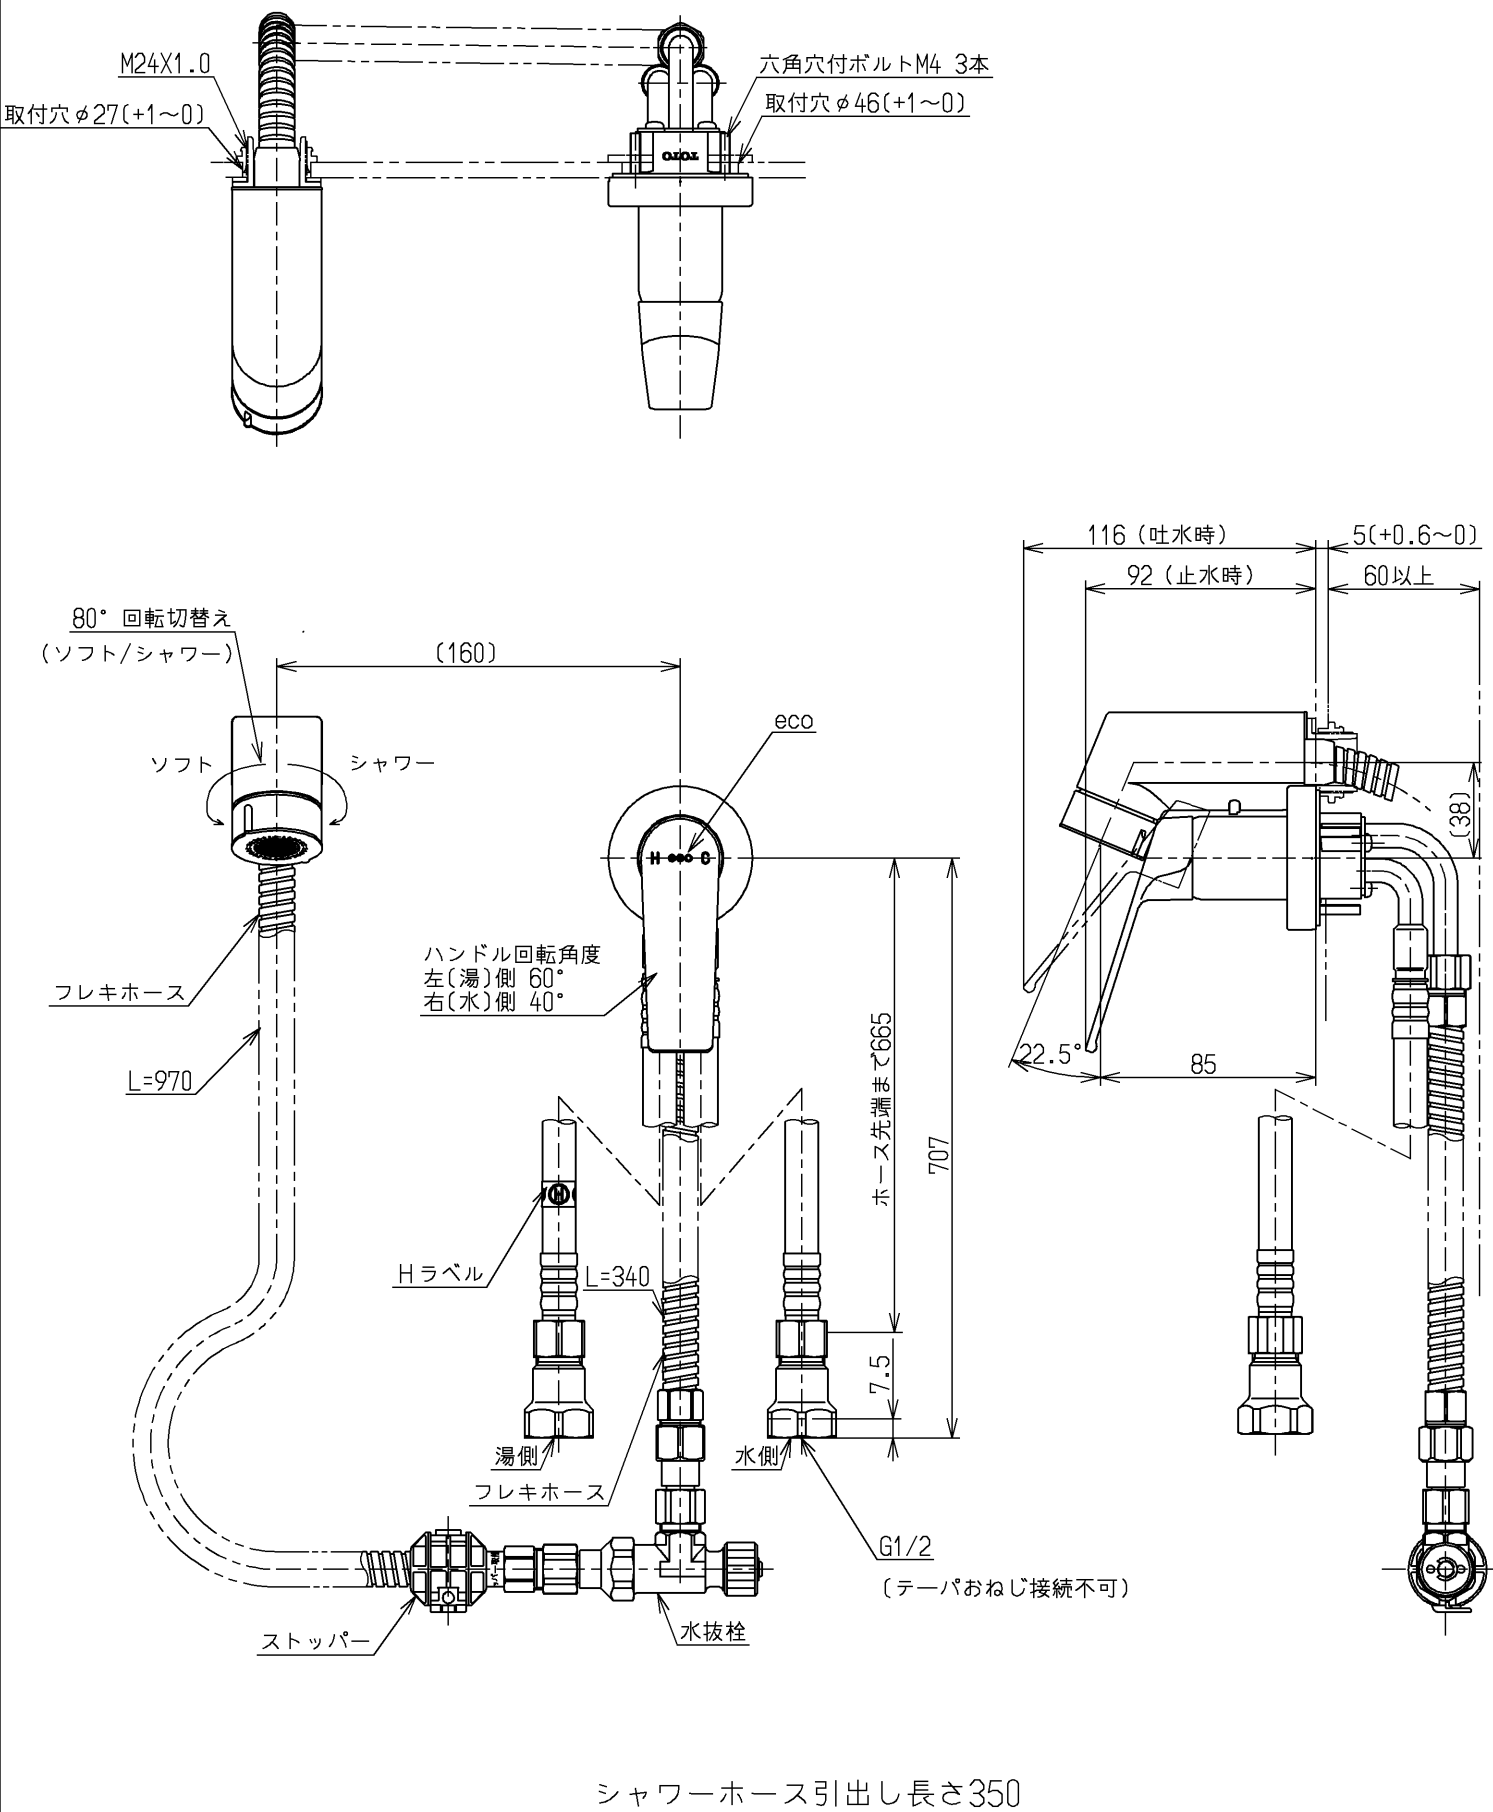

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
C1

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	mm	壁付シングル13 (シャワ・寒) (洗面) (JIS)	
製図	検図	日付	尺度		
坪井	久保	14.01.28	1:3	図番	
備考				TL361ERZ	
逆止弁付					