生産中止図面
２０１４／１２

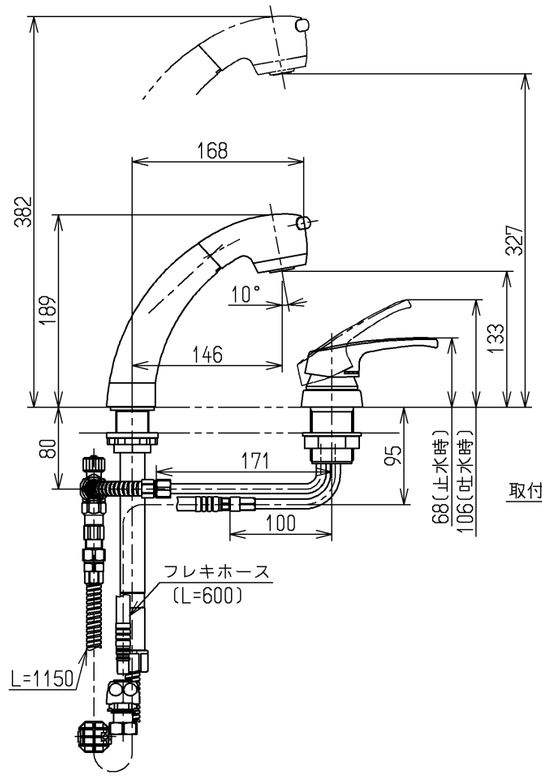

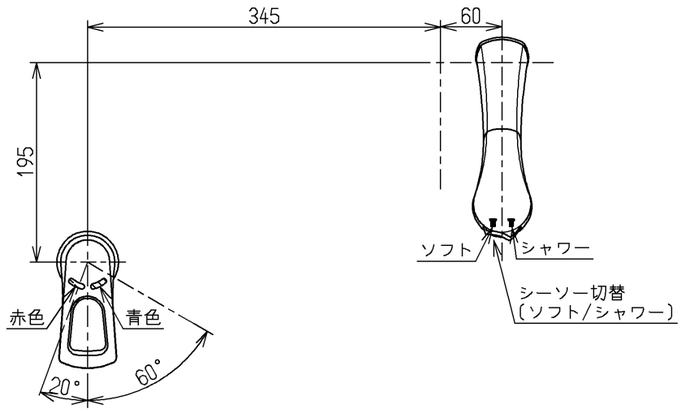

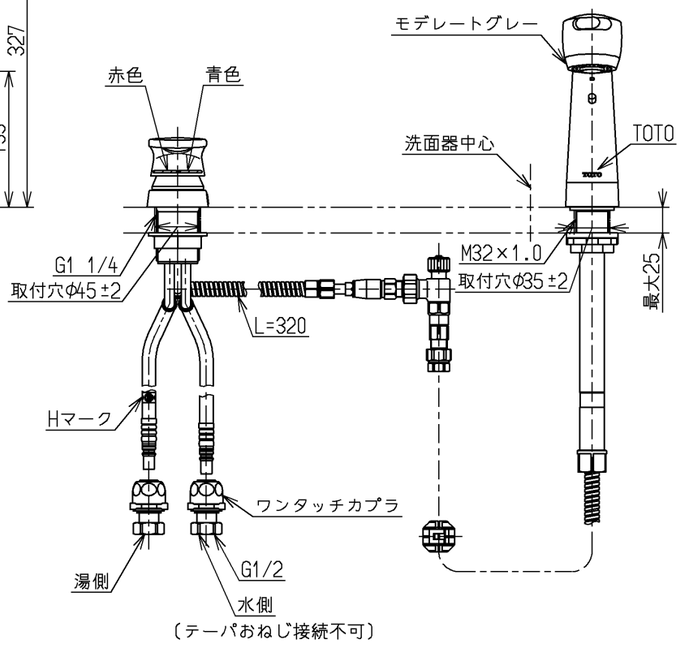

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

高温出湯規制タイプ
ウォータハンマー低減機構内蔵
シャワーホース引出し長さ400

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル１３（シャワ・寒）（洗面）（ＪＩＳ）
製図 和田	検図 小西 本田	日付 14.12.24	尺度 1：6	図番 TL389A2Z
備考 逆止弁付				

A3