
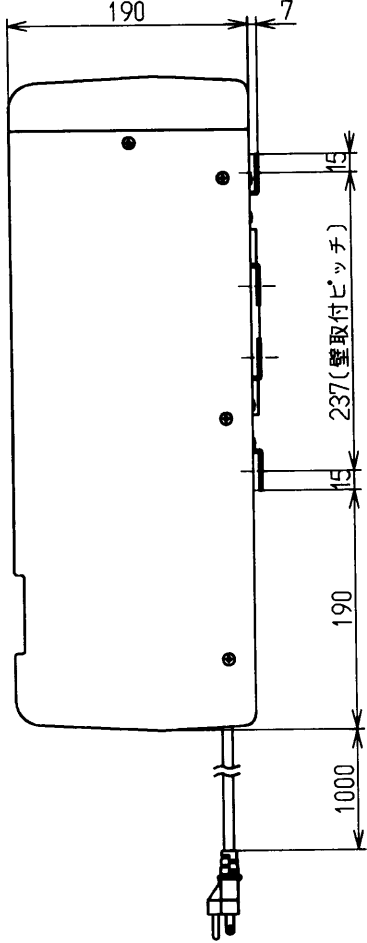
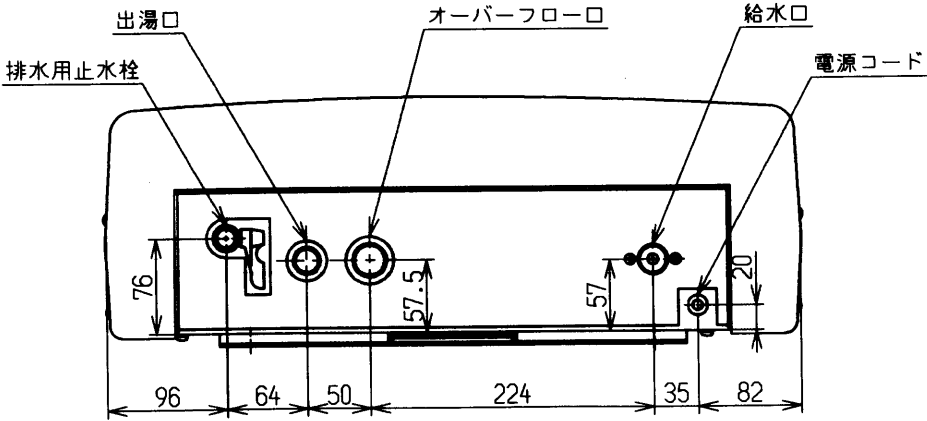
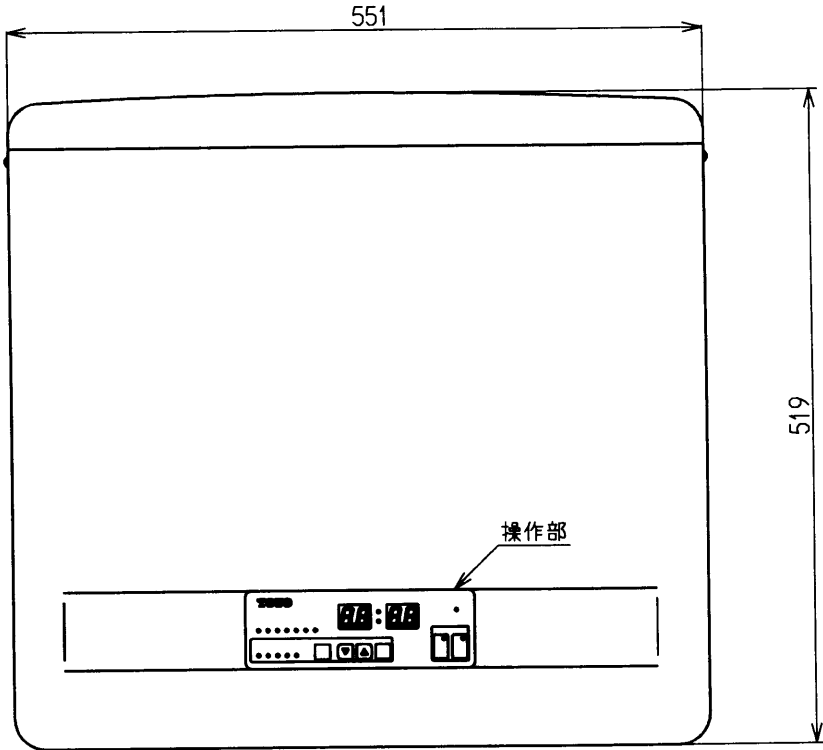


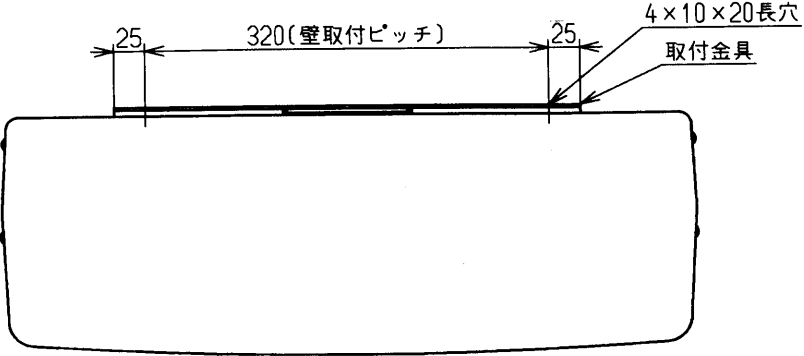

■本体仕様		仕 様
項 目	名 称	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品 番	品 番	RED12A1C
設置方式	設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	給水方式	ボールタップ方式
貯 湯 量	貯 湯 量	12.0L
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A (接地形2P)
	定格消費電力	1.1Kw
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×519mm(高さ)
満水質量		約25.0Kg
使用水圧		注1) 0.05~0.74MPa
沸き上がり温度		85℃~沸騰 (96℃以上)
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	オーバーフロー口	PJ3/4
温度調節		サーミスタによる湯温検知
ヒ ー タ		シーズヒータ
タ イ マ		ウィークリタイマ (停電保証機能付)
安全装置		低水位遮断装置, 電流ヒューズ 過昇防止器 (手動復帰式温度過昇防止)
付属部品		取扱説明書 (保証書), 施工説明書 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4

【注記】
注1) 給水圧が0.3Mpa を超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)

■代表対応コンセント		品 番
メーカー名	品 番	WK3001(露出型)
松下電工	品 番	WN1101(埋め込み型)

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲料用) スリム
製図 種 生	検図 魚 住 中 島	日付 99.3.23	尺 度 1 : 6
備考			図番 RED12A1C