

2012	米规格:
------	------

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*塩ビ排水管は別途手配要




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



床給水仕様の場合

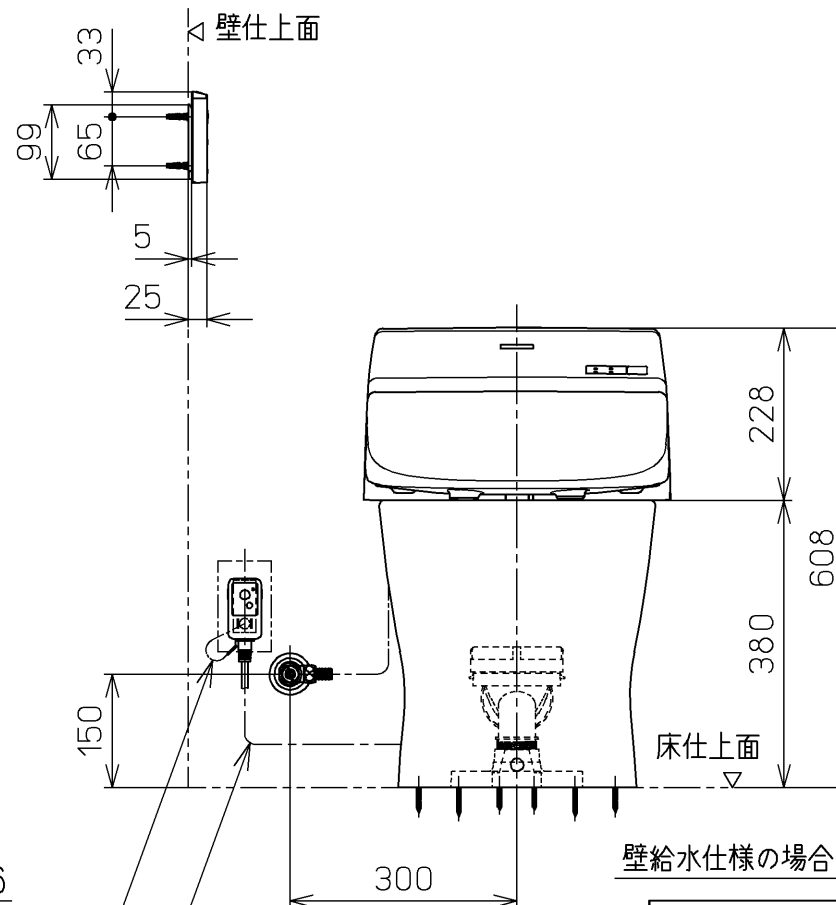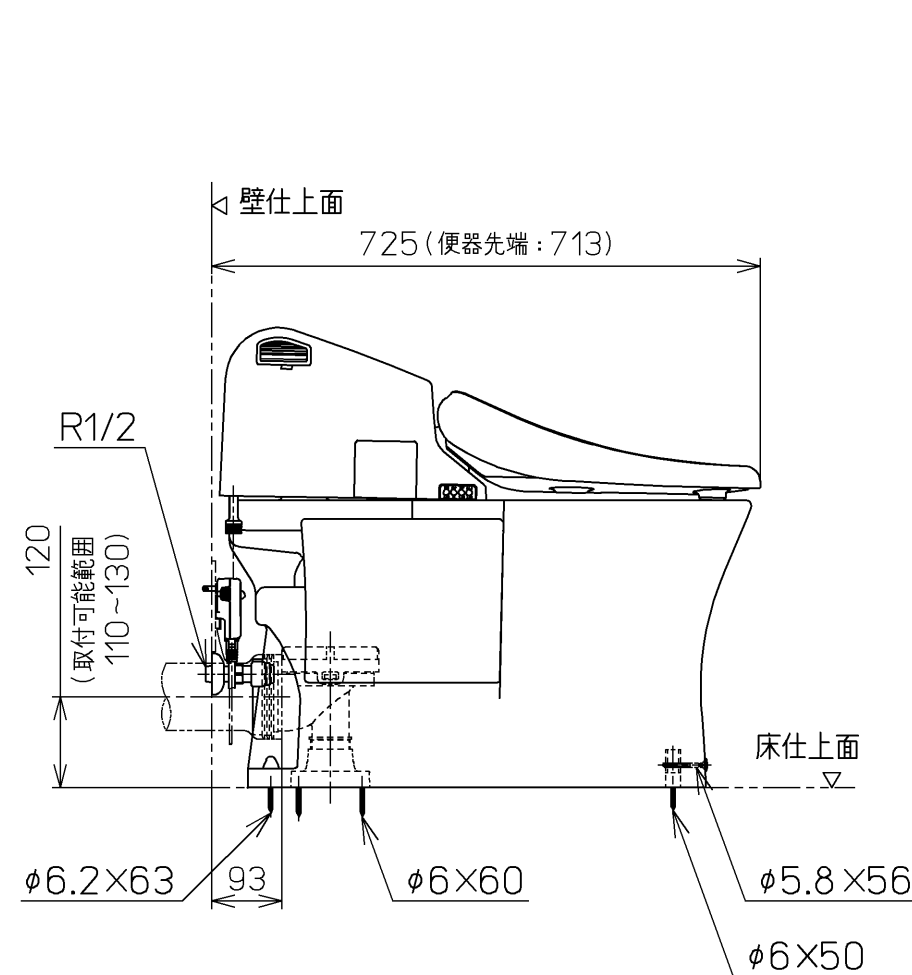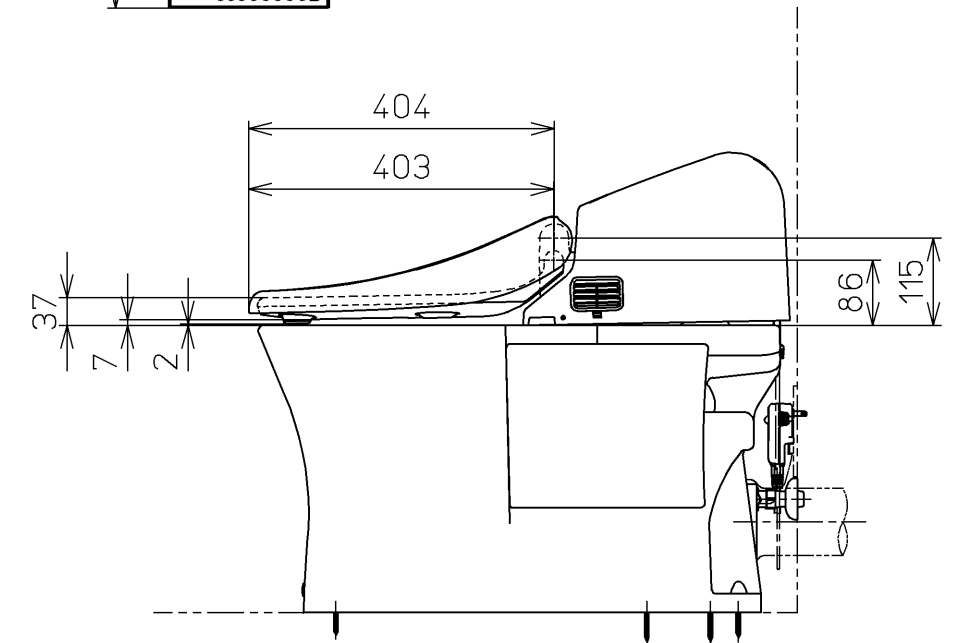

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-02-25	尺度 1 : 10		
備考 GG3 一般地・流動兼用，P排水				品番 CES9431P	
				図番 CES9431P=A0107	
A3				ページNo. 1-1	(改)