

※定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の




取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

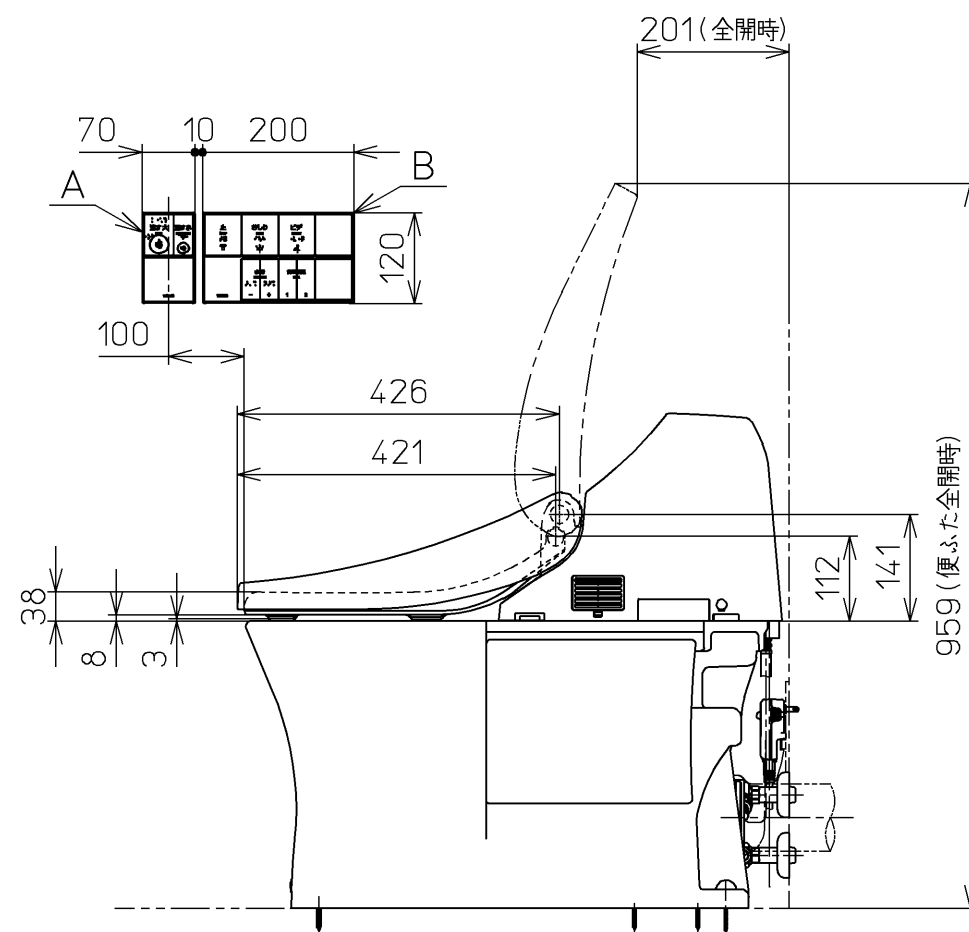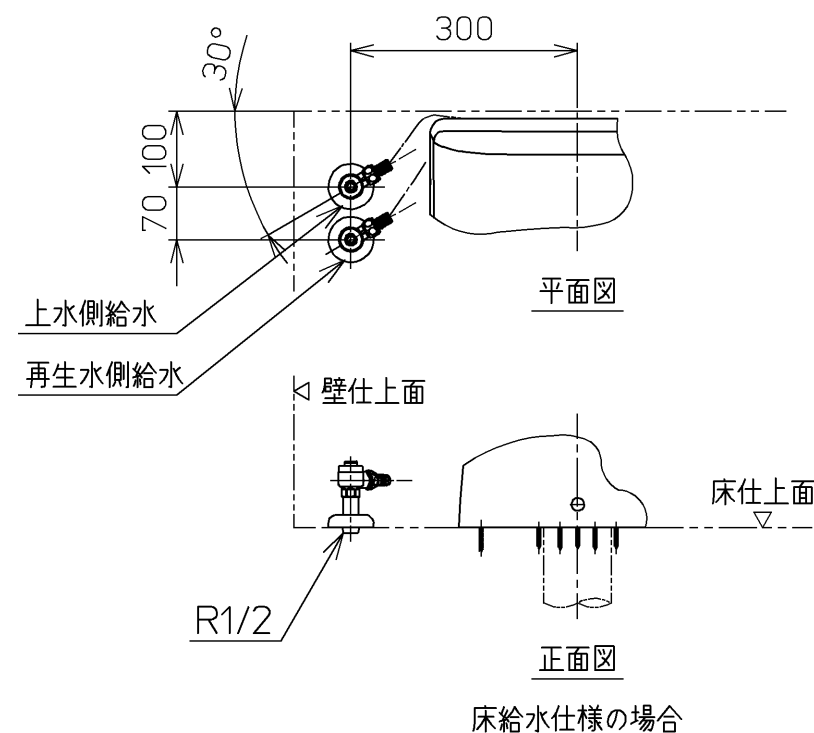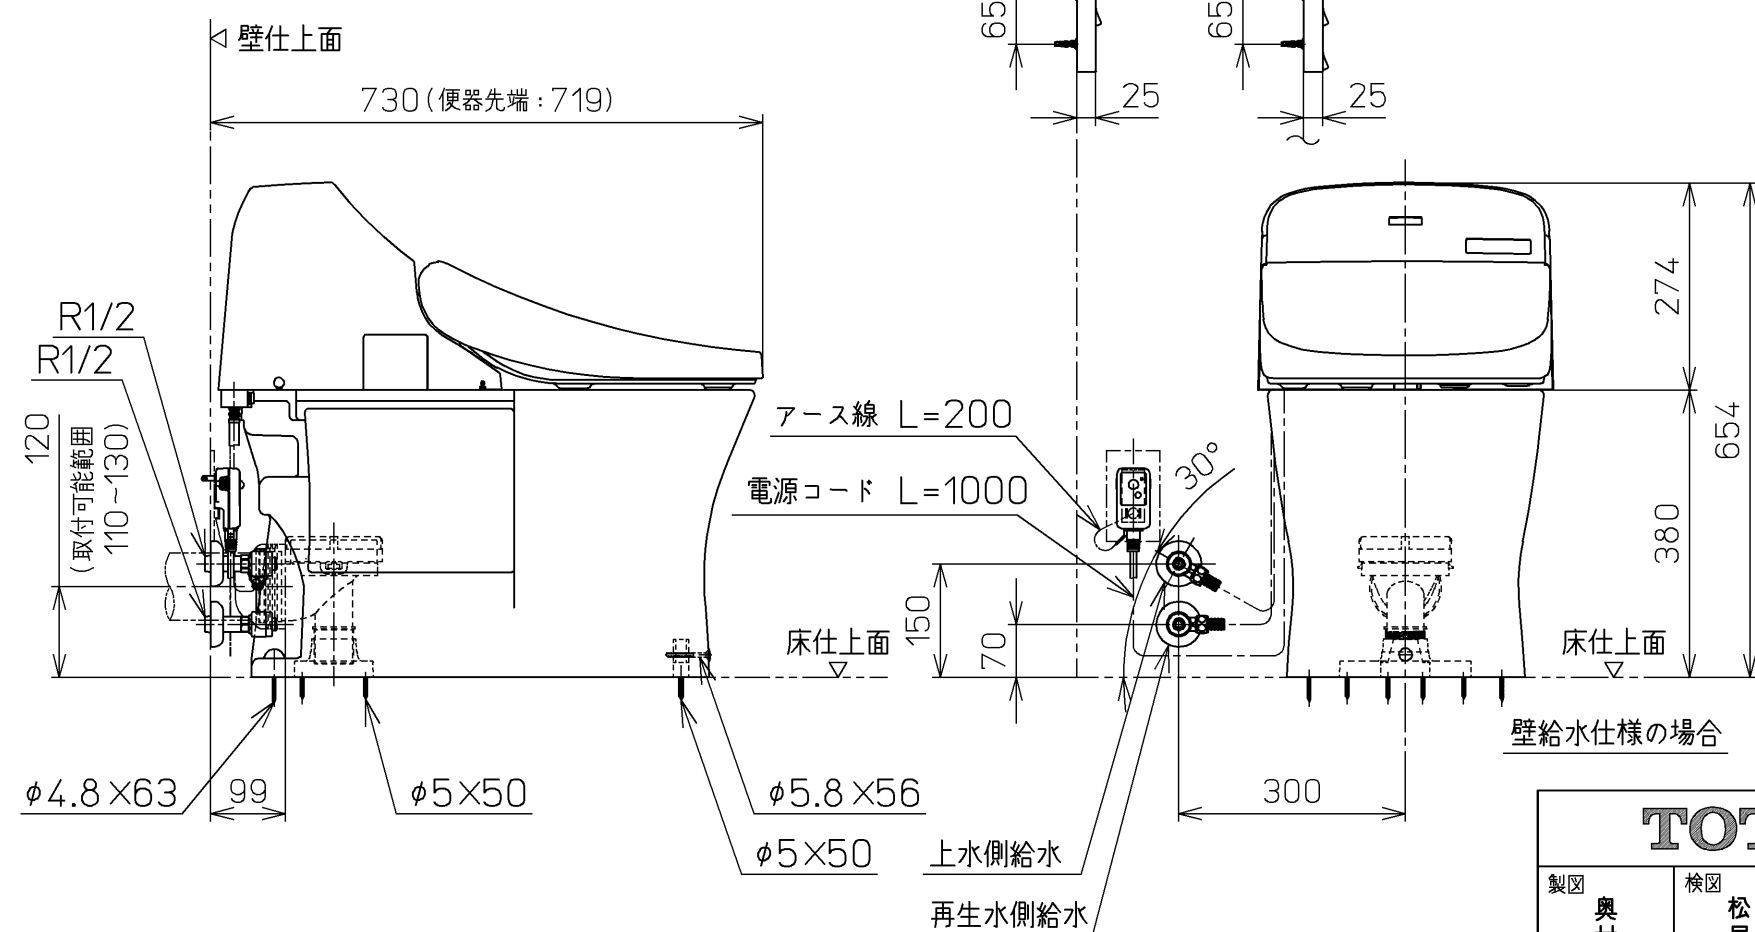

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15 尺度 1 : 10	品番 CES958PST15
備考 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF958SV15 陶器部：CS873BP	図番 CES958PST15_A0100