

2024/04

※定格:AC100V-1376W 50/60Hz






- 4 / 0.05MPa
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききれないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けしないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

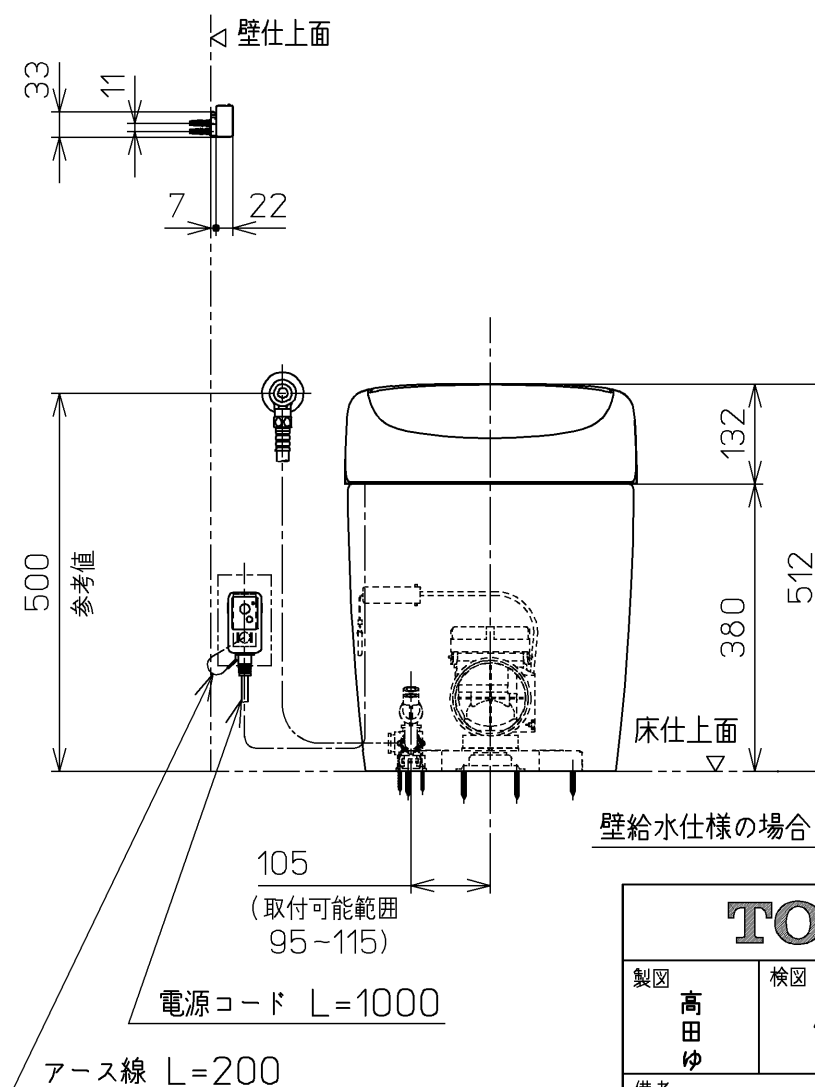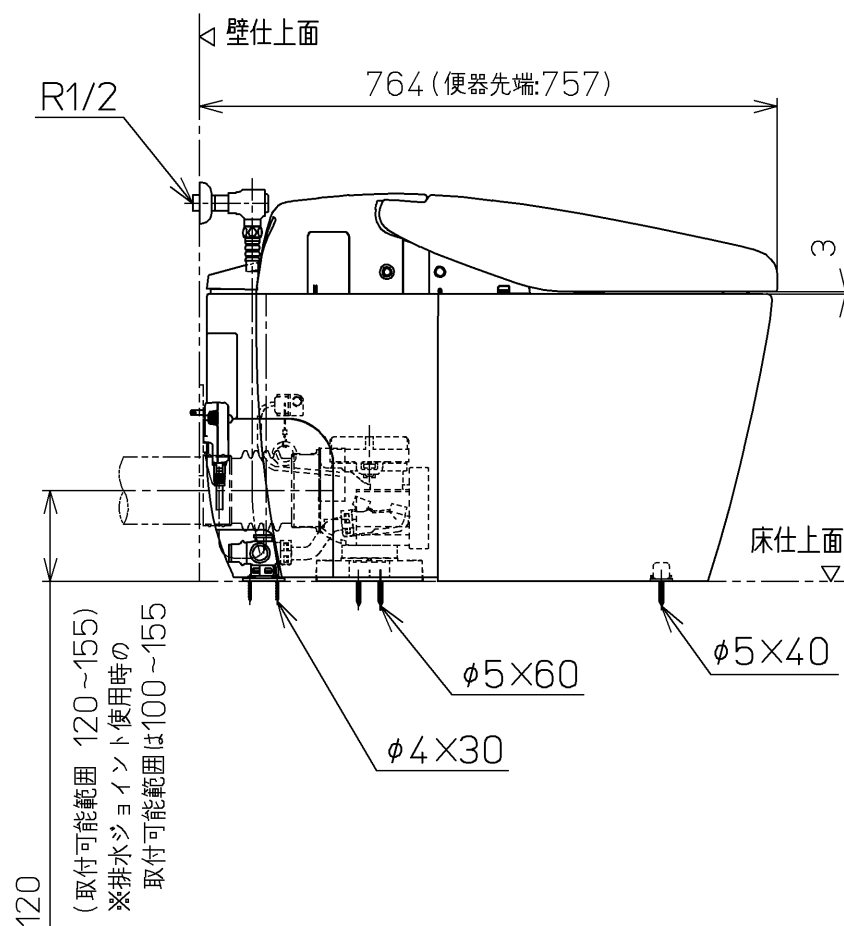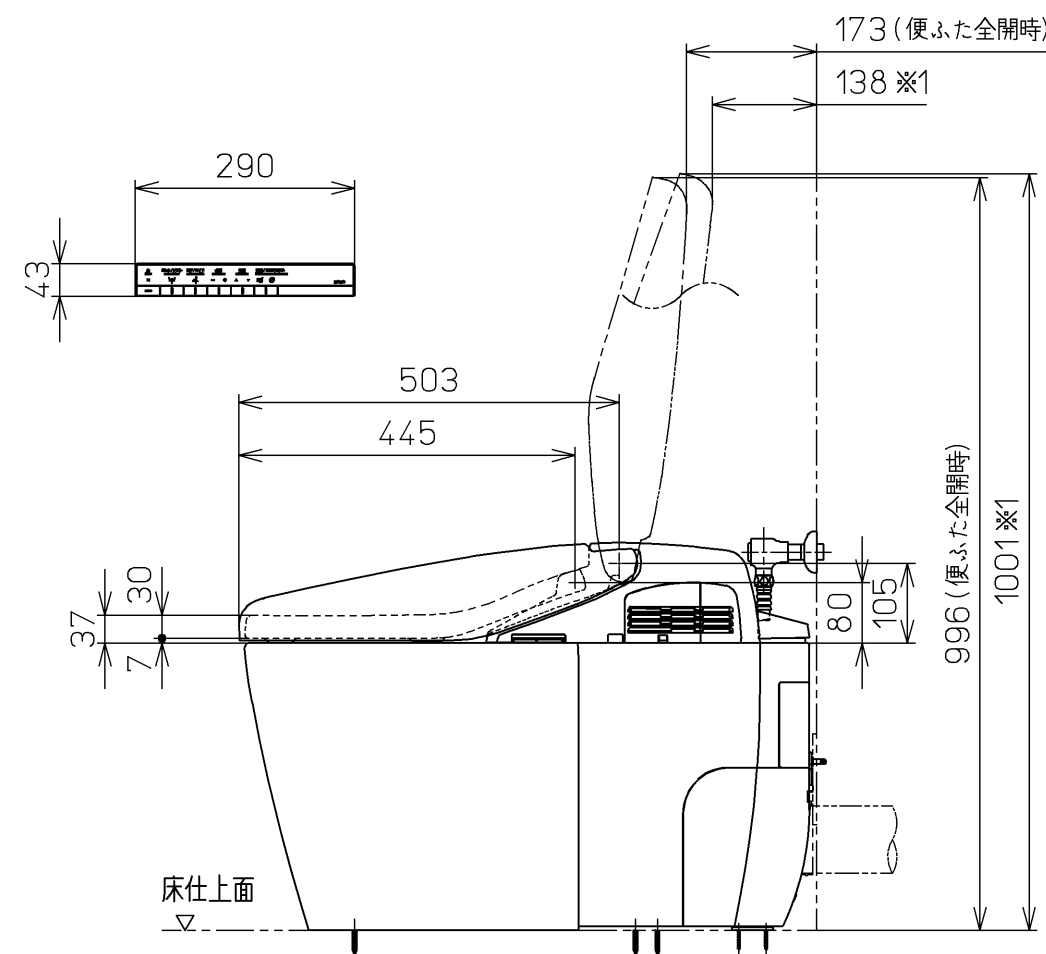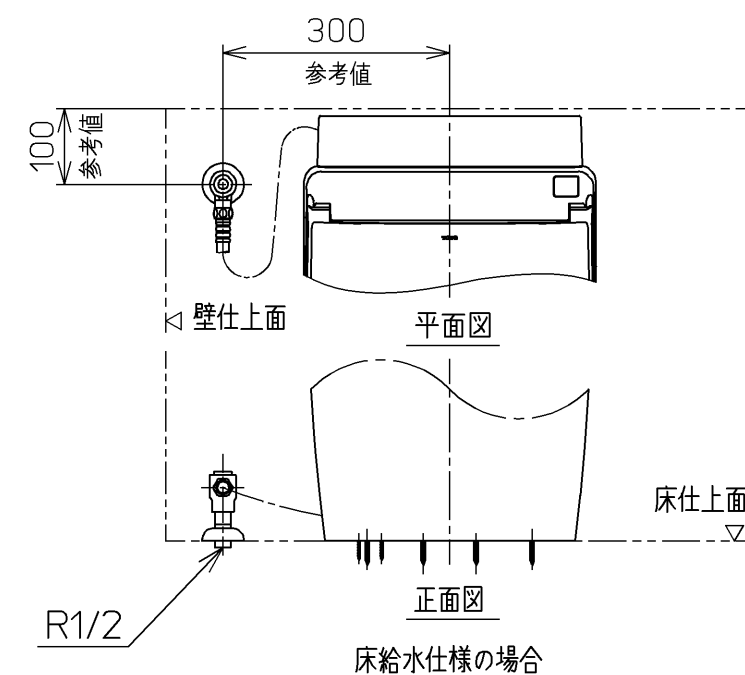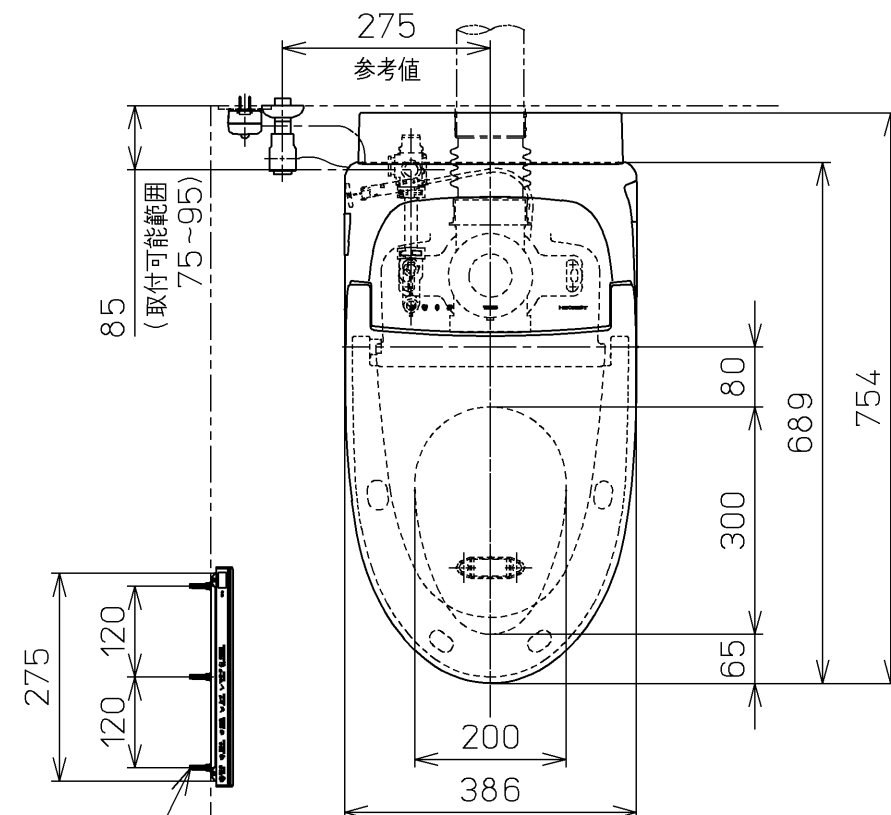

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	
備考 RH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9878PXW
				図番 CES9878PXW=A0101

生産中止図面

2024

※仕様 100V-1376W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため




150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。




※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

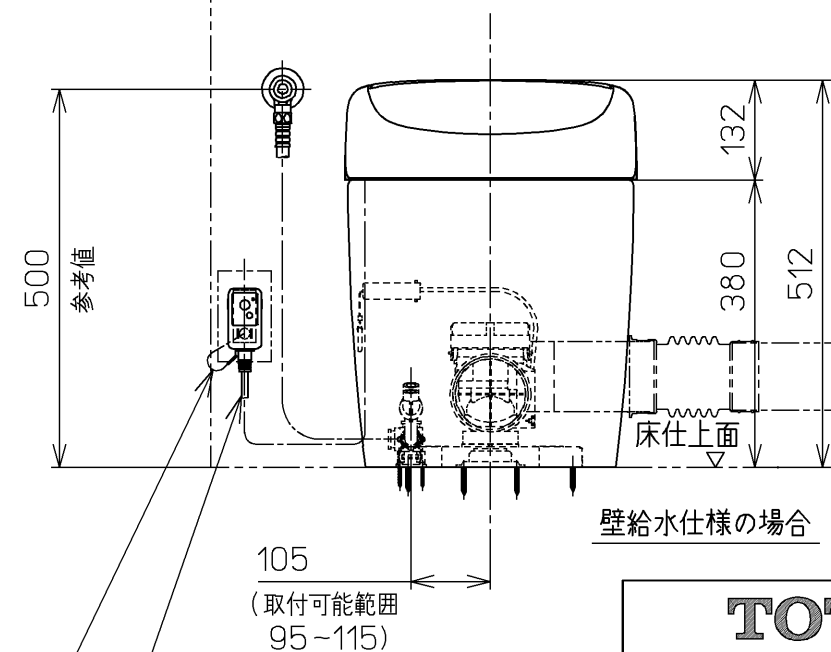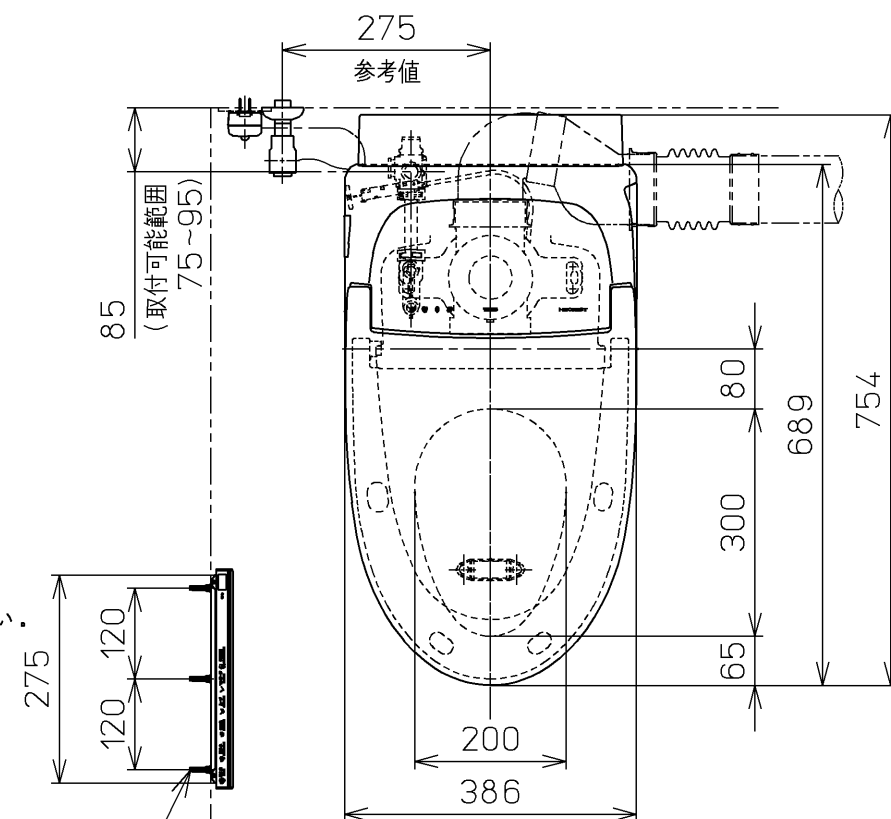

壁給水仕様の場合

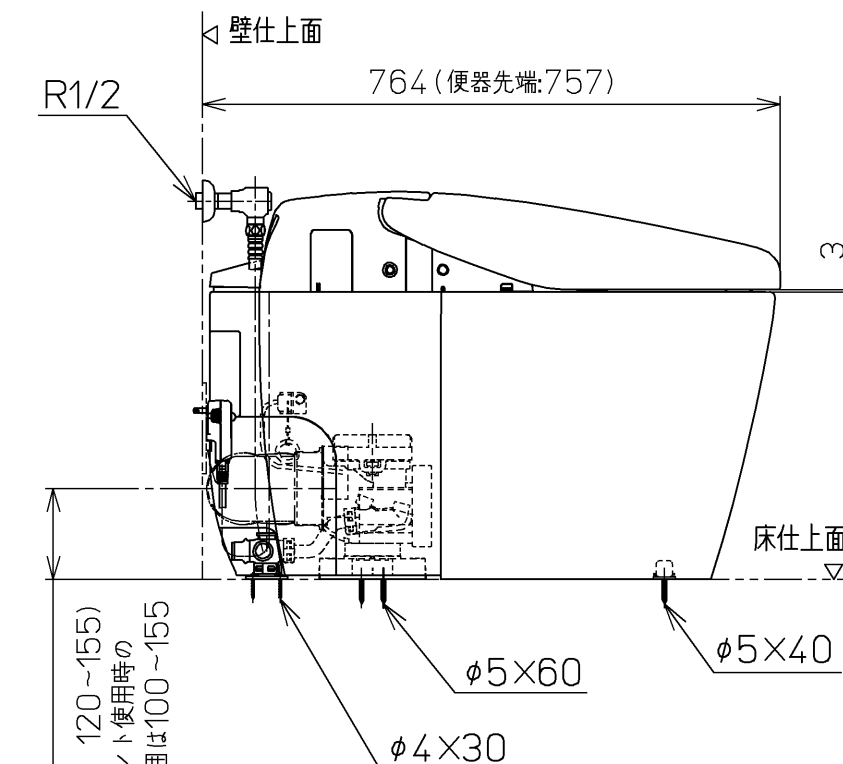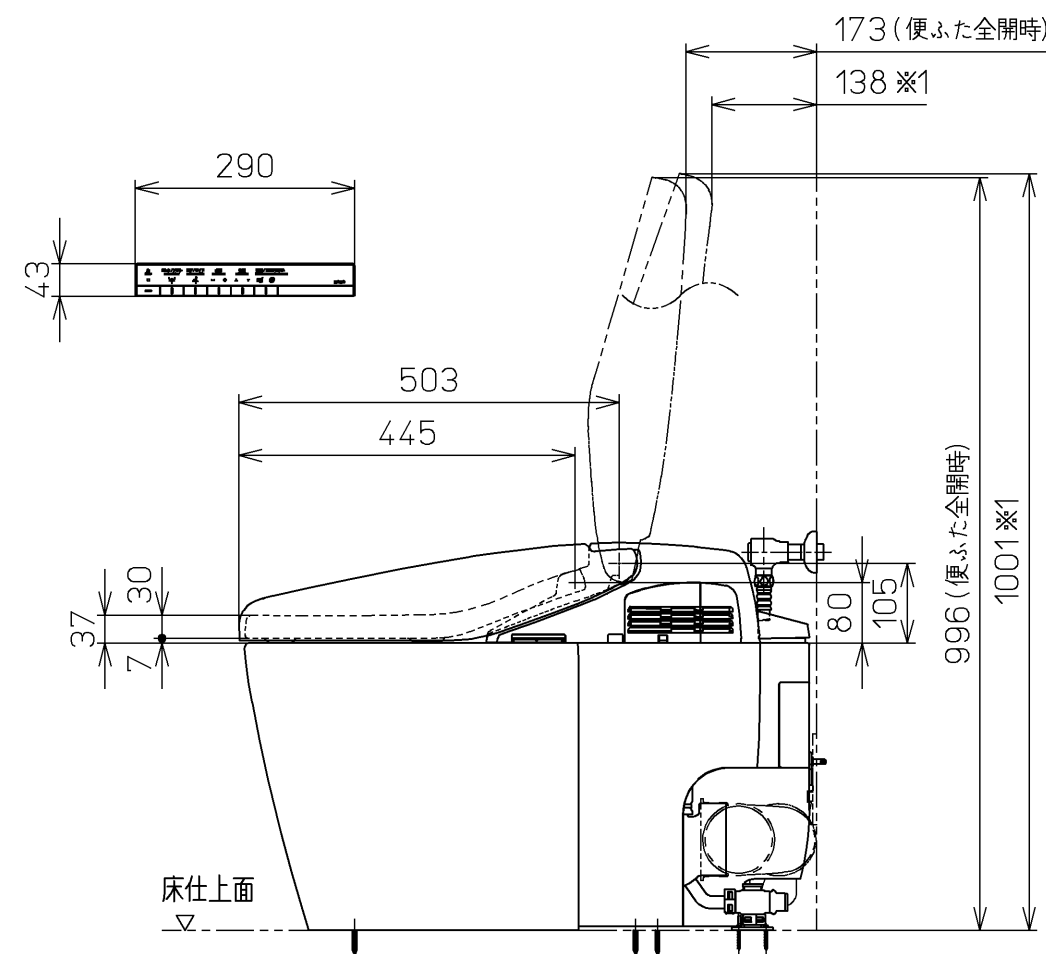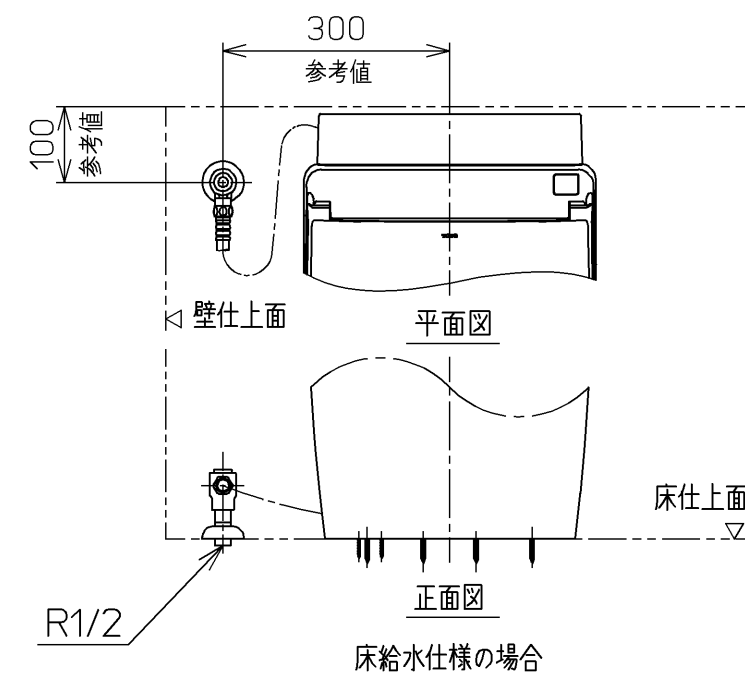

120
(取付可能範囲 120～155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100～155

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9878PXW
備考 RH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9878PXW=A0201

