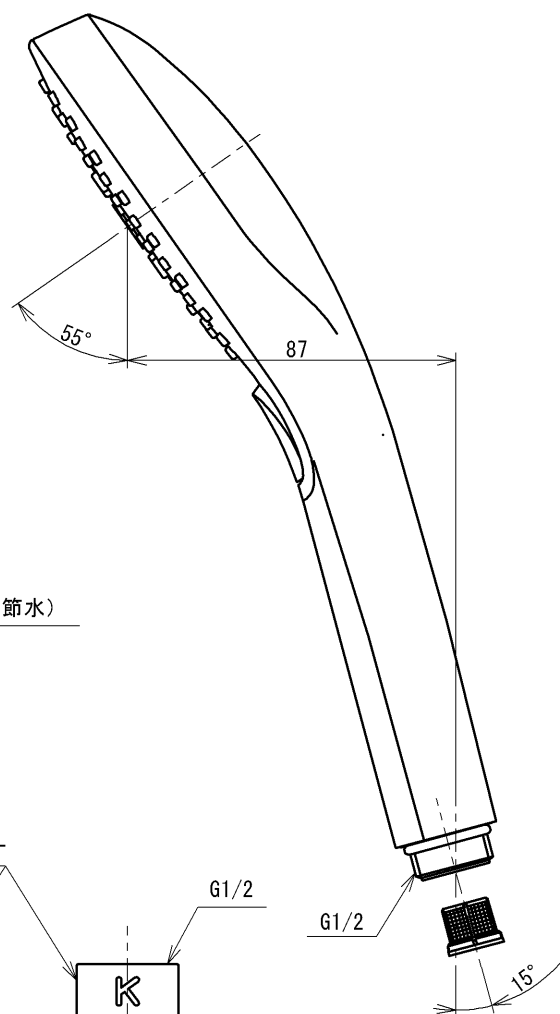
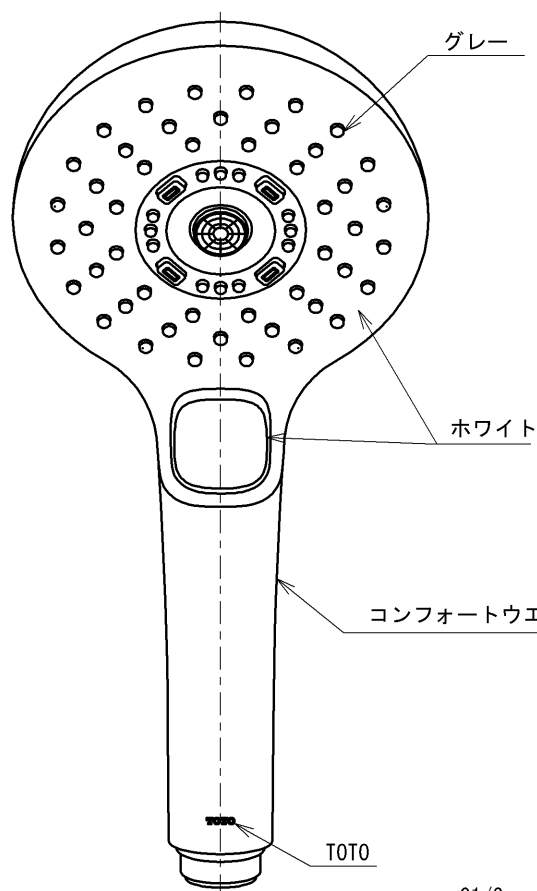


他社品アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

壁付サーモスタット混合水栓（埋込式）の場合の
最低必要水圧：0.1MPa（流動時）

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 園田	検図 秋永（博） 宮城	日付 2021-11-30	尺度 1:2	コンフォートウェーブ3モード、め っき
備考				品番 THYC69CA
				図番 THYC69CA=SA00.001.00