

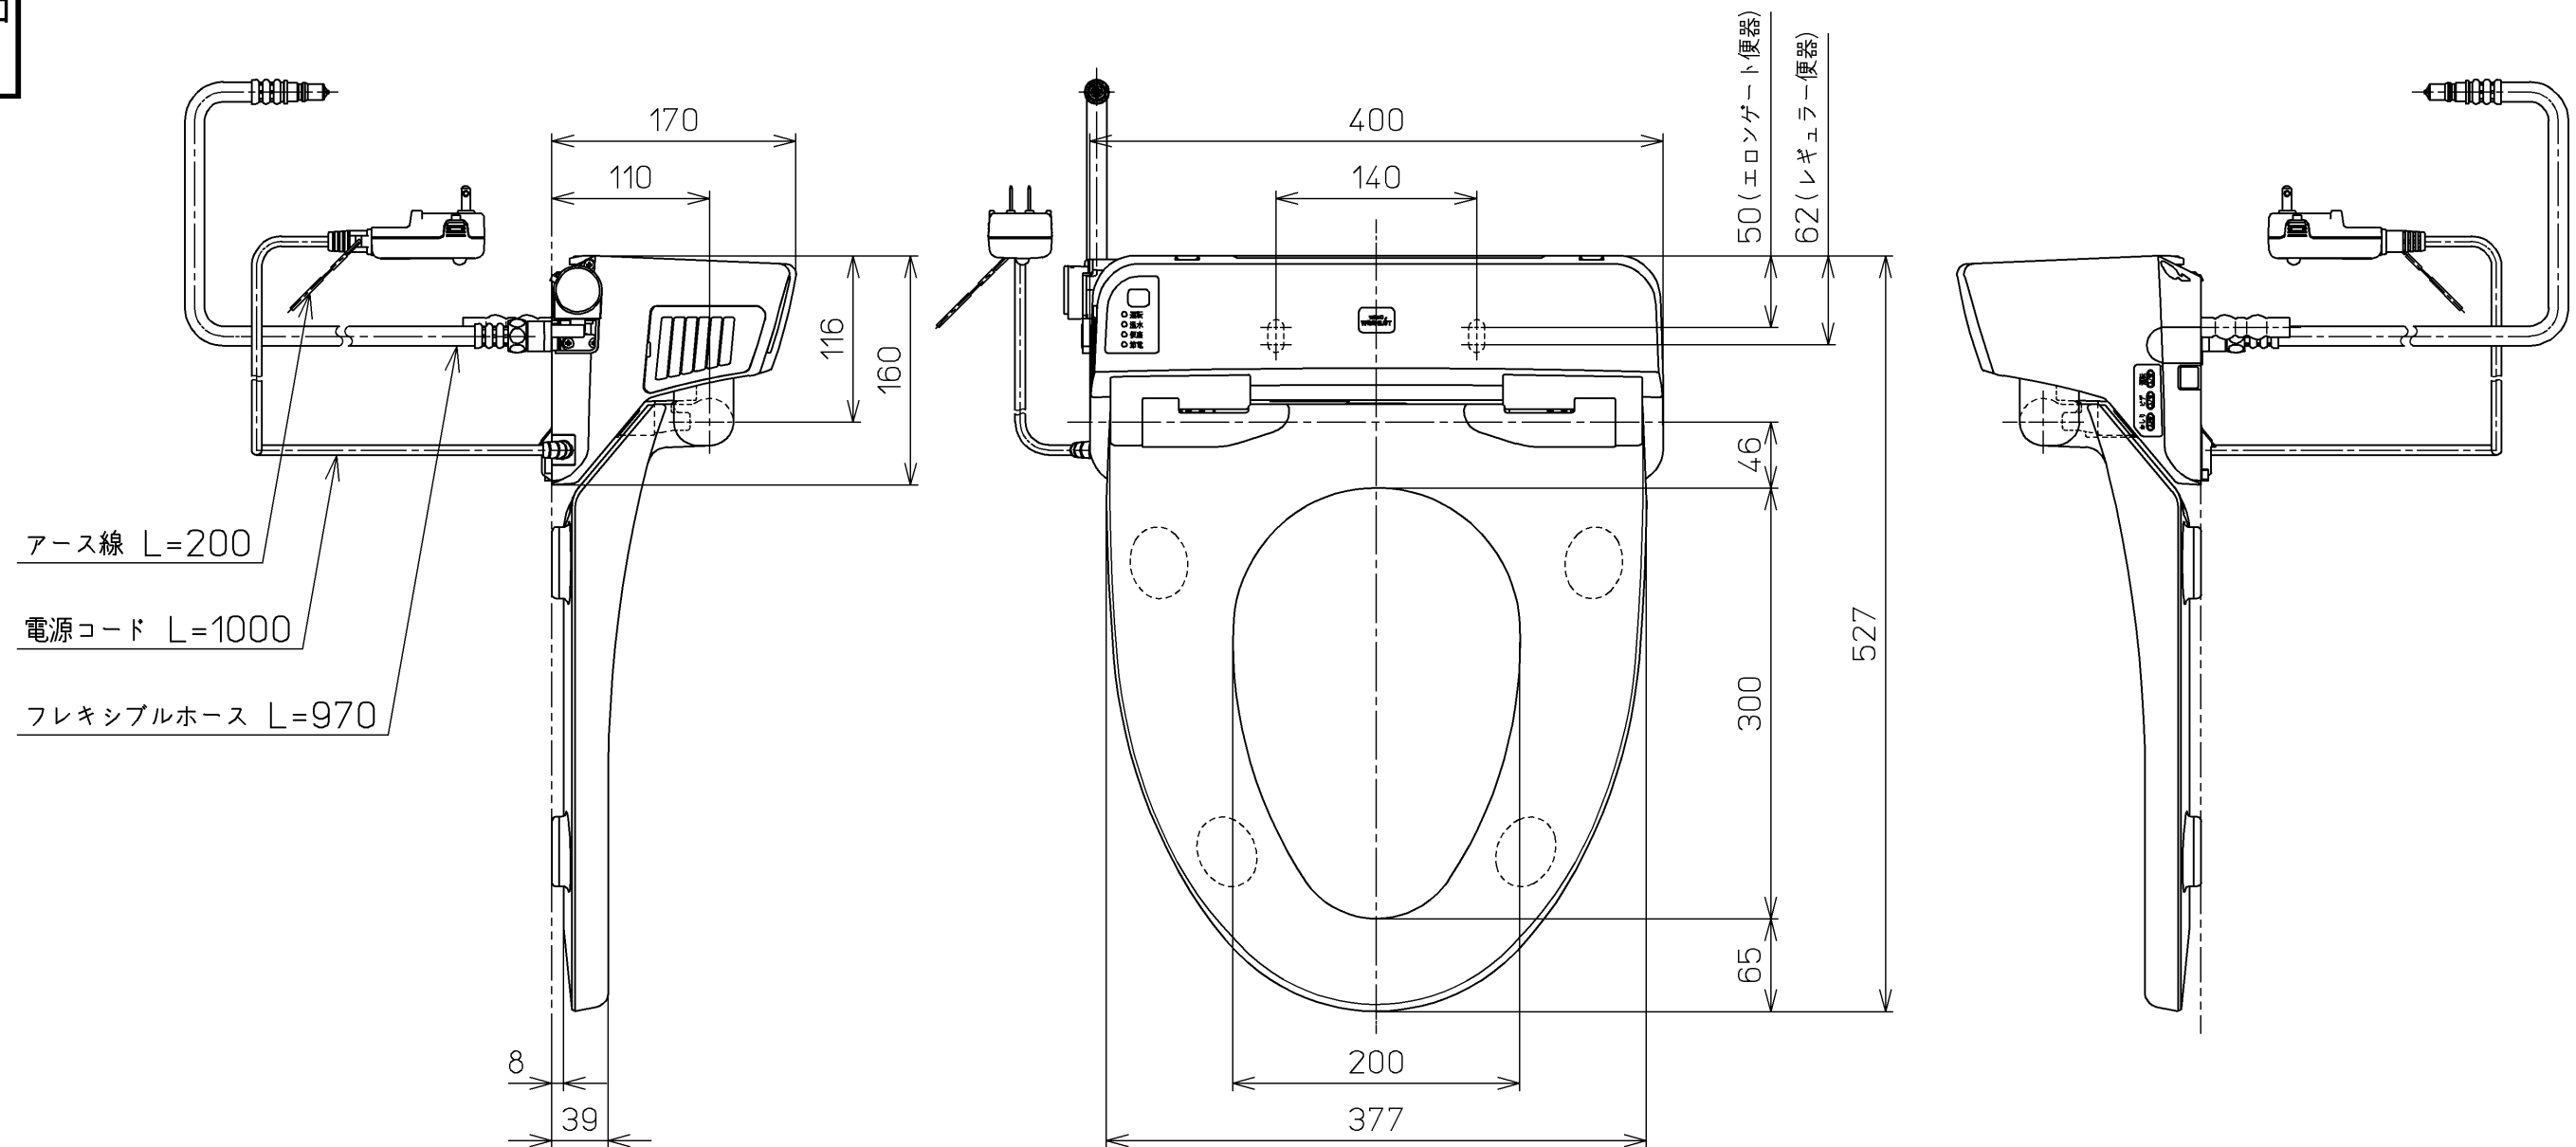


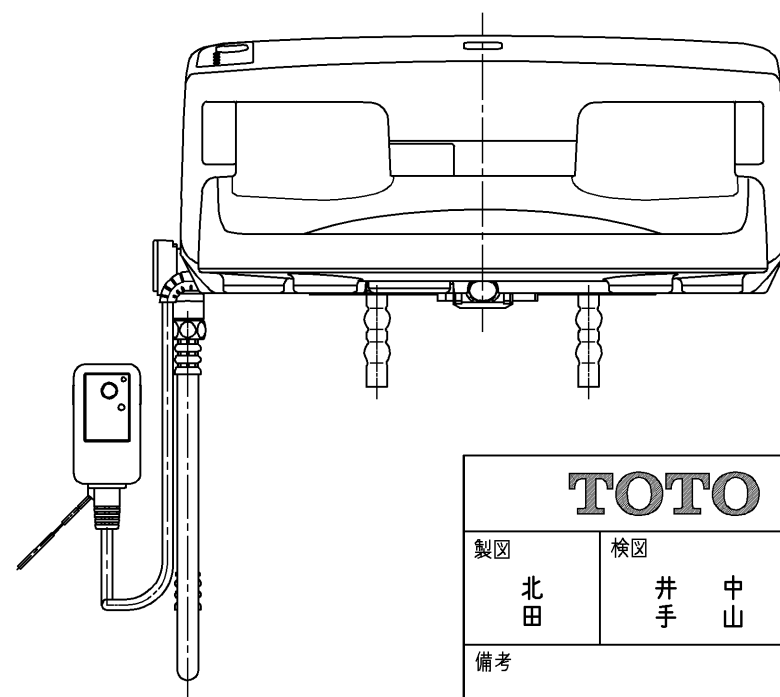

アース線 L=200
電源コード L=1000
フレキシブルホース L=970

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

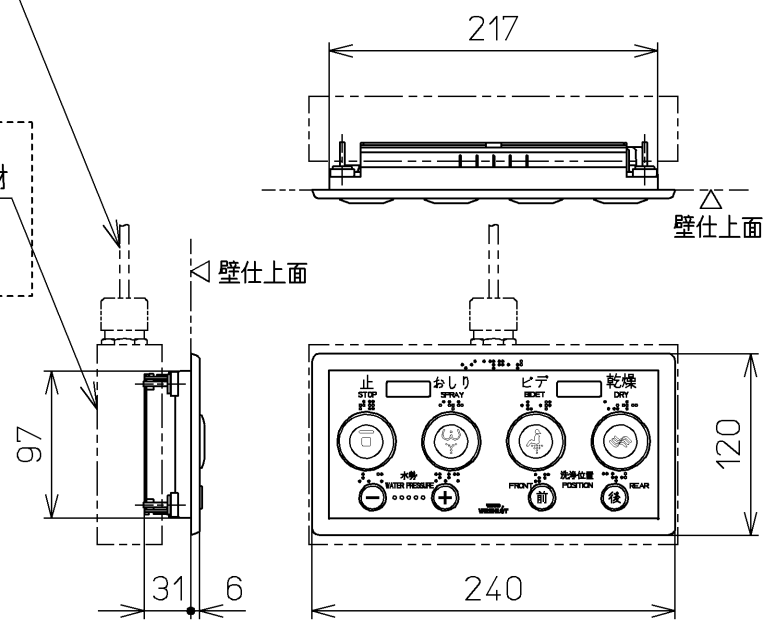

- <特殊内容>
※TS向
1.便ふたなし品
2.本体着脱部を金属製としたもの。
3.リモコンを埋込AC100Vリモコンとしたもの。
4.分岐金具を削除したもの。
5.小梱包仕様としたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-4.14W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗淨乾燥脱臭暖房便座
北田	井手 中山	尺度	
備考		05-09-29	品番
		1 : 5	TCF6131V99R
			図番
			TCF6131V99_A0102
		A3	ページNo. 1-1 (改)